

# Serrures à contrôle de béquille et sortie libre

Les serrures à contrôle de béquilles ABLOY peuvent être utilisées sur les portes d'évacuation où la fonction sortie libre à la béquille intérieure est nécessaire. Seule la béquille extérieure est contrôlée.

Dans toutes les configurations, il est possible de déverrouiller mécaniquement la porte à la béquille intérieure ou par une action sur le cylindre.

## Menuiserie aluminium coffre étroit

- Version monopoint EL460
- Version multipoint EL460


### Équipements recommandés



### Informations



### Certifications

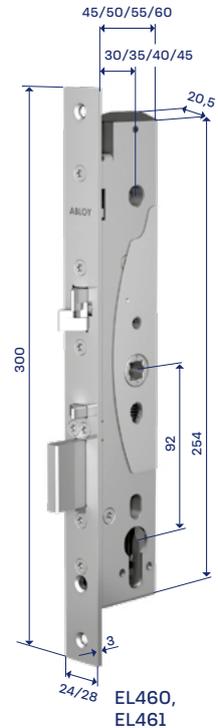

## Menuiserie bois et métal coffre standard

- Version monopoint EL560/EL564

\* Disponible également en axe 50 et entraxe 70 (pour profil bois ou métal)


### Équipements recommandés



### Informations



### Certifications

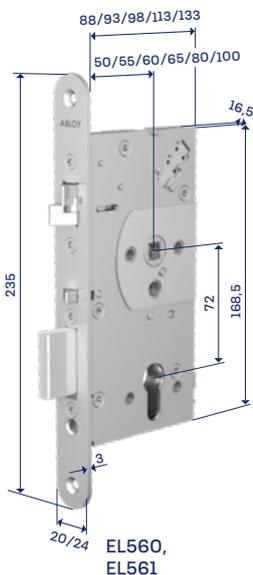

# Serrures à double contrôle de béquille

Les serrures à double contrôle de béquille peuvent être utilisées pour contrôler les entrées et les sorties.

Les béquilles intérieure et extérieure sont simultanément contrôlées ou libérées.

Dans toutes les configurations, il est possible de déverrouiller mécaniquement par une action sur le cylindre.

## Menuiserie aluminium coffre étroit

• Version monopoint EL461



### Équipements recommandés



### Informations



### Certifications

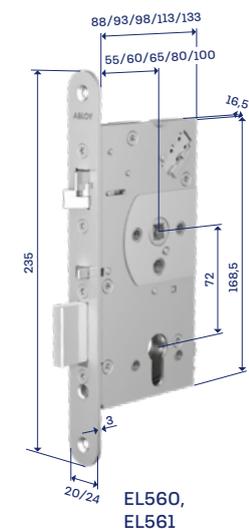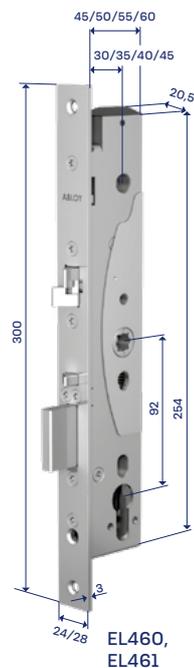

## Menuiserie bois et métal coffre standard

• Version monopoint EL561

\* Disponible également en axe 50 et entraxe 70 (pour profil bois ou métal)

### Équipements recommandés



### Informations



### Certifications

