

MD 360/8 BASIC

Artikelnummer

EB10430404

GTIN

4015120430404



Tekniske data

GENERELT

Enhedskategori	Loftbevægelsessensor
Produktinformation	Bemærk Erklæring for ledningssikkerhedsafbryder i download af produktet
Brugergrænseflade	Indstillingselementet
Kan fjernbetjenes	-
Overensstemmelse	CE, EAC, RoHS, WEEE
Særlig produktbemærkning	Linsemaske og afstandsholder medfølger ikke
Garanti	5 år

FASTGØRELSE

Montering	Opbygning, Planforsænket/enhedsdåse Ø 68 mm
Monteringssted	Loft
Tilslutningstype	Stikklemme
Ledningstværsnit kan tilsluttes	1.5 - 2.5 mm ²

HUS

Mål	Højde 34 mm, Ø 102 mm
Vægt	87 g
Materiale	UV-stabiliseret polycarbonat
Kapslingsklasse	IP40
Tilladt omgivelsestemperatur	-25 °C...+50 °C
Relativ luftfugtighed	5 - 93 %, ikke kondenserende
Farve	hvid, svarende til RAL 9010

ELEKTRISK UDFØRELSE

Styringssystem	ON/OFF
Isolationsklasse	II
Mærkespænding	230 V ~ / 50 Hz
Startstrøm	78 A / 5 µs

Ø 8 m	360°	ON/OFF	IP40	1 CH	
-------	------	--------	------	------	--

Produktbeskrivelse

- Bevægelsessensor med **360° detekteringsområde** til loftsmontage
- **Rækkevidde på op til 8 m** i diameter ved en anbefalet monteringshøjde på 3 m til brug i små rum og gennemgangsområder med meget lidt eller intet dagslys
- 10 A højtydende relæ
- Nul gennemgangskobling for en skånsom kobling
- Fabriksindstilling, så udstyret er klar til brug med det samme

Særlige produktfunktioner:

- Indkobling i nul gennemgang

Effektforbrug	0.2 W
---------------	-------

SENSORER

Dækningsvinkel	360°
Registreringsrækkevidde tværs	Ø 8 m
Område detektions frontalt	Ø 6 m
Detekteringsområde	op til 50 m ²
Anbef. monteringshøjde	3 m
Maks. monteringshøjde	5 m
Lysmåling	blandingslys
Lysstyrkeværdi	5 - 1000 lx

KANALER (ELYSNING / HVAC)

Antal lyskanaler	1
Afbryderindgang belysning	1
Afbryderindgang HVAC	-
Antal sensorer, der kan tilkobles parallelt	8
Slaveindgang	-
Modus	Fuldautomatisk
Koblingsforsinkelse fra "lyst til mørkt"	30 s
Konstantlysregulering	-
Kanal	C1 Belysning
Funktion	Tænd/sluk
Belastning	230 V/50 Hz 2300 W/10 A (cos phi = 1) 1150 VA/5 A (cos phi = 0,5) 600 W LED
Omskifterkontakt	Sluttekontakt / spændingsførende
Afbryderindgang	✓
Impulsfunktion	✓

MD 360/8 BASIC

Artikelnummer

EB10430404

GTIN

4015120430404

Efterløbstid

15 s...30 min (justerbar i trin)


Fabriksindstilling

Kanal	C1 Belysning	Nominal værdi for lysstyrke/koblingstærskel	100 lx
Driftsmodus	fuldautomatisk	Efterløbstid	5 min


Tilbehør

Produktbetegnelse	Artikelnummer	Produktbeskrivelse	GTIN
Adapter			
BASIC SPACER WH	EB10423130	Afstandsholder til serien BASIC, hvid, kompatibel med BASIC IP40-varianter	4015120423130
Beskyttelse			
BASKET GUARD ROUND LARGE	EM10425608	Beskyttelsesgitter til tilstedeværelses- og bevægelsessensorer samt røgalarmer, dia. 180 mm, højde 90 mm	4015120425608
Cover			
BASIC 8 LENS MASK	EB10423093	Linsemaske 8 m	4015120423093
Elektrisk tilbehør			
FILTER 230 V	EP10426988	Filter til dæmpning af induktive laster som f.eks. relæer, kontaktorer, lysstofrør og transformatorer	4015120426988
Montering			
MOUNTING SET IP20 FM 62 WH	EP10425929	Loftindbygningssæt bestående af monteringsbøjle og støvbeskyttelsesdåse, 62 mm	4015120425929
Tilbehør			
BASIC MOUNTING BOX IP20 SM WH	EB10423147	Underlag til påmontering til BASIC-serien, IP20, hvidt	4015120423147

Målkitse



Detekteringsvinkler



Registreringsrækkevidde

■ På tværs (A) Ø 8 m

■ Frontal (B) Ø 6 m

MD 360/8 BASIC


Artikelnummer

EB10430404

GTIN


4015120430404

Strømdiagram

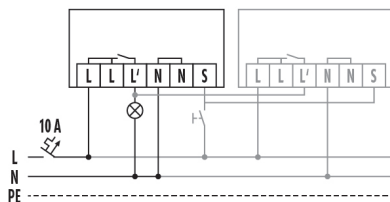

Standarddrift med valgfri styring via afbryder og parallelkobling af maks. 8 enheder

Strømdiagram



Ved kobling med induktive enheder (f. eks. relæer, kontaktorer, forkoblingsenheder) kan det være hensigtsmæssigt at anvende en støjdæmper (RC-Filter)

Udførlig produktbeskrivelse

- Bevægelsessensor med **360° detekteringsområde** til loftsmontage
- **Rækkevidde på op til 8 m** i diameter ved en anbefalet monteringshøjde på 3 m til brug i små rum og gennemgangsområder med meget lidt eller intet dagslys
- 10 A højtydende relæ
- Nul gennemgangskobling: Forlængelse af levetiden for relæer og pærer ved elektroniske forkoblingsenheder (f.eks. fluorescenslamper, LED) via skånsom kobling i nul gennemgang.
- Fabriksindstilling, så udstyret er klar til brug med det samme
- Automatisk lysstyring
- Ekstra afbryderindgang
- Standardudførelse som udvendig monteret enhed, indbygning i loft med tilbehør
- Detekteringsområde kan udvides med parallelkobling