

Mitigeur de lavabo automatique TEMPOMATIC MIX 2

Réf. 494006

Piles



DESCRIPTION

Mitigeur de lavabo automatique TEMPOMATIC MIX 2 - Réf. 494006

Mitigeur de lavabo électronique sur vasque :
 Boîtier électronique IP65 indépendant.
 Alimentation par piles CR123 Lithium 6 V.
 Débit préréglé à 4 l/min à 3 bar, ajustable de 1,4 à 6 l/min.
 Brise-jet antitartre.
 Rinçage périodique paramétrable (préréglé à ~60 secondes toutes les 24 h après la dernière utilisation).
 Détecteur de présence infrarouge antichoc.
 Corps en laiton massif chromé.
 Flexibles PEX avec filtres et électrovannes antistagnation M3/8".
 Fixation renforcée par 2 tiges Inox.
 Sécurité antiblocage en écoulement.
 Réglage de température latéral avec manette standard et butée de température réglable.
 Électrovannes en amont de la chambre de mélange.
 Certifié NF Médical.
 Adapté aux PMR.
 Garantie 10 ans.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Mitigeur de lavabo automatique TEMPOMATIC MIX 2 - Réf. 494006

Alimentation	Pile 6 V
Raccordement	M3/8"
Technologie	Électronique
Hauteur de goutte	125 mm
Longueur de bec	145 mm
Débit	4 l/min
Normes	ACS    
Garantie	

AVANTAGES



Hygiène totale : aucun contact manuel




Économie d'eau de 85 %



Boîtier électronique IP65 indépendant



Rinçage périodique antiprolifération bactérienne

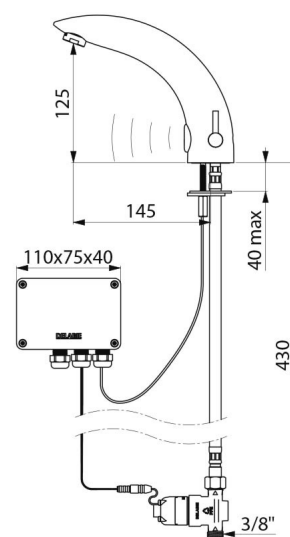

Mitigeur de lavabo automatique TEMPOMATIC MIX 2

Réf. 494000

Secteur



DESCRIPTION

Mitigeur de lavabo automatique TEMPOMATIC MIX 2 - Réf. 494000





Mitigeur de lavabo électronique sur vasque :
 Boîtier électronique IP65 indépendant.
 Alimentation sur secteur avec transfo 230/12 V.
 Débit pré réglé à 4 l/min à 3 bar, ajustable de 1,4 à 6 l/min.
 Brise-jet antitartre.
 Rinçage périodique paramétrable (pré réglé à ~60 secondes toutes les 24 h après la dernière utilisation).
 Détecteur de présence infrarouge antichoc.
 Corps en laiton massif chromé.
 Flexibles PEX avec filtres et électrovannes M3/8".
 Fixation renforcée par 2 tiges Inox.
 Sécurité antiblocage en écoulement.
 Réglage de température latéral avec manette standard butée de température réglable.
 Électrovannes en amont de la chambre de mélange.
 Certifié NF Médical.
 Adapté aux PMR.
 Garantie 10 ans.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Mitigeur de lavabo automatique TEMPOMATIC MIX 2 - Réf. 494000

Alimentation	Secteur 230/12 V
Raccordement	M3/8"
Technologie	Électronique
Hauteur de goutte	125 mm
Longueur de bec	145 mm
Débit	4 l/min
Normes	ACS CE NF
Garantie	10 ans

AVANTAGES

-  Hygiène totale : aucun contact manuel
-  Économie d'eau de 85 %
-  Boîtier électronique IP65 indépendant
-  Rinçage périodique antiprolifération bactérienne

