

GUESS

निर्देश मार्गदर्शिका

GUESS चडिया।■

GUESS

■ महिलाओं के लिए



नई GUESS घड़ी का स्वामी बनने के लिए बधाई। उन्नत इलेक्ट्रॉनिक प्रौद्योगिकी से विकसित, घड़ी सर्वोत्कृष्ट गुणवत्तावाले घटकों से विनिर्मित की गई है और उसे चलाती है लंबी आयु वाली बैटरी।

उच्च निष्पादनवाली विशेषताएं

30 मीटर (3 ATM) से 100 मीटर (10 ATM)

10 ATM के साथ स्टाइल, तैरने, नौका-विहार, सेल बोर्डिंग, सर्फिंग और कम गहराई की गोताखोरी के लिए उपयुक्त।



जल रोधी वास्तविक चमड़े का पट्टा

सभी GUESS पट्टों में विशेष रूप से विकसित जल रोधी चमड़े और कारीगरी का उपयोग होता है।

उच्च गुणवत्ता वाला जंगरोधी इस्पात का केस और कंगन

प्रचालन निर्देश

सरल समय/मिनी स्वीप/दोहरा समय

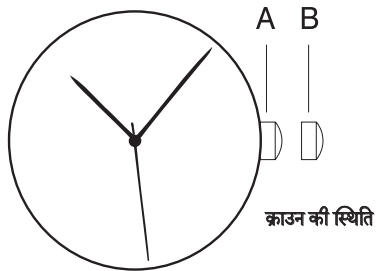


समय सेट करने के लिए:

1. क्राउन को B स्थिति में बाहर खींचें।
2. समय ठीक करने के लिए क्राउन को दोनों दिशाओं में से किसी दिशा में घुमाएं।
3. क्राउन को A की स्थिति में अंदर धकेलें।

कैलेंडर/दिनांक

समय सेट करने के लिए:

1. क्राउन को स्थिति C में बाहर खींचें।
2. समय ठीक करने के लिए क्राउन को दोनों दिशाओं में से किसी दिशा में घुमाएं।
3. क्राउन को A की स्थिति में अंदर धकेलें।

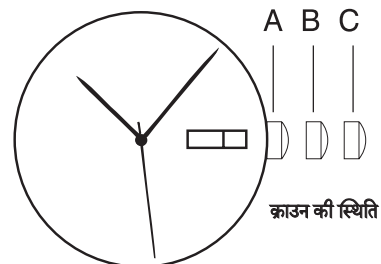


कैलेंडर / दिनांक सेट करने के लिए:

1. क्राउन को B स्थिति में बाहर खींचें।
2. दिनांक ठीक करने के लिए क्राउन को घड़ी की सुई के घूमने की दिशा के विपरीत अथवा अपनी ओर घुमाएं।
3. क्राउन को A की स्थिति में अंदर धकेलें।

नोट: दिनांक हर 24 घंटे में अपने आप ही बदलता है।

दिन/दिनांक/24 घंटे

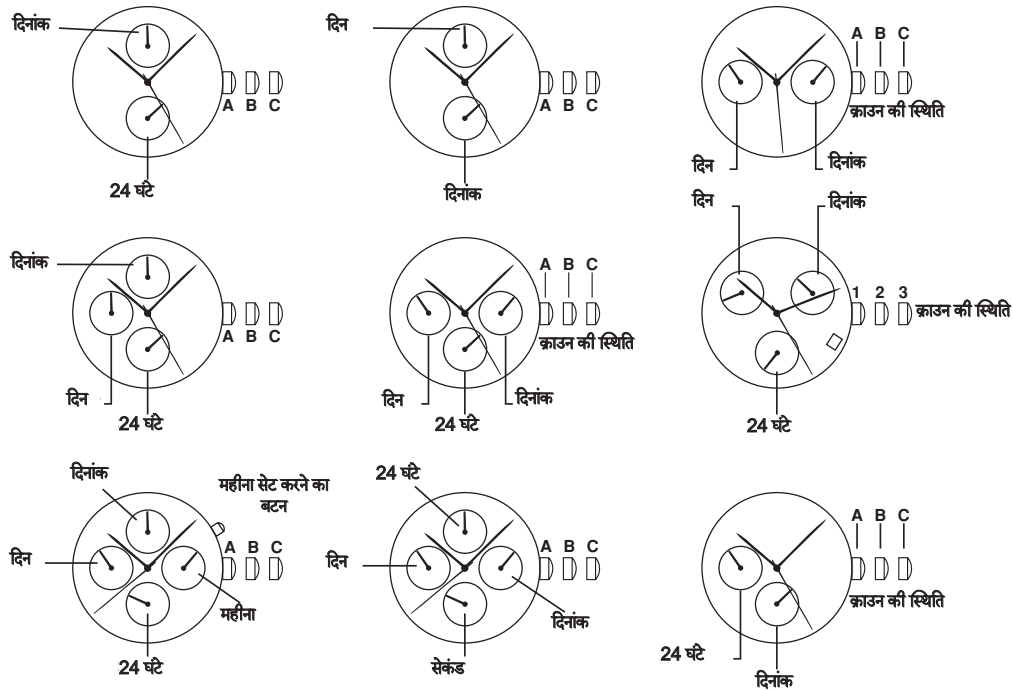

समय सेट करने के लिए:

1. क्राउन को स्थिति C में बाहर खींचें।
2. समय ठीक करने के लिए क्राउन को दोनों दिशाओं में से किसी दिशा में घुमाएं।
3. क्राउन को A की स्थिति में अंदर धकेलें।

दिन सेट करने के लिए:

1. क्राउन को स्थिति C में बाहर खींचें।
2. दिन बदलने के लिए समय को 24 घंटे से आगे बढ़ाएं।
3. क्राउन को A की स्थिति में अंदर धकेलें।

नोट: 24 घंटा सूचक तभी बदल सकता है जब समय सेट किया जा रहा हो।

दिनांक सेट करने के लिए:


नोट करें, दिनांक हर 24 घंटे में अपने आप ही बदलता है।

1. क्राउन को B स्थिति में बाहर खींचें।
2. दिनांक ठीक करने के लिए क्राउन को घड़ी की सुई के घूमने की दिशा में घुमाएं।
3. क्राउन को A की स्थिति में अंदर धकेलें।

महीना सेट करने के लिए:

महीना सेट करने के बटन को तब तक धकेलें जब तक महीने का छोटा हाथ सही महीने पर सेट नहीं हो जाता।

6, 9, 12 दिनांक सहित तीन आंखोंवाला क्रोनोग्राफ

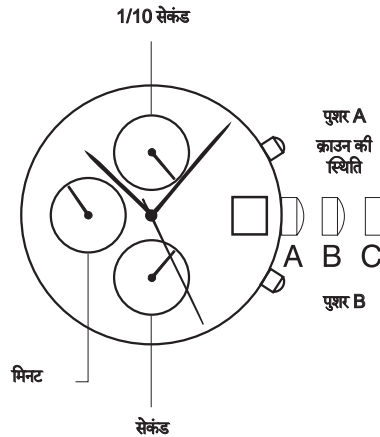

क्राउन स्थिति A, B और C।
पुशर A (ऊपर) और B (नीचे)।
12 बजे की आंख बीते 1/10 सेकंड।
9 बजे की आंख बीते मिनट।
6 बजे की आंख बीते सेकंड।

इस क्रोनोग्राफ के 3 प्रकार्य हैं:
समय, कैलेंडर, स्टोपवाच।

समय

समय सेट करने के लिए:
1. क्राउन को स्थिति C में खींचें।
2. समय ठीक करने के लिए क्राउन को दोनों दिशाओं में से किसी दिशा में घुमाएं।
3. क्राउन को A की स्थिति में धकेलें।

कैलेंडर

कैलेंडर सेट करने के लिए:
1. क्राउन को B स्थिति में बाहर खींचें।
2. दिनांक ठीक करने के लिए क्राउन को घड़ी की सुई के घूमने की दिशा में घुमाएं।
3. क्राउन को A की स्थिति में अंदर धकेलें।
नोट: दिनांक हर 24 घंटे में अपने आप ही बदलता है।

स्टोपवाच

स्टोपवाच की मापन क्षमता निम्नलिखित प्रकार की है:
बीते 1/10 सेकंड एक सेकंड तक (ऊपरी आंख)।
बीते मिनट एक घंटे तक (बीच की आंख)।
बीते सेकंड एक मिनट तक (नीचे की आंख)
* स्टोपवाच का उपयोग करने से पहले, स्टोपवाच के हाथों को 60 और 0 की स्थितियों में सेट करें।

6, 9, 12 दिनांक सहित तीन आंखोंवाला क्रोनोग्राफ (जारी)

स्टोपवाच के हाथों को रीसेट करने के लिए:

1. क्राउन को स्थिति C में खींचें।
2. पुशर A को रह-रहकर तब तक दबाएं जब तक ऊपरी आंख का हाथ 0 पर रीसेट न हो जाए।
3. पुशर B को रह-रहकर तब तक दबाएं जब तक मध्य और ऊपरी आंख के हाथ 60 पर रीसेट न हो जाएं।

नोट: पुशर A या B को दबाकर रखने से हाथ तब तक चलते रहेंगे जब तक पुशर को मुक्त नहीं किया जाता है।

यदि स्टोपवाच के हाथ अनुचित रूप से चलें:

1. क्राउन को B स्थिति में बाहर खींचें।
2. पुशर A और B को एक साथ तीन सेकंड तक दबाएं।
3. पुशरों को मुक्त कर दें, स्टोपवाच के हाथ 180 डिग्री खिसकेंगे।
4. क्राउन को A की स्थिति में अंदर धकेलें।

मानक स्टोपवाच मापन:

1. समय का मापन शुरू करने के लिए पुशर A को दबाएं।
2. समय का मापन रोकन के लिए पुशर A को दबाएं।
3. रीसेट करने के लिए पुशर B को दबाएं।


2 प्रतिद्वंद्वियों का समय मापने के लिए:

1. समय का मापन शुरू करने के लिए पुशर A को दबाएं।
2. समय का मापन रोकन के लिए पुशर B को दबाएं।
3. दूसरी घटना के समय का मापन रोकने के लिए पुशर A को दबाएं।
4. दूसरी घटना का समय देखने के लिए पुशर B को दबाएं।
5. रीसेट करने के लिए पुशर B को दबाएं।

स्प्लिट समय:

1. समय का मापन शुरू करने के लिए पुशर A को दबाएं।
2. स्प्लिट करने के लिए पुशर B को दबाएं।
3. फिर से शुरू करने के लिए पुशर B को दबाएं।
4. रोकन के लिए पुशर A को दबाएं।
5. रीसेट करने के लिए पुशर B को दबाएं।

6, 12 दिनांक सहित दो आंखोंवाला क्रोनोग्राफ

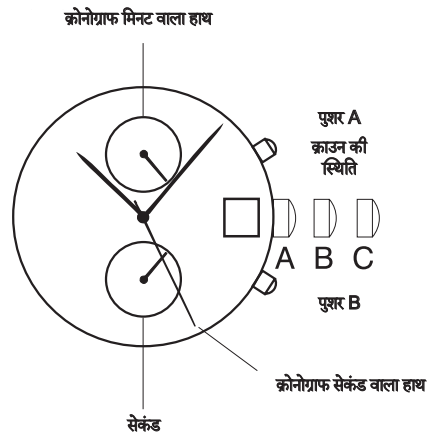

क्राउन स्थिति A, B और C।

पुशर A (ऊपर) और B (नीचे)।

12 बजे की आंख 1 मिनट से लेकर अधिकतम 60 मिनट तक।

6 बजे की आंख सेकंड।

इस क्रोनोग्राफ के 3 प्रकार्य हैं:

समय, कैलेंडर, स्टोपवाच।

समय

समय सेट करने के लिए:

1. क्राउन को स्थिति C में खींचें।
2. समय ठीक करने के लिए क्राउन को दोनों दिशाओं में से किसी दिशा में घुमाएं।
3. क्राउन को A स्थिति में अंदर धकेलें, छोटा सेकंड का हाथ चलने लगेगा।

6, 12 दिनांक सहित दो आंखोंवाला क्रोनोग्राफ (जारी)

कैलेंडर

कैलेंडर सेट करने के लिए:

1. क्राउन को B स्थिति में बाहर खींचें।
2. दिनांक ठीक करने के लिए क्राउन को घड़ी की सुई के घूमने की दिशा में घुमाएं।
3. क्राउन को A की स्थिति में अंदर धकेलें।

नोट: दिनांक हर 24 घंटे में अपने आप ही बदलता है।

स्टोपवाच

स्टोपवाच की मापन क्षमता निम्नलिखित प्रकार की है:

बीता 1/1 सेकंड और अधिकतम 60 मिनट तक (ऊपरी आंख)।

स्टोपवाच का उपयोग करने से पहले, स्टोपवाच के हाथों को 60 और 0 की स्थितियों में सेट करें।

स्टोपवाच के हाथों को रीसेट करने के लिए:

1. क्राउन को स्थिति C में खींचें।
2. पुशर A को रह-रहकर तब तक दबाएं जब तक क्रोनोग्राफ का सेकंड का हाथ 0 पर रीसेट न हो जाए।

मानक स्टोपवाच मापन:

1. समय का मापन शुरू करने के लिए पुशर A को दबाएं।
2. समय का मापन रोकन के लिए पुशर A को दबाएं।
3. रीसेट करने के लिए पुशर B को दबाएं।

संचित बीता समय मापन:

1. समय का मापन शुरू करने के लिए पुशर A को दबाएं।
2. समय का मापन रोकन के लिए पुशर A को दबाएं।
3. समय का मापन फिर से शुरू करने के लिए पुशर A को दबाएं।
4. दूसरे समय का मापन रोकन के लिए पुशर A को दबाएं।
5. रीसेट करने के लिए पुशर B को दबाएं।



विशेषताएं

घंटा, मिनट, सेकंड
महीना, दिनांक
बैक लाइट (EL)

सामान्य समय विधा

1. महीना और दिनांक देखने के लिए S1 को एक बार दबाएं
2. सेकंड देखने के लिए S1 को दो बार दबाएं
3. S2 को एक बार दबाएं, समय और दिनांक विधा बारी-बारी से प्रदर्शित होगी
S1 को दो बार दबाएं, समय विधा में वापस आ जाएंगे
4. डिस्प्ले को प्रकाशित करने के लिए EL दबाएं

सेटिंग क्रम

1. महीना सेट करने के लिए S2 को दो बार दबाएं; आगे बढ़ने के लिए S1 दबाएं
2. दिनांक सेट करने के लिए S2 को एक बार दबाएं; आगे बढ़ने के लिए S1 दबाएं
3. घंटा सेट करने के लिए S2 को एक बार दबाएं; आगे बढ़ने के लिए S1 दबाएं
4. मिनट सेट करने के लिए S2 को एक बार दबाएं; आगे बढ़ने के लिए S1 दबाएं
5. जब सेटिंग पूरा हो जाए, S2 को एक बार दबाएं। सामान्य समय प्रदर्शित होगा
(यदि समय विधा फ्लैश न करे, तो S1 दबाएं)।

GUESS

■ पुरुषों के लिए



नई GUESS घड़ी का स्वामी बनने के लिए बधाई। उन्नत इलेक्ट्रॉनिक प्रौद्योगिकी से विकसित, घड़ी सर्वोत्कृष्ट गुणवत्तावाले घटकों से विनिर्मित की गई है और उसे चलाती है लंबी आयु वाली बैटरी।

उच्च निष्पादनवाली विशेषताएं

30 मीटर (3 ATM) से 100 मीटर (10 ATM)

10 ATM के साथ स्टाइल, तैरने, नौका-विहार, सेल बोर्डिंग, सर्फिंग और कम गहराई की गोताखोरी के लिए उपयुक्त।

जल रोधी वास्तविक चमड़े का पट्टा

सभी GUESS पट्टों में विशेष रूप से विकसित जल रोधी चमड़े और कारीगरी का उपयोग होता है।



उच्च गुणवत्ता वाला जंगरोधी इस्पात का केस और कंगन

खनिज क्रिस्टल

बड़े हुए जल और खरोंच रोधन हेतु सभी GUESS घड़ियां खनिज क्रिस्टलों से विनिर्मित की जाती हैं, जिससे वे अधिक टुकाऊ भी होते हैं।

प्रचालन निर्देश

सरल समय/मिनी स्वीप/दोहरा समय

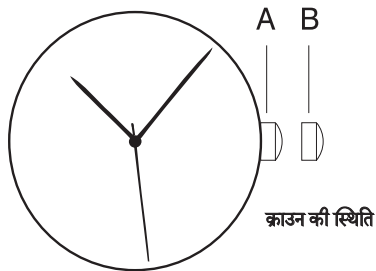


समय सेट करने के लिए:

1. क्राउन को B स्थिति में बाहर खींचें।
2. समय ठीक करने के लिए क्राउन को दोनों दिशाओं में से किसी दिशा में घुमाएं।
3. क्राउन को A की स्थिति में अंदर धकेलें।

कैलेंडर/दिनांक

समय सेट करने के लिए:

1. क्राउन को स्थिति C में बाहर खींचें।
2. समय ठीक करने के लिए क्राउन को दोनों दिशाओं में से किसी दिशा में घुमाएं।
3. क्राउन को A की स्थिति में अंदर धकेलें।

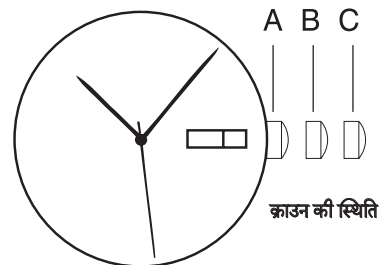


कैलेंडर / दिनांक सेट करने के लिए:

1. क्राउन को B स्थिति में बाहर खींचें।
2. दिनांक ठीक करने के लिए क्राउन को घड़ी की सुई के घूमने की दिशा के विपरीत अथवा अपनी ओर घुमाएं।
3. क्राउन को A की स्थिति में अंदर धकेलें।

नोट: दिनांक हर 24 घंटे में अपने आप ही बदलता है।

दिन/दिनांक/24 घंटे

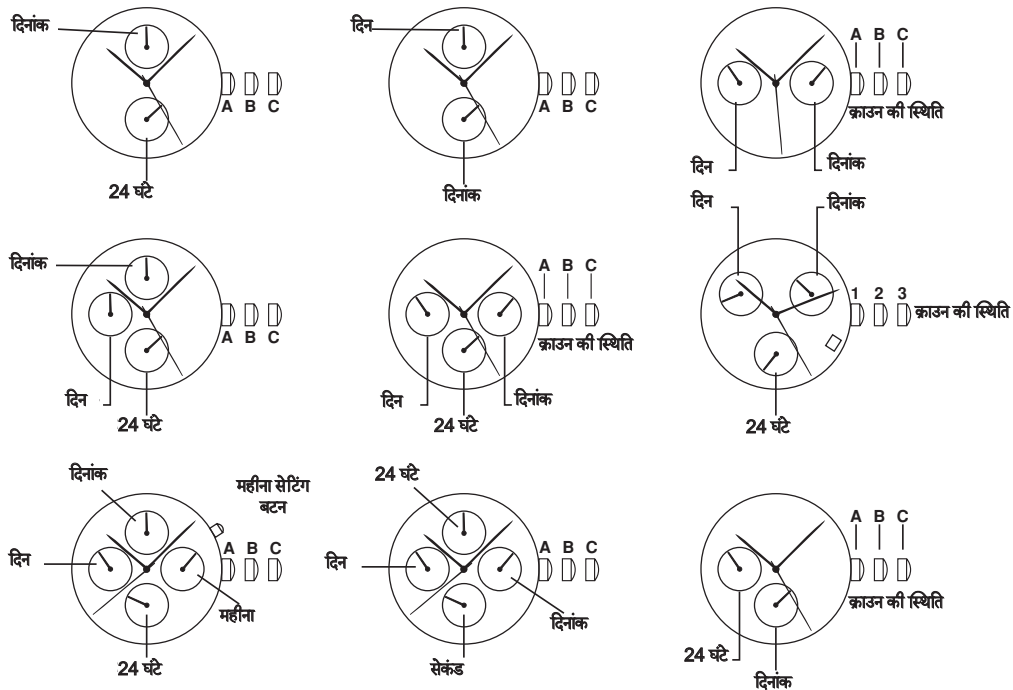

समय सेट करने के लिए:

1. क्राउन को स्थिति C में बाहर खींचें।
2. समय ठीक करने के लिए क्राउन को दोनों दिशाओं में से किसी दिशा में घुमाएं।
3. क्राउन को A की स्थिति में अंदर धकेलें।

दिन सेट करने के लिए:

1. क्राउन को स्थिति C में बाहर खींचें।
2. दिन बदलने के लिए समय को 24 घंटे से आगे बढ़ाएं।
3. क्राउन को A की स्थिति में अंदर धकेलें।

नोट: 24 घंटा सूचक तभी बदल सकता है जब समय सेट किया जा रहा हो।

दिनांक सेट करने के लिए:

नोट करें, दिनांक हर 24 घंटे में अपने आप ही बदलता है।


1. क्राउन को B स्थिति में बाहर खींचें।
2. दिनांक ठीक करने के लिए क्राउन को घड़ी की सुई के घूमने की दिशा में घुमाएं।
3. क्राउन को A की स्थिति में अंदर धकेलें।

महीना सेट करने के लिए:

महीना सेट करने के बटन को तब तक धकेलें जब तक महीने का छोटा हाथ सही महीने पर सेट नहीं हो जाता।

समय सेट करने के लिए:

1. क्राउन को स्थिति C में बाहर खींचें।
2. समय ठीक करने के लिए क्राउन को दोनों दिशाओं में से किसी दिशा में घुमाएं।
3. क्राउन को A की स्थिति में अंदर धकेलें।





24 घंटा सूचक को सेट करने के लिए:

1. क्राउन को B स्थिति में बाहर खींचें।
2. समय ठीक करने के लिए क्राउन को घड़ी के विपरीत दिशा में घुमाएं।
3. क्राउन को A की स्थिति में अंदर धकेलें।

दिनांक सेट करने के लिए:

1. क्राउन को B स्थिति में बाहर खींचें।
2. दिनांक ठीक करने के लिए क्राउन को घड़ी की दिशा में घुमाएं।
3. क्राउन को A की स्थिति में अंदर धकेलें।

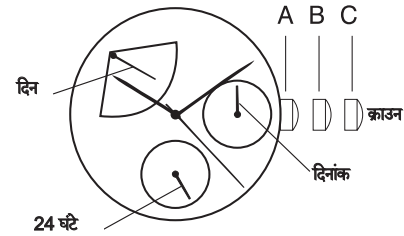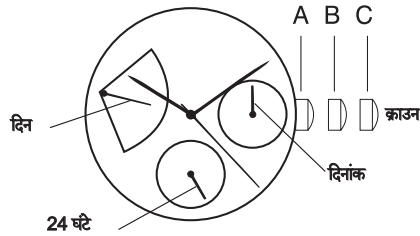

समय सेट करने के लिए:

1. क्राउन को स्थिति C में बाहर खींचें।
2. समय ठीक करने के लिए क्राउन को घड़ी की दिशा में/घड़ी के विपरीत दिशा में घुमाएं।
3. क्राउन को A की स्थिति में अंदर धकेलें।

दिनांक सेट करने के लिए:

1. क्राउन को B स्थिति में बाहर खींचें।
2. दिनांक ठीक करने के लिए क्राउन को घड़ी के विपरीत दिशा में घुमाएं।
3. क्राउन को A की स्थिति में अंदर धकेलें।

दिन सेट करने के लिए:

1. क्राउन को स्थिति C में बाहर खींचें।
2. दिन बदलने के लिए समय को 24 घंटे से आगे बढ़ाएं।
3. क्राउन को A की स्थिति में अंदर धकेलें।

नोट: समय ठीक करते समय 24 घंटे का सूचक अपने आप बदल जाता है।

तीन आंखों वाला क्रोनोग्राफ

इस क्रोनोग्राफ के 2 प्रकार्य हैं:


समय, स्टोपवाच।

बाईं आंख (स्टोपवाच हाथ) स्टोपवाच पर बीते मिनटों को मापती है, अधिकतम 60 मिनट तक।

बीच की आंख (स्टोपवाच हाथ) स्टोपवाच पर बीते सेकंडों को मापती है, अधिकतम 60 सेकंड तक।

वह बीता समय का मापन भी दर्शाती है।

दाईं आंख (24 घंटा हाथ) 24 घंटों के आधार पर समय सूचित करती है।



समय

समय सेट करने के लिए:

1. क्राउन को B स्थिति में बाहर खींचें।
2. समय ठीक करने के लिए क्राउन को दोनों दिशाओं में से किसी दिशा में घुमाएं।
3. क्राउन को A की स्थिति में धकेलें।

नोट: यदि 24 घंटे सूचित करनेवाली आंख को समायोजित करना हो, घड़ी के हाथों को 12 घंटों से आगे बढ़ाएं।


स्टोपवाच:

स्टोपवाच मिनटों और सेकंडों में 1 घंटे तक का मापन कर सकता है। स्टोपवाच का उपयोग करने से पहले सुनिश्चित कर लें कि स्टोपवाच के हाथ 60 या 12 बजे की स्थिति में हैं।

तीन आंखों वाला क्रोनोग्राफ (जारी)

हाथों को समायोजित करने के लिए:

1. क्राउन को B स्थिति में बाहर खींचें।
2. हाथों को समायोजित करने के लिए पुशर A या B को दबाएं।
3. क्राउन को A की स्थिति में धकेलें।

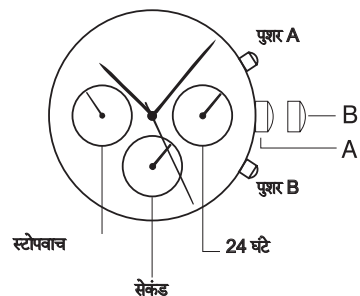

स्टोपवाच को सेट करने के लिए:

1. समय का मापन शुरू करने के लिए पुशर A को दबाएं।
2. समय का मापन रोकन के लिए पुशर A को दबाएं।
3. स्टोपवाच को 60 पर रीसेट करने के लिए पुशर B को दबाएं।

बीति या स्प्लिट समय का मापन करने के लिए:



1. समय का मापन शुरू करने के लिए पुशर A को दबाएं।
 2. समय का मापन रोकन के लिए पुशर B को दबाएं। स्टोपवाच सेकंडों की गिनती जा रही रखता है पर हाथ नहीं चलते हैं।
 3. समय का मापन फिर से शुरू करने के लिए पुशर B को दुबारा दबाएं।
- बीता समय सूचित करने के लिए हाथ तेजी से चलते हैं और गिनती जारी रहती है।

नोट: स्टोपवाच का उपयोग करते समय घड़ी के घंटा, मिनट और सेकंड के हाथ सही समय दर्शाते रहेंगे।

यदि रीसेट करने पर स्टोपवाच के हाथ 60 पर नहीं लौट आए:

1. क्राउन को बाहर खींचें।
2. पुशर A या B को बारबार दबाकर हाथों को 60 की स्थिति में लाएं।
3. क्राउन को अंदर धकेलें।

6, 9, 12 तीन आंखोंवाला क्रोनोग्राफ दिनांक सहित और दिनांक रहित

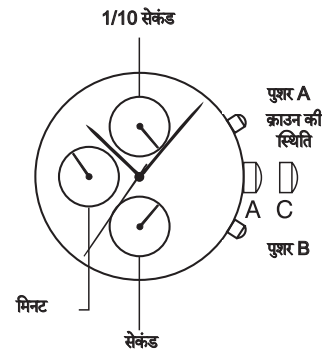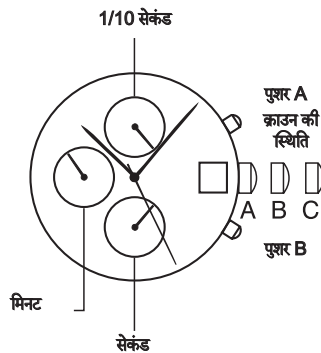

क्राउन स्थिति A, B और C।
पुशर A (ऊपर) और B (नीचे)।
12 बजे की आंख बीते 1/10 सेकंड।
9 बजे की आंख बीते मिनट।
6 बजे की आंख बीते सेकंड।

इस क्रोनोग्राफ के 3 प्रकार्य हैं:

समय, कैलेंडर, स्टोपवाच।

समय

समय सेट करने के लिए:

1. क्राउन को स्थिति C में खींचें।
2. समय ठीक करने के लिए क्राउन को दोनों दिशाओं में से किसी दिशा में घुमाएं।
3. क्राउन को A की स्थिति में धकेलें।

कैलेंडर

कैलेंडर सेट करने के लिए:

1. क्राउन को B स्थिति में बाहर खींचें।
 2. दिनांक ठीक करने के लिए क्राउन को घड़ी की सुई के घूमने की दिशा में घुमाएं।
 3. क्राउन को A की स्थिति में अंदर धकेलें।
- नोट: दिनांक हर 24 घंटे में अपने आप ही बदलता है।

स्टोपवाच

स्टोपवाच की मापन क्षमता निम्नलिखित प्रकार की है:

बीते 1/10 सेकंड एक सेकंड तक (ऊपरी आंख)।


बीते मिनट एक घंटे तक (बीच की आंख)।

बीते सेकंड एक मिनट तक (नीचे की आंख)

* स्टोपवाच का उपयोग करने से पहले, स्टोपवाच के हाथों को 60 और 0 की स्थितियों में सेट करें।

2, 6, 10 तीन आंखों वाला क्रोनोग्राफ

नोट: क्राउन स्थिति 1, 2 और 3
 नोट: पुशर A (ऊपर) और B (नीचे)
 नोट: बाईं आंख मिनट का कुल जोड़
 नोट: दाईं आंख छोटा सेकंड
 नोट: बीच की आंख दिनांक सूचक

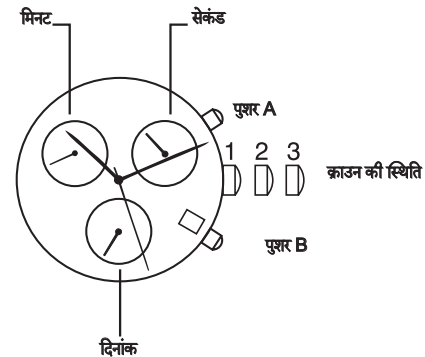

इस क्रोनोग्राफ के 3 प्रकार्य हैं:

समय, कैलेंडर, स्टोपवाच

समय

समय सेट करने के लिए:

1. क्राउन को स्थिति 3 में खींचें।
2. समय ठीक करने के लिए क्राउन को दोनों दिशाओं में से किसी दिशा में घुमाएं।
3. क्राउन को स्थिति 1 में खींचें।

कैलेंडर

कैलेंडर सेट करने के लिए:

1. क्राउन को स्थिति 2 में खींचें।
2. दिनांक ठीक करने के लिए क्राउन को घड़ी की दिशा में घुमाएं।
3. क्राउन को स्थिति 1 में धकेलें।

स्टोपवाच

स्टोपवाच की मापन क्षमता निम्नलिखित प्रकार की है:

1. बीते मिनट 30 मिनट तक (बाईं आंख)।
2. क्रोनोग्राफ हाथ 1/5 सेकंड

स्टोपवाच का उपयोग करने से पहले, स्टोपवाच के हाथों को पुशर B की मदद से 60 की स्थिति में रीसेट करें। यदि स्टोपवाच के हाथ अनुचित रूप से चलते हैं, तो हाथों को निम्नलिखित तरीके से रीसेट करें:

2, 6, 10 तीन आंखों वाला क्रोनोग्राफ (जारी)

स्टोपवाच के हाथों को रीसेट करने के लिए:

1. पुशर A और B को दबाएं।
2. पुशर B को रह-रहकर तब तक दबाएं जब तक बाईं आंख का हाथ 0 पर रीसेट न हो जाए।
3. पुशर A को रह-रहकर तब तक दबाएं जब तक क्रोनोग्राफ का हाथ 60 पर रीसेट न हो जाए।
4. पुशर A और B को दबाएं।

नोट: पुशर A या B को दबाकर रखने से हाथ तब तक चलते रहेंगे जब तक पुशर को मुक्त नहीं किया जाता है।

मानक स्टोपवाच मापन:

1. समय का मापन शुरू करने के लिए पुशर A को दबाएं।
2. समय का मापन रोकन के लिए पुशर A को दबाएं।
3. रीसेट करने के लिए पुशर B को दबाएं।

संचित बीता समय मापन:

1. समय का मापन शुरू करने के लिए पुशर A को दबाएं।
2. समय का मापन रोकन के लिए पुशर A को दबाएं।
3. समय का मापन फिर से शुरू करने के लिए पुशर A को दबाएं।
4. दूसरे समय का मापन रोकन के लिए पुशर A को दबाएं।
5. रीसेट करने के लिए पुशर B को दबाएं।

स्प्लिट समय का मापन:

1. समय का मापन करने के लिए पुशर A को दबाएं।
2. स्प्लिट करने के लिए पुशर B को दबाएं।
3. फिर से शुरू करने के लिए पुशर B को दबाएं।
4. समय का मापन रोकन के लिए पुशर A को दबाएं।
5. रीसेट करने के लिए पुशर B को दबाएं।

2 प्रतिद्वंद्वियों का समय मापने के लिए:

1. पहली घटना के समय का मापन करने के लिए पुशर A को दबाएं।
2. पहली घटना के समय का मापन रोकने के लिए पुशर B को दबाएं। स्टोपवाच अंदर से चलता रहता है।
3. दूसरी घटना के समय का मापन रोकने के लिए पुशर A को दबाएं।
4. दूसरी घटना का समय देखने के लिए पुशर B को दबाएं।
5. रीसेट करने के लिए पुशर B को दबाएं।

6, 12 दिनांक सहित दो आंखोंवाला क्रोनोग्राफ

क्राउन स्थिति A, B और C।

पुशर A (ऊपर) और B (नीचे)।

6 बजे की आंख 1 मिनट से लेकर अधिकतम 60 मिनट तक।

12 बजे की आंख सेकंड।

इस क्रोनोग्राफ के 3 प्रकार्य हैं:

समय, कैलेंडर, स्टोपवाच।

समय

समय सेट करने के लिए:

1. क्राउन को स्थिति C में खींचें।
2. समय ठीक करने के लिए क्राउन को दोनों दिशाओं में से किसी दिशा में घुमाएं।
3. क्राउन को A स्थिति में अंदर धकेलें, छोटा सेकंड का हाथ चलने लगेगा।

कैलेंडर

कैलेंडर सेट करने के लिए:

1. क्राउन को B स्थिति में बाहर खींचें।
2. दिनांक ठीक करने के लिए क्राउन को घड़ी की दिशा में घुमाएं।
3. क्राउन को A की स्थिति में अंदर धकेलें।

नोट: दिनांक हर 24 घंटे में अपने आप ही बदलता है।

स्टोपवाच


स्टोपवाच की मापन क्षमता निम्नलिखित प्रकार की है:

बीता 1/1 सेकंड 12 घंटे तक।

स्टोपवाच का उपयोग करने से पहले, स्टोपवाच के हाथों को 0 की स्थिति में रीसेट करें।

स्टोपवाच के हाथों को रीसेट करने के लिए:

1. क्राउन को स्थिति C में खींचें।
2. पुशर A को रह-रहकर तब तक दबाएं जब तक क्रोनोग्राफ का सेकंड का हाथ 0 पर रीसेट न हो जाए।

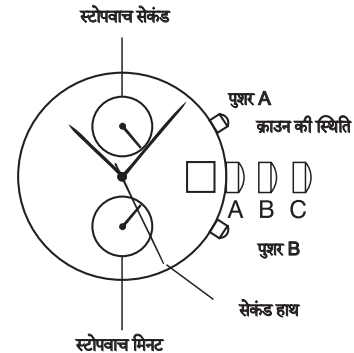

मानक स्टोपवाच मापन:

1. समय का मापन करने के लिए पुशर A को दबाएं।
2. समय का मापन रोकन के लिए पुशर A को दबाएं।
3. रीसेट करने के लिए पुशर B को दबाएं।

संचित बीता समय मापन:


1. समय का मापन करने के लिए पुशर A को दबाएं।
2. समय का मापन रोकन के लिए पुशर A को दबाएं।
3. समय का मापन फिर से शुरू करने के लिए पुशर A को दबाएं।
4. दूसरे समय का मापन रोकन के लिए पुशर A को दबाएं।
5. रीसेट करने के लिए पुशर B को दबाएं।

3, 6, 9, 12 चार आंखों वाला क्रोनोग्राफ

नोट: क्राउन स्थिति A और B
 नोट: पुशर A (ऊपर) और B (नीचे)
 नोट: 12 बजे की आंख 1/10 या बीते सेकंड।
 नोट: 9 बजे की आंख बीते मिनट
 नोट: 6 बजे की आंख बीते सेकंड
 नोट: 3 बजे की आंख 24-घंटे

इस क्रोनोग्राफ के 2 प्रकार्य हैं:

समय, स्टोपवाच।

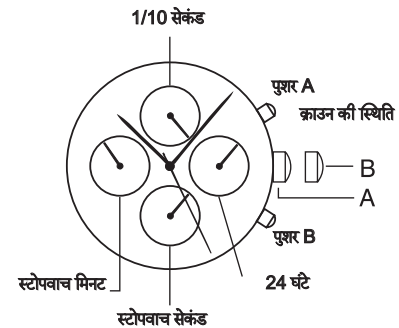

समय

समय सेट करने के लिए:

1. क्राउन को स्थिति B में खींचें।
2. समय ठीक करने के लिए क्राउन को दोनों दिशाओं में से किसी दिशा में घुमाएं।
3. क्राउन को A की स्थिति में अंदर धकेलें।

स्टोपवाच

स्टोपवाच की मापन क्षमता निम्नलिखित प्रकार की है:

बीते 1/10 सेकंड 60 मिनट तक (ऊपरी आंख)।

बीते मिनट एक घंटे तक (बीच की आंख)।

बीते सेकंड एक मिनट तक (नीचे की आंख)

स्टोपवाच का उपयोग करने से पहले, स्टोपवाच के हाथों को 60 और 0 की स्थितियों में रीसेट करें।

स्टोपवाच के हाथों को रीसेट करने के लिए:

1. क्राउन को स्थिति B में खींचें।
 2. पुशर A को रह-रहकर तब तक दबाएं जब तक ऊपरी आंख का हाथ 0 पर रीसेट न हो जाए।
 3. पुशर B को रह-रहकर तब तक दबाएं जब तक मिनट और सेकंड आंख के हाथ 60 पर रीसेट नहीं हो जाते।
- नोट: पुशर A या B को दबाकर रखने से हाथ तब तक चलते रहेंगे जब तक पुशर को मुक्त नहीं किया जाता है।

3, 6, 9, 12 चार आंखों वाला क्रोनोग्राफ (जारी)

मानक स्टोपवाच मापन:


1. समय का मापन करने के लिए पुशर A को दबाएं।
2. समय का मापन रोकन के लिए पुशर A को दबाएं।
3. रीसेट करने के लिए पुशर B को दबाएं।

संचित बीता समय मापन:



1. समय का मापन करने के लिए पुशर A को दबाएं।
2. समय का मापन रोकन के लिए पुशर A को दबाएं।
3. समय का मापन फिर से शुरू करने के लिए पुशर A को दबाएं।
4. दूसरे समय का मापन रोकन के लिए पुशर A को दबाएं।
5. रीसेट करने के लिए पुशर B को दबाएं।

स्प्लिट समय मापन:

1. समय का मापन करने के लिए पुशर A को दबाएं।
2. स्प्लिट रोकने के लिए पुशर B को दबाएं।
3. फिर से शुरू करने के लिए पुशर B को दबाएं।
4. समय का मापन रोकन के लिए पुशर A को दबाएं।
5. रीसेट करने के लिए पुशर B को दबाएं।

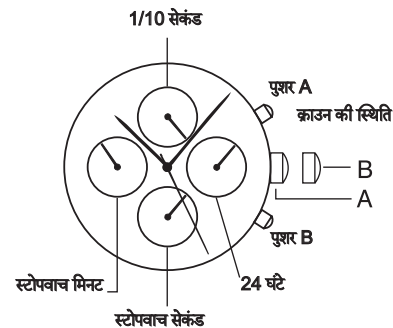

3, 6, 9 दिनांक सहित तीन आंखोंवाला क्रोनोग्राफ

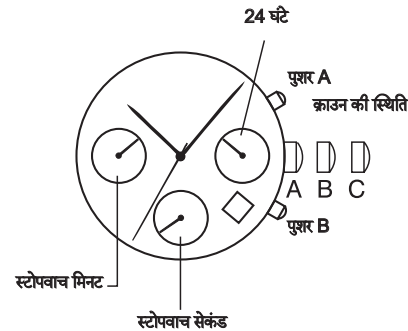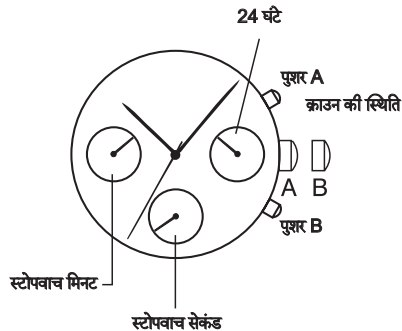

क्राउन स्थिति A, B और C।
पुशर A (ऊपर) और B (नीचे)।
3 बजे की आंख 24-घंटे।
9 बजे की आंख बीते मिनट।
6 बजे की आंख बीते सेकंड।

इस क्रोनोग्राफ के 2 प्रकार्य हैं:

समय, स्टोपवाच।

समय

समय सेट करने के लिए:

1. क्राउन को स्थिति B में खींचें।
2. समय ठीक करने के लिए क्राउन को दोनों दिशाओं में से किसी दिशा में घुमाएं।
3. क्राउन को A की स्थिति में अंदर धकेलें।

कैलेंडर

कैलेंडर सेट करने के लिए:

1. क्राउन को B स्थिति में बाहर खींचें।
2. दिनांक ठीक करने के लिए क्राउन को घड़ी की दिशा में घुमाएं।
3. क्राउन को A की स्थिति में अंदर धकेलें।

नोट: दिनांक हर 24 घंटे में अपने आप ही बदलता है

स्टोपवाच

स्टोपवाच की मापन क्षमता निम्नलिखित प्रकार की है:

बीते मिनट एक घंटे तक (बाईं आंख)।
बीते सेकंड एक मिनट तक (नीचे की आंख)

3, 6, 9 दिनांक सहित तीन आंखोंवाला क्रोनोग्राफ (जारी)

स्टोपवाच का उपयोग करने से पहले, स्टोपवाच के हाथों को 60 और 12 बजे की स्थितियों में रीसेट करें।

स्टोपवाच के हाथों को रीसेट करने के लिए:

1. क्राउन को स्थिति B में खींचें।
2. पुशर A या B को रह-रहकर तब तक दबाएं जब तक स्टोपवाच का मिनट और सेकंड हाथ 0 पर रीसेट नहीं हो जाता।

नोट: पुशर A को दबाने से हाथ घड़ी की दिशा में चलते हैं।
पुशर B को दबाने से हाथ घड़ी की दिशा के विपरीत चलते हैं।

मानक स्टोपवाच मापन:

1. समय का मापन करने के लिए पुशर A को दबाएं।
2. समय का मापन रोकन के लिए पुशर A को दबाएं।
3. रीसेट करने के लिए पुशर B को दबाएं।

स्प्लिट समय:

1. समय का मापन करने के लिए पुशर A को दबाएं।
2. स्प्लिट रोकने के लिए पुशर B को दबाएं।
3. फिर से शुरू करने के लिए पुशर B को दबाएं।
4. समय का मापन रोकन के लिए पुशर A को दबाएं।
5. रीसेट करने के लिए पुशर B को दबाएं।

संचित बीता समय मापन:


1. समय का मापन करने के लिए पुशर A को दबाएं।
2. समय का मापन रोकन के लिए पुशर A को दबाएं।
3. समय का मापन फिर से शुरू करने के लिए पुशर A को दबाएं।
4. दूसरे समय का मापन रोकन के लिए पुशर A को दबाएं।
5. रीसेट करने के लिए पुशर B को दबाएं।

6, 9, 12 दिनांक सहित तीन आंख 1/20 सेकंड क्रोनोग्राफ

क्राउन स्थिति A, B और C।
 पुशर A (ऊपर) और B (नीचे)।
 6 बजे की आंख बीते घंटे और मिनट।
 9 बजे की आंख सेकंड।
 12 बजे की आंख बीते 1/20 सेकंड।

इस क्रोनोग्राफ के 3 प्रकार्य हैं:

समय, स्टोपवाच, कैलेंडर।

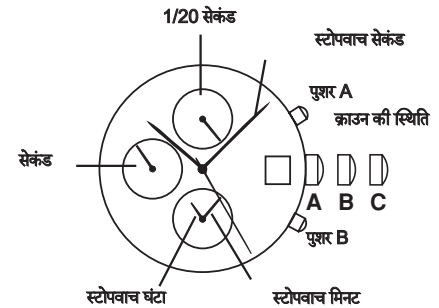

समय

समय सेट करने के लिए:

1. क्राउन को स्थिति C में खींचें।
2. समय ठीक करने के लिए क्राउन को दोनों दिशाओं में से किसी दिशा में घुमाएं।
3. क्राउन को A की स्थिति में अंदर धकेलें।

कैलेंडर

कैलेंडर सेट करने के लिए:

1. क्राउन को B स्थिति में बाहर खींचें।
2. दिनांक ठीक करने के लिए क्राउन को घड़ी की दिशा में घुमाएं।
3. क्राउन को A की स्थिति में अंदर धकेलें।

नोट: दिनांक हर 24 घंटे में अपने आप ही बदलता है।

रात के 9 और 1 बजे के बीच दिनांक सेट न करें।

स्टोपवाच

स्टोपवाच की मापन क्षमता निम्नलिखित प्रकार की है:

बीते घंटे और मिनट 12 घंटे तक (निचली आंख)।
 बीते 1/20 सेकंड 12 घंटे तक (ऊपरी आंख)।
 बीते सेकंड 12 घंटे तक।

स्टोपवाच का उपयोग करने से पहले, स्टोपवाच के हाथों को 60 और 12 बजे की स्थितियों में रीसेट करें।

6, 9, 12 दिनांक सहित तीन आंख 1/20 सेकंड क्रोनोग्राफ (जारी)

स्टोपवाच के हाथों को रीसेट करने के लिए:

1. क्राउन को स्थिति C में खींचें।
2. पुशर A को 2 सेकंडों के लिए तब तक दबाएं जब तक स्टोपवाच का घंटा, मिनट और सेकंड हाथ 0 पर रीसेट नहीं हो जाता।

मानक स्टोपवाच मापन:

1. समय का मापन करने के लिए पुशर A को दबाएं।
2. समय का मापन रोकने के लिए पुशर A को दबाएं।
3. रीसेट करने के लिए पुशर B को दबाएं।

स्प्लिट समय:


1. समय का मापन करने के लिए पुशर A को दबाएं।
2. स्प्लिट रोकने के लिए पुशर B को दबाएं।
3. फिर से शुरू करने के लिए पुशर B को दबाएं।
4. समय का मापन रोकने के लिए पुशर A को दबाएं।
5. रीसेट करने के लिए पुशर B को दबाएं।

संचित बीता समय मापन:

1. समय का मापन करने के लिए पुशर A को दबाएं।
2. समय का मापन रोकने के लिए पुशर A को दबाएं।
3. समय का मापन फिर से शुरू करने के लिए पुशर A को दबाएं।
4. दूसरे समय का मापन रोकने के लिए पुशर A को दबाएं।
5. रीसेट करने के लिए पुशर B को दबाएं।

2 प्रतिद्वंद्वियों का समय मापने के लिए:

1. समय का मापन शुरू करने के लिए पुशर A को दबाएं।
2. पहली घटना के समय का मापन रोकने के लिए पुशर B को दबाएं। स्टोपवाच अंदर से चलता रहता है।
3. दूसरी घटना के समय का मापन रोकने के लिए पुशर A को दबाएं।
4. दूसरी घटना का समय देखने के लिए पुशर B को दबाएं।
5. रीसेट करने के लिए पुशर B को दबाएं।

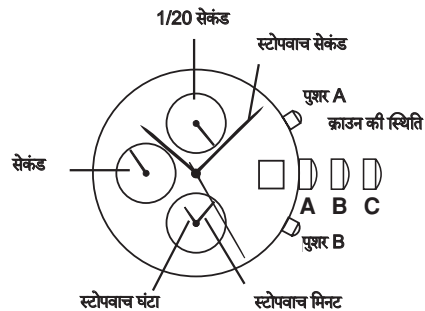

अलार्म/दोहरा समय/क्रोनोग्राफ सहित डिजिटल



विशेषताएं

घंटा, मिनट, सेकंड

दिन, दिनांक, महीना

दोहरा समय, अलार्म, टाइमर

क्रोनोग्राफ 1/100 सेकंड स्प्लिट बैक लाइट (EL) के साथ

प्रचालन विधाएं

1. समय, दिन, दिनांक, महीना देखने के लिए S3 को एक बार दबाएं
2. अलार्म देखने के लिए S3 को एक बार दबाएं
3. क्रोनोग्राफ देखने के लिए S3 को एक बार दबाएं
5. टाइमर सेट करने के लिए S3 को एक बार दबाएं
6. समय विधा में वापस आने के लिए S3 को फिर से दबाएं

सेटिंग क्रम

ए) सामान्य समय सेटिंग

1. सेकंड सेट करने के लिए S2 को 2 सेकंडों के लिए दबाए रखें; 00 के लिए S1 को दबाएं
2. मिनट सेट करने के लिए S3 को एक बार दबाएं; आगे बढ़ने के लिए S1 को दबाएं
3. घंटा सेट करने के लिए S3 को एक बार दबाएं; आगे बढ़ने के लिए S1 को दबाएं
4. घंटा डिस्प्ले सेट करने के लिए S3 को एक बार दबाएं; 12घं/24घं सेट करने के लिए S1 को दबाएं
5. महीना सेट करने के लिए S3 को एक बार दबाएं; आगे बढ़ने के लिए S1 को दबाएं
6. दिनांक सेट करने के लिए S3 को एक बार दबाएं; आगे बढ़ने के लिए S1 दबाएं
7. दिन सेट करने के लिए S3 को एक बार दबाएं; आगे बढ़ने के लिए S1 दबाएं
8. जब सेटिंग पूरा हो जाए, S2 को एक बार दबाएं। सामान्य समय प्रदर्शित होगा।

अलार्म/दोहरा समय/क्रोनोग्राफ सहित डिजिटल (जारी)

बी) दोहरा समय सेटिंग

1. दोहरा समय के लिए S1 दबाएं
2. मिनट सेट करने के लिए S2 को 2 सेकंडों के लिए दबाए रखें; 00 के लिए S1 को दबाएं
3. घंटा सेट करने के लिए S3 को एक बार दबाएं; आगे बढ़ने के लिए S1 को दबाएं
4. जब सेटिंग पूरा हो जाए, S2 को एक बार दबाएं। सामान्य समय प्रदर्शित होगा।

सी) अलार्म सेटिंग

अलार्म विधा के लिए S3 दबाएं

1. केवल अलार्म चालू करने के लिए S1 एक बार दबाएं
2. केवल चाइम चालू करने के लिए S1 को एक बार दबाएं
3. अलार्म और चाइम चालू करने के लिए S1 को एक बार दबाएं
4. अलार्म और चाइम बंद करने के लिए S1 को एक बार दबाएं
5. घंटा सेट करने के लिए S2 को 2 सेकंड के लिए दबाए रखें; आगे बढ़ने के लिए S1 दबाएं
6. मिनट सेट करने के लिए S3 को एक बार दबाएं; आगे बढ़ने के लिए S1 को दबाएं
7. जब सेटिंग पूरा हो जाए, S2 को एक बार दबाएं। अलार्म विधा में लौटें।

डी) क्रोनोग्राफ

क्रोनोग्राफ प्रकार्य के लिए S3 को दो बार दबाएं

1. समय मापन शुरू करने/ रोकने के लिए S1 दबाएं
2. स्प्लिट समय के लिए S2 दबाएं
3. रीसेट करने के लिए S1 दबाएं, फिर S2 को

ई) टाइमर

समय विधा के लिए S3 को तीन बार दबाएं

1. घंटा सेट करने के लिए S2 को 2 सेकंड के लिए दबाए रखें; आगे बढ़ने के लिए S1 दबाएं
 2. मिनट सेट करने के लिए S3 को एक बार दबाएं; आगे बढ़ने के लिए S1 को दबाएं
 3. जब सेटिंग पूरा हो जाए, S2 को एक बार दबाएं।
 4. शुरू करने/ रोकने के लिए S1 दबाएं
 5. रीसेट करने के लिए S2 दबाएं
- जब गिनती पूरी हो जाए, अलार्म बजेगा।

सदृश-डिजिटल



विशेषताएं

घंटा, मिनट, सेकंड
महीना, दिनांक
बैक लाइट (EL)

सामान्य समय विधा

1. महीना और दिनांक देखने के लिए S1 को एक बार दबाएं
2. सेकंड देखने के लिए S1 को दो बार दबाएं
3. S2 को एक बार दबाएं, बारी-बारी से समय और दिनांक विधाएं प्रदर्शित होंगी S1 को दो बार दबाएं, समय विधा में वापस आ जाएंगे
4. डिस्प्ले को प्रकाशित करने के लिए EL दबाएं

सेटिंग क्रम

1. महीना सेट करने के लिए S2 को दो बार दबाएं; आगे बढ़ने के लिए S1 दबाएं
2. दिनांक सेट करने के लिए S2 को एक बार दबाएं; आगे बढ़ने के लिए S1 दबाएं
3. घंटा सेट करने के लिए S2 को एक बार दबाएं; आगे बढ़ने के लिए S1 दबाएं
4. मिनट सेट करने के लिए S2 को एक बार दबाएं; आगे बढ़ने के लिए S1 दबाएं
5. जब सेटिंग पूरा हो जाए, S2 को एक बार दबाएं। सामान्य समय दर्शाया जाएगा (यदि समय विधा फ्लैश न हो, तो S1 दबाएं)।

अलार्म, क्रोनोग्राफ 1/100 सेकंड, उल्टी गिनती और दोहरा समय के साथ डिजिटल

विशेषताएं

घंटा, मिनट, सेकंड
दिन, दिनांक, महीना
दोहरा समय, अलार्म, उल्टी गिनती
लैप नियंत्रण के साथ क्रोनोग्राफ 1/100 सेकंड
बैक लाइट (EL)



सेटिंग क्रम

ए) सामान्य समय सेटिंग

1. सेकंड सेट करने के लिए S2 को 3 सेकंडों के लिए दबाए रखें; 00 के लिए S1 या S3 को दबाएं
2. मिनट सेट करने के लिए S2 को एक बार दबाएं; आगे / पीछे बढ़ने के लिए S1 या S3 को दबाएं
3. घंटा सेट करने के लिए S2 को एक बार दबाएं; आगे / पीछे बढ़ने के लिए S1 या S3 को दबाएं
4. वर्ष सेट करने के लिए S2 को एक बार दबाएं; आगे / पीछे बढ़ने के लिए S1 या S3 को दबाएं
5. महीना सेट करने के लिए S2 को एक बार दबाएं; आगे / पीछे बढ़ने के लिए S1 या S3 को दबाएं
6. दिन सेट करने के लिए S2 को एक बार दबाएं; आगे / पीछे बढ़ने के लिए S1 या S3 को दबाएं
7. सामान्य समय डिस्प्ले में लौटने के लिए S2 को 3 सेकंड के लिए दबाकर रखें।

बी) दोहरा समय सेटिंग

1. दोहरा समय के लिए S1 दबाएं
2. मिनट सेट करने के लिए S2 को 2 सेकंडों के लिए दबाए रखें; 00 के लिए S1 को दबाएं
3. घंटा सेट करने के लिए S3 को एक बार दबाएं; आगे बढ़ने के लिए S1 को दबाएं
4. जब सेटिंग पूरा हो जाए, S2 को एक बार दबाएं। सामान्य समय प्रदर्शित होगा।

सी) अलार्म सेटिंग

अलार्म विधा के लिए S3 दबाएं

1. अलार्म 1 - अलार्म 5 के लिए S1 को दबाएं
2. एल फ्लैश तक S2 को 2 सेकंड दबाकर रखें अलार्म / चाइम सेट करने के लिए S1/S3 को दबाएं
3. घंटा सेट करने के लिए S2 को एक बार दबाएं; आगे / पीछे बढ़ने के लिए S1 या S3 को दबाएं
4. मिनट सेट करने के लिए S2 को एक बार दबाएं आगे / पीछे बढ़ने के लिए S1 या S3 को दबाएं
5. जब सेटिंग पूरा हो जाए, S2 को 3 सेकंड तक दबाकर रखें। अलार्म विधा में लौटें।

अलार्म, क्रोनोग्राफ 1/100 सेकंड, उल्टी गिनती और दोहरा समय के साथ डिजिटल (जारी)

डी) उल्टी गिनती टाइमर सेटिंग

- (1) उल्टी गिनती टाइमर प्रकार्य के लिए [T1](1~90 मिनट) S3 को दो बार दबाएं
 - 1) मिनट सेट करने के लिए S2 को 2 सेकंड दबाकर रखें; आगे/पीछे बढ़ने के लिए S1/S3 को दबाएं
 - 2) सेटिंग समाप्त करने के लिए S2 को 3 सेकंड दबाकर रखें
 - 3) उल्टी गिनती शुरू करने/रोकने के लिए S2 दबाएं
- (2) उल्टी गिनती टाइमर [T2] में (सामान्य समय से पहले से निश्चित किया गया समय 24 घंटे के अंदर) प्रवेश करने के लिए S1 दबाएं।
 - 1) घंटा सेट करने के लिए S2 को 3 सेकंड के लिए दबाए रखें; आगे/पीछे बढ़ने के लिए S1/S3 को दबाएं
 - 2) मिनट सेट करने के लिए S2 को एक बार दबाएं आगे / पीछे बढ़ने के लिए S1 या S3 को दबाएं
 - 3) सेटिंग समाप्त करने के लिए S2 को 3 सेकंड दबाकर रखें
 - 4) उल्टी गिनती शुरू करने/रोकने के लिए S2 दबाएं। सामान्य समय और पहले से निश्चित किए गए समय में जो अंतर है, वह दर्शाया जाएगा
- (3) उल्टी गिनती दिन टाइमर [T3] में प्रवेश करने के लिए S1 दबाएं
 - 1) वर्ष सेट करने के लिए S2 को 3 सेकंड दबाकर रखें; आगे/पीछे बढ़ने के लिए S1/S3 को दबाएं
 - 2) महीना सेट करने के लिए S2 को एक बार दबाएं; आगे / पीछे बढ़ने के लिए S1 या S3 को दबाएं
 - 3) दिन सेट करने के लिए S2 को एक बार दबाएं; आगे / पीछे बढ़ने के लिए S1 या S3 को दबाएं
 - 4) जब सेटिंग पूरा हो जाए, S2 को एक बार दबाएं।

ई) क्रोनोग्राफ

- क्रोनोग्राफ विधा में जाने के लिए S3 को तीन बार दबाएं
- 1) लैप (LAP) या स्प्लिट (SPL) विकल्प चुनने के लिए S1 दबाएं
 - 2) शुरू करने/रोकने के लिए S2 दबाएं
 - 3) लैप/स्प्लिट समय प्राप्त करने के लिए S1 दबाएं
 - 5) रीसेट करने के लिए S2 को दबाकर रखें, फिर S1 दबाएं

