

DELABIE

**TEMPOSTOP
TEMPOMIX 2
TEMPOGENOU**

NT 745

Indice K

- FR** *Robinetterie temporisée pour lavabo, douche ou urinoir*
- EN** *Self-closing valve for wash-basins, showers or urinals*
- DE** *Selbstschluss-Armaturen für Waschtisch, Dusche oder Urinal*
- PL** *Armatura czasowa do umywalki, natrysku lub pisuaru*
- NL** *Zelfsluitend kraanwerk voor wastafel, douche of urinoir*
- ES** *Grifería temporizada para lavabo, ducha o urinario*
- PT** *Torneiras temporizadas para lavatório, duche ou urinol*
- RU** *Порционная арматура для раковины, душа или писсуара*
- CN** *于洗脸盆、淋浴或小便池的自动关闭水龙头*















- FR** *Purger soigneusement les canalisations avant la pose et la mise en service du produit.*
- EN** *Thoroughly flush the pipes to remove any impurities before installing and commissioning the product.*
- DE** *Vor Montage und Inbetriebnahme des Produkts die Anschlussleitungen regelkonform spülen.*
- PL** *Dokładnie wypłukać instalację przed montażem i uruchomieniem produktu.*
- NL** *Spoel zorgvuldig de leidingen alvorens tot installatie of ingebruikname van de kraan over te gaan.*
- ES** *Purgar cuidadosamente las tuberías antes de la instalación y de la utilización del producto.*
- PT** *Purgar cuidadosamente as canalizações antes da instalação e utilização do produto.*
- RU** *Перед установкой и подключением устройства тщательно промыть канализационные трубы напором воды.*
- CN** *在安装和调试产品之前清空管道。*















1







700000 - 70000015 - 700000LH - 700001 - 70000115 - 700001LH
 - 700100 - 700100LH - 700101 - 700101LH - 700102 - 700400
 - 70040015 - 700400LH - 700500 - 700500LH - 702000 - 720301
 - 702308 - 702400 - 745100 - 745101 - 745103 - 745107AS
 - 745200 - 745300 - 745301 - 745440 - 745440AS - 745460
 - 745447AS - 737152 - 737202





























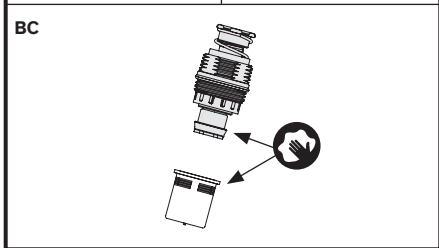




CA

CB












CD




4

747000 - 747000AS - 747080 - 747121 - 747121L - 747122
 - 747721 - 747952 - 74795215 - 748000 - 748121AS - 748124
 - 749000 - 749128AS - 749142 - 749628 - 749700 - 749715 - 749770




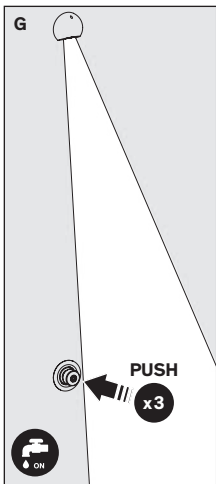


749110




747110



A1




B1




24






A2










B2









24





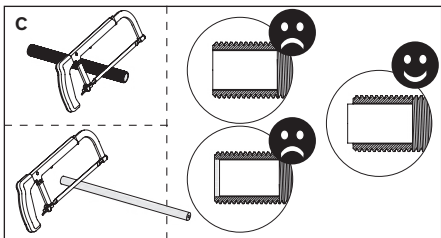







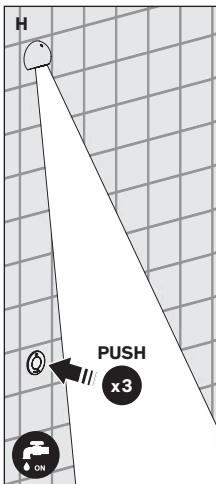






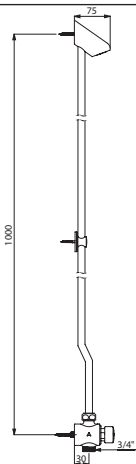



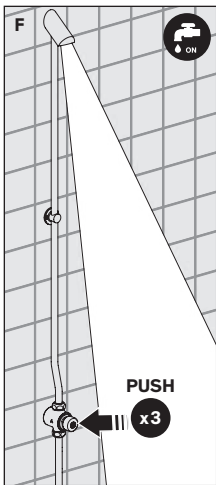


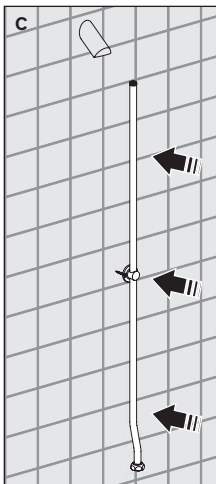















**A****B****C****D**

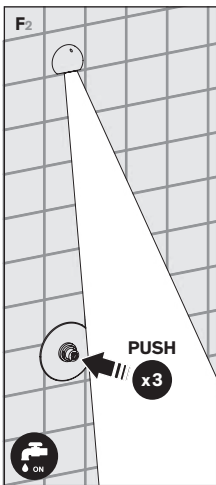







AA₁




AA₂




AB₁










AB₂




AC















**BA****BB****BC****BD****BE****BF**

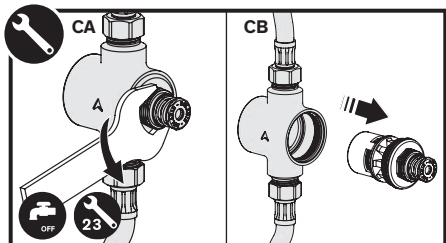

CC









AA

AB




AC

AD



AE



- Ouverture par pression sur le bouton poussoir ou par levier.
Modèle AB : ouverture par pression puis relâchement du bouton poussoir.
- Fermeture automatique temporisée à ~7 secondes pour les lavabos, ~3 ou ~7 secondes (selon modèle) pour les urinoirs et ~30 secondes pour les douches (+5/- 10 à 3 bar selon la norme européenne EN-NF 816).
- Temporisations différentes : TEMPOSTOP col de cygnes ~3 secondes, TEMPOSTOP douche à chaîne et TEMPOSTOP douche 1/2" ~15 secondes.

RÉGLAGE DE DÉBIT

Le débit est pré-réglé à 3 l/min pour les lavabos, 12 l/min pour les douches (réfs équipées de pommes de douche ROUND, TONIC JET ou GYM : 6 l/min) et 0,15 l/sec. pour les urinoirs (réfs. 779128 et 779427 : 0,25 l/sec.). Le débit peut être ajusté sans couper l'eau ni démonter le mécanisme (**Fig. G, H p.22**).

INSTALLATION

- Pression : 1 bar (100 kPa) à 5 bar (500 kPa), recommandée 3 bar (300 kPa). Différence de pression aux entrées : 1 bar maxi.
- Veiller à ne pas pincer les flexibles. Ne jamais enlever les clapets antiretour incorpores dans les arrivées d'eau (indispensables).
- Robinet : alimenter en eau froide ou mitigée.
- Mitigeur : alimenter en eau froide et en eau chaude à 70°C maximum (recommandée à 45°C pour éviter les risques de brûlure).

IL REVIENT À L'INSTALLATEUR LA RESPONSABILITÉ :

- DE RENDRE ÉTANCHE LA NICHE D'ENCASTREMENT AFIN D'INTERDIRE TOUTE ENTRÉE D'EAU ;
- D'EMPÊCHER, EN CAS DE PRÉSENCE ACCIDENTELLE D'EAU DANS LA NICHE D'ENCASTREMENT (CONDENSATION, RUISSELLEMENT, FUITE...), TOUTE STAGNATION ET D'ASSURER L'ÉVACUATION DE CETTE EAU À L'EXTÉRIEUR DE LA NICHE D'ENCASTREMENT ;
- DE VÉRIFIER AU MOINS UNE FOIS PAR AN ET AUSSI SOUVENT QUE NÉCESSAIRE L'ÉTANCHÉITÉ DES JOINTS ENTRE LA ROSACE ET LA PLAQUE INOX ET LE MUR ET ENTRE LA ROSACE OU LA PLAQUE INOX ET LE CORPS DU ROBINET. EN CAS DE BESOIN, LES REMPLACER.

Le non-respect de ces conseils risque d'engendrer des infiltrations dans le mur, pour lesquelles DELABIE ne pourrait être tenu responsable.

EN CAS DE DOUTE, APPELEZ L'ASSISTANCE TECHNIQUE DELABIE AU +33 (0)3 22 60 22 74.

RAPPEL

- **Nos robinetteries doivent être installées par des installateurs professionnels** en respectant les réglementations en vigueur, les prescriptions des bureaux d'études fluides et les règles de l'art.
- **Respecter le diamètre des tuyauteries** permet d'éviter les coups de bélier ou pertes de pression/débit (voir le tableau de calcul du catalogue et en ligne sur www.delabie.fr).
- **Protéger l'installation** avec des filtres, antibéliers ou réducteurs de pression diminue la fréquence d'entretien (pression conseillée 1 à 5 bar (100 à 500 kPa)).
- **Poser des vannes d'arrêt** à proximité des robinets facilite l'intervention d'entretien.
- Les canalisations, filtres, clapets antiretour, robinets d'arrêt, de puisage, cartouche et tout appareil sanitaire doivent être vérifiés au moins une fois par an et aussi souvent que nécessaire.

CHOCs THERMIQUE ET CHIMIQUE

Ce produit est conçu pour supporter les chocs thermique et chimique dans le cadre des réglementations en vigueur.

MAINTENANCE

Mitigeur : vérifier une fois par an et aussi souvent que nécessaire l'usure du sélecteur de température ainsi que les 2 sièges internes du mitigeur sur lesquels tourne la clé de mélange. En cas de dysfonctionnement, prévoir le nettoyage ou le remplacement des pièces usées ou abîmées.

Nous vous recommandons un contrôle annuel des pièces suivantes :

- **Clapets antiretour et filtres :** détartrage et remplacement des pièces usées ou abîmées.
- **Cartouche interchangeable :** détartrage des pièces internes et remplacement des pièces et joints usés ou abîmés.

ENTRETIEN & NETTOYAGE

- **Nettoyage du chrome, de l'aluminium et de l'Inox :** ne jamais utiliser d'abrasifs ou tout autre produit à base de chlore ou d'acide. Nettoyer à l'eau légèrement savonneuse avec un chiffon ou une éponge.
- **Mise hors gel :** purger les canalisations et actionner plusieurs fois la robinetterie pour la vider de son contenu d'eau. En cas d'exposition prolongée au gel, nous recommandons de démonter les mécanismes et de les stocker à l'abri.

Service Après-Vente :

Tél. : + 33 (0)3 22 60 22 74 - **e-mail :** sav@delabie.fr

Notice disponible sur : www.delabie.fr