

AMPOULE LED COB ES111 GU10 15W - 1235 LM - 3000K

REF : 7796



Ref. 7796

Culot : ES111 GU10

Finition : Blanc

Lumens : 1235 Lm

Puissance absorbée : 15W

Puissance restituée : ≈140W

Dimmable : Non

Température couleur : 3000K

Dimensions (Ø x H): Ø111 x 65 mm

Emballage : Boite

EAN : 3760173778256

Paramètres Optiques

Efficacité Lumineuse : > 90%

Index Rendu Couleur (IRC) : > 80

Lumens / watt : ≈82,33 Lm/w

Paramètres Electriques

Classification énergétique : **A⁺**

Tension entrée : 220-240V AC

Fréquence : 50/60Hz

Puissance à l'allumage : > 95%

Température et humidité de travail :

-15 °C- +45 °C/10%-70%

Facteur de puissance : 0,5

Allumage : Immédiat

Angle : 38°

Matériaux utilisés : Aluminium + Polycarbonate


Durée de vie théorique de la LED : 30,000 Heures

ON/OFF > 100 000

Indice de protection IP : IP20

Poids Net : 0,140 Kg

Dimensions

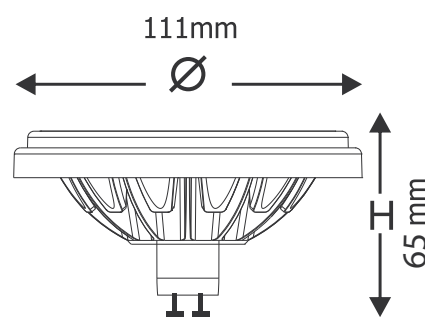

Les normes internationales fixent la tolérance du flux lumineux et de la charge associée à ± 10 %. La température des couleurs est soumise à une tolérance pouvant aller jusqu'à +/-150° Kelvin par rapport à la valeur nominale

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.
Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.

AMPOULE LED ES111 GU10 15W - 1100 LM - 4000K

REF : 77971



Paramètres Optiques

Efficacité Lumineuse : > 90%

Index Rendu Couleur (IRC) : > 80

Lumens / watt : $\approx 73,33$ Lm/w

Paramètres Electriques

Classification énergétique : **A⁺**

Tension entrée : 220-240V AC

Fréquence : 50~60Hz

Puissance à l'allumage : > 95%

Température et humidité de travail :

-15 °C- +45 °C/10%-70%

Facteur de puissance = 0.5

Allumage : Immédiat

Angle : 38°

Matériaux utilisés : PC

Durée de vie théorique de la LED : 30,000 Heures

ON/OFF > 100 000

Indice de protection IP : IP20

Poids Net : 0,145 Kg

Ref. 77971

Culot : ES111 GU10

Finition extérieure: Argent

Lumens : 1100 Lm

Puissance absorbée : 15W

Puissance restituée : ≈ 140 W

Température couleur : 4000K


Dimmable : Non

Dimensions (Ø x H) : Ø111 x 65 mm

Emballage : Boite

EAN : 3701124402455

Dimensions

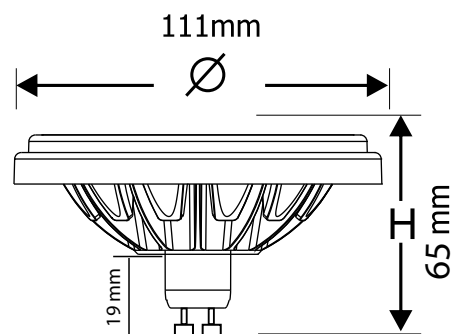

Les normes internationales fixent la tolérance du flux lumineux et de la charge associée à $\pm 10\%$. La température des couleurs est soumise à une tolérance pouvant aller jusqu'à $\pm 150^\circ$ Kelvin par rapport à la valeur nominale

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.
Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.