

პარამეტრების
სწრაფი დაყენების
სახელმძღვანელო

QM43B QM50B QM55B QM65B QM75B

ფერადი დისპლეის ბლოკი

* ფერი და იერსახე შეიძლება განსხვავდებოდეს პროდუქტის მიხედვით და სახელმძღვანელოს შინაარსი შეიძლება შეიცვალოს წინასწარი გაფრთხილების გარეშე, სამუშაო მახასიათებლების გაუმჯობესების მიზნით.
* დამატებითი ინფორმაციისთვის ჩამოტვირთეთ მომხმარებლის სახელმძღვანელო Samsung-ის შემდეგი ვებსაიტიდან.
<http://www.samsung.com/displaysolutions>



The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and other countries.




კომპონენტების შემოწმება

- თუ კომპონენტები აკლია, დაუკავშირდით გამყიდველს, რომლისგანაც შეიძინეთ პროდუქტი.
- კომპონენტები შეიძლება განსხვავდებოდეს სხვადასხვა ლოკაციებზე.
- პარამეტრების სწრაფი დაყენების სახელმძღვანელო
 - საგარანტიო ბარათი (მიუწვდომელია ზოგიერთ ლოკაციაზე)
 - ნორმატიული სახელმძღვანელო
 - ელექტრო სადენი
 - კვების ელემენტები (AAA x 2) (მიუწვდომელია ზოგიერთ ლოკაციაზე)
 - დისტანციური მართვა
 - RS232C ადაპტერი
 - დამჭერი-კაბელი (მხარდაჭერილი მოდელები: QM65B, QM75B)

დამატებითი ინსტრუქციისთვის მონტაჟისა და რეგულირების შესახებ იხილეთ მომხმარებლის სახელმძღვანელო.


ნაწილები

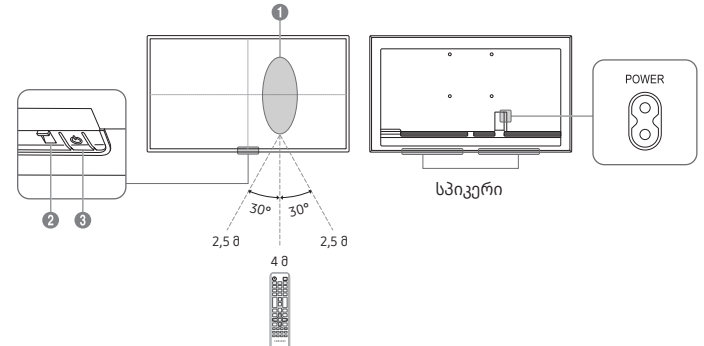

1 დისტანციური სენსორი
შესაბამისი ფუნქციის შესასრულებლად დააჭირეთ ლილავს დისტანციურ პულტზე, პულტი მიუშვირეთ პროდუქტს წინა მხრიდან.
* იმავე სივრცეში, სადაც დისტანციური პულტია, სხვა დისპლეების გამოყენებამ შეიძლება გამოიწვიოს სხვა დისპლეების შემთხვევით მართვა.

2 კვების ინდიკატორი
3 კვების ლილავი
პროდუქტის ჩართვა და გამორთვა.

პორტები

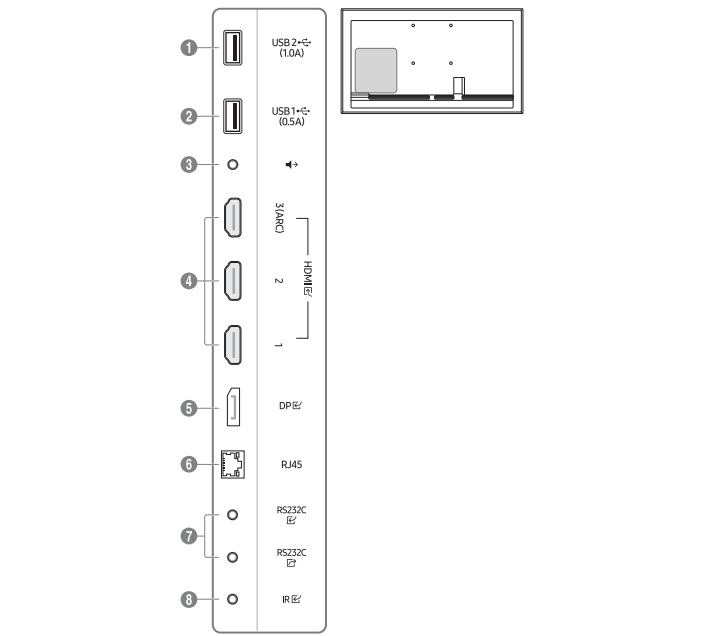

1 დაკავშირება USB მეხსიერების მოწყობილობასთან.
* USB პორტები პროდუქტზე იღებს მაქსიმალურ მუდმივ დენს 1 ა. მაქსიმალური მნიშვნელობის გადაჭარბებისას USB პორტებმა შეიძლება არ იმუშაოს.

2 დაკავშირება USB მეხსიერების მოწყობილობასთან.
* USB პორტები პროდუქტზე იღებს მაქსიმალურ მუდმივ დენს 0,5 ა. მაქსიმალური მნიშვნელობის გადაჭარბებისას USB პორტებმა შეიძლება არ იმუშაოს.

3 ხმის გამოყვანა აუდიო მოწყობილობაზე აუდიო კაბელის მეშვეობით.

4 წყარო მოწყობილობასთან დაკავშირება HDMI კაბელის ან HDMI-DVI კაბელის გამოყენებით.

5 კომპიუტერთან დაკავშირება DP კაბელის გამოყენებით.

6 MDC-თან და ინტერნეტთან დაკავშირება LAN კაბელის გამოყენებით. (10/100 მბ/წმ)

7 MDC-სთან დაკავშირება RS232C ადაპტერის გამოყენებით.

8 დაკავშირება გარე IR კაბელთან, რომელიც იღებს სიგნალებს დისტანციური პულტიდან.

პრობლემების მოგვარების სახელმძღვანელო


პრობლემები	გადაწყვეტები
ეკრანი უწყვეტად ირთვება და ითიშება.	შეამოწმეთ, რომ კაბელი პროდუქტსა და კომპიუტერს შორის სწორად არის შეერთებული.
ეკრანზე გამოჩნდება შეტყობინება No Signal.	შეამოწმეთ, რომ პროდუქტები (მათ შორის წყარო მოწყობილობა) სწორად არის დაკავშირებული კაბელით. შეამოწმეთ, რომ პროდუქტთან დაკავშირებული წყარო მოწყობილობა ჩართულია. გარე მოწყობილობის ტიპის მიხედვით, ეკრანი შეიძლება არ აჩვენებდეს სწორ გამოსახულებად. ასეთ შემთხვევაში დააკავშირეთ HDMI Hot Plug On ფუნქციით.
გამოჩნდება შეტყობინება Not Optimum Mode.	ეს შეტყობინება ჩნდება, როცა სიგნალი გრაფიკული კარტიდან აჭარბებს პროდუქტის მაქსიმალურ გარჩევადობას ან სიხშირეს. იხილეთ სტანდარტული სიგნალის რეჟიმის ცხრილი და დააყენეთ მაქსიმალური გარჩევადობა და სიხშირე პროდუქტის სპეციფიკაციების შესაბამისად.

დაუკავშირდით SAMSUNG-ს მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში

ვებსაიტი: <http://www.samsung.com>

ქვეყანა/რეგიონი	მომხმარებელთა მომსახურების ცენტრი
GEORGIA	0-800-555-555

კედლის სამონტაჟო კომპლექტის სპეციფიკაციები

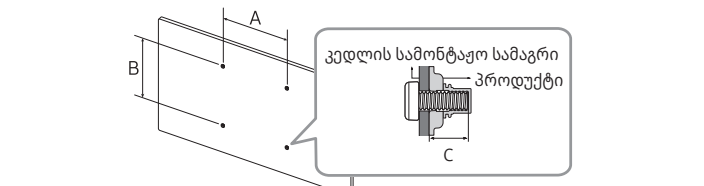

კედლის სამონტაჟო სამაგრი პროდუქტი

მოდელის დასახელება	QM43B	QM50B QM55B	QM65B	QM75B		
VESA საზრახნე ხვრელის სპეციფიკაციები (A * B), მილიმეტრი	200 x 200		400 x 400			
C	31-32 მმ	29-30 მმ		30-31 მმ		
სტანდარტული ხრახნი	M8					
რაოდენობა	4					



Covered by Patents at patentlist.hewcadvance.com

სპეციფიკაციები

მოდელის დასახელება	QM43B	QM50B	QM55B	
პანელი	ზომა	43 კლასი (42,5 დუიმი / 107,9 სმ)	50 კლასი (49,5 დუიმი / 125,7 სმ)	55 კლასი (54,6 დუიმი / 138,7 სმ)
	დისპლეის სივრცე	941,184 მმ (ჰორ.) x 529,416 მმ (ვერ.)	1 095,84 მმ (ჰორ.) x 616,41 მმ (ვერ.)	1 209,6 მმ (ჰორ.) x 680,4 მმ (ვერ.)
ელექტროენერგიის მოხმარება	100 ვტ	155 ვტ	130 ვტ	
მოდელის დასახელება	QM65B		QM75B	
პანელი	ზომა	65 კლასი (64,5 დუიმი / 163,9 სმ)	75 კლასი (74,5 დუიმი / 189,3 სმ)	
	დისპლეის სივრცე	1 428,48 მმ (ჰორ.) x 803,52 მმ (ვერ.)	1 650,24 მმ (ჰორ.) x 928,26 მმ (ვერ.)	
ელექტროენერგიის მოხმარება	165 ვტ	210 ვტ		
IP (დაცვის ხარისხი)	IP 5X			
ელექტრული მოკისგან დაცვის კლასი	II კლასის მოწყობილობა			
კვების წყარო	AC100-240V~ 50/60Hz იხილეთ ეტიკეტი პროდუქტის უკანა მხარეს, რადგან სტანდარტული ძაბვა შეიძლება განსხვავდებოდეს სხვადასხვა ქვეყანაში.			
ეკოლოგიური ასპექტები	ექსპლუატაცია	ტემპერატურა: 0 °C - 40 °C (32 °F - 104 °F) ტენიანობა: 10% - 80%, კონდენსაციის გარეშე		
	შენახვა	ტემპერატურა: -20 °C - 45 °C (-4 °F - 113 °F) ტენიანობა: 5% - 95%, კონდენსაციის გარეშე		

* ეს მოწყობილობა წარმოადგენს B კლასის აპარატს.
* მოწყობილობის დეტალური სპეციფიკაციები იხილეთ Samsung-ის ვებსაიტზე.

SAMSUNG

Qısa Quraşdırma Təlimatı

QM43B QM50B QM55B QM65B QM75B

Rəngli ekran vahidi

* Rəng və görünüş məhsuldan asılı olaraq fərqlənə bilər və iş məhsuldarlığını yaxşılaşdırmaq üçün təlimat kitabçasındakı məzmun əvvəlcədən xəbərdarlıq edilmədən dəyişdirilə bilər.

* Daha ətraflı məlumat üçün aşağıdakı Samsung veb-saytından təlimat kitabçasını endirin.
<http://www.samsung.com/displaysolutions>

HDMI™

The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and other countries.


Tərkib hissələrinin yoxlanılması

Hər hansı bir tərkib hissəsi yoxdursa, məhsulu satın aldığınız satıcı ilə əlaqə saxlayın. Tərkib hissələri müxtəlif məkanlara görə fərqlənə bilər.

- Qısa Quraşdırma Təlimatı
- Zəmanət kartı (Bəzi yerlərdə təklif edilmir)
- Normativ sənəd
- Cərəyan kabeli
- Batareyalar (AAA x 2) (Bəzi yerlərdə mövcud deyil)
- Uzaqdan idarə pultu
- RS232C adapteri
- TUTUCU KABEL (Dəstəklənən modellər: QM65B, QM75B)


Quraşdırma və tənzimləmə üzrə əlavə təlimatlar üçün Təlimat Kitabçasına baxın.

Hissələr

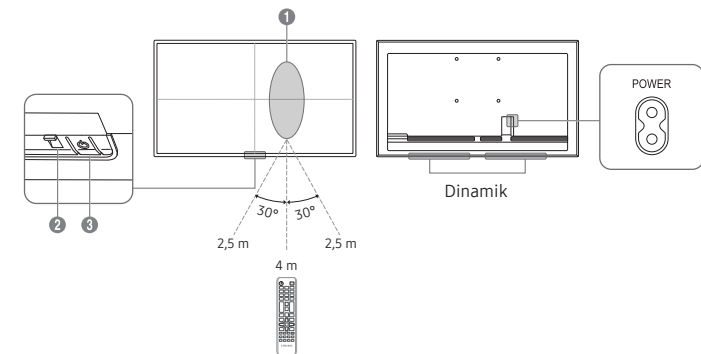

- 1 Pult
Müvafiq funksiyanı icra etmək üçün məhsulun ön tərəfindəki sensora tərəf istiqamətlənmiş uzaqdan idarə pultundakı düyməyə basın.
* Bu məhsulun uzaqdan idarə pultu ilə eyni yerdə digər ekranlı cihazlardan istifadə etmək digər ekranlı cihazların təsadüfən idarə olunmasına səbəb ola bilər.
- 2 Enerji göstəricisi
- 3 Enerji düyməsi
Məhsulu işə salır və ya söndürür.


Portlar

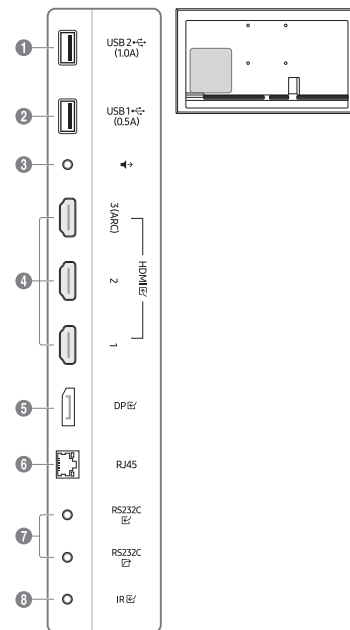


- 1 USB yaddaş cihazına qoşulun.
* Məhsulun USB portları maksimum 1,0A sabit cərəyanı qəbul edir. Maksimum göstərici keçilərsə, USB portları işləməyə bilər.
- 2 USB yaddaş cihazına qoşulun.
* Məhsulun USB portları maksimum 0,5A sabit cərəyanı qəbul edir. Maksimum göstərici keçilərsə, USB portları işləməyə bilər.
- 3 Audio kabeli vasitəsilə audio cihazı üçün səs təmin edin.
- 4 HDMI kabeli və ya HDMI-DVI kabeli vasitəsilə mənbə cihazına qoşulur.
- 5 DP kabeli vasitəsilə kompüterə qoşulur.
- 6 LAN kabeli vasitəsilə MDC və İnternetə qoşulur. (10/100 Mbps)
- 7 RS232C adapteri vasitəsilə MDC-yə qoşulur.
- 8 Uzaqdan idarə pultundan siqnalı qəbul edən xarici IR kabelinə qoşulur.

Mənbə cihazı vasitəsilə qoşulma və ondan istifadə


Kompüterə qoşulma

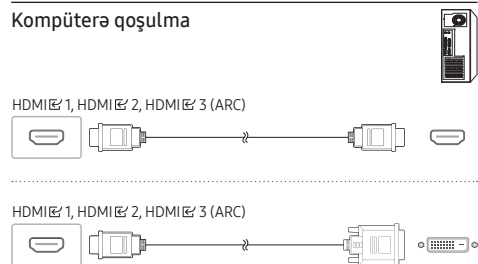

Video cihazına qoşulma

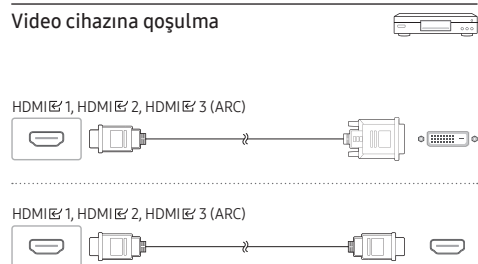


Audio sisteminə qoşulma

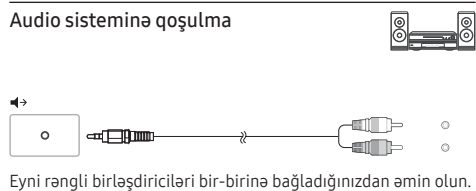

HDMI-in Səs sisteminə və Video cihazına qoşulması






LAN kabelinin qoşulması

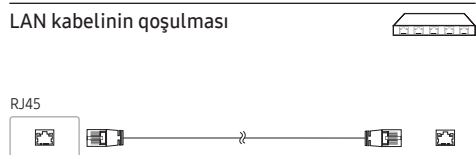

Bağlantı üçün Cat7(*STP Type) kabelindən istifadə edin.
(10/100 Mbps)
* Shielded Twist Pair

MDC-yə qoşulma

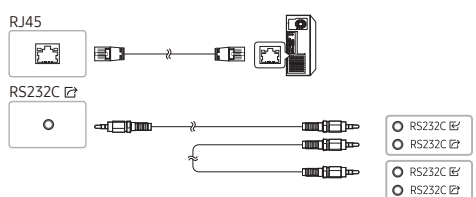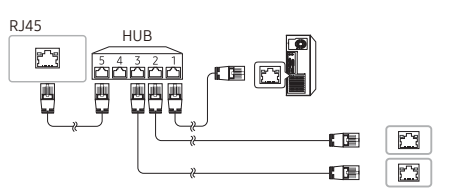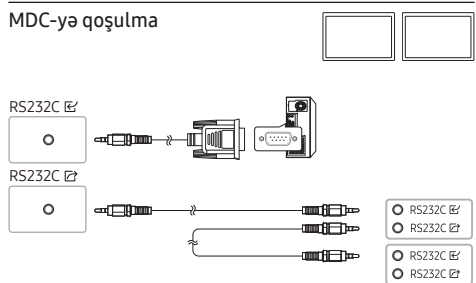

MDC proqramından istifadə qaydası barədə təfərrüatlar üçün proqramı quraşdırdıqdan sonra Kömək bölməsinə baxın.
MDC proqramı veb-saytda mövcuddur.
<http://www.samsung.com/displaysolutions>

Nasazlıqların Aradan Qaldırılması üzrə Təlimat


Problemlər	Həll yolları
Ekran davamlı olaraq yanır və sönmür.	Məhsul və kompüter arasındakı kabeli yoxlayın və düzgün qoşulduğundan əmin olun.
Ekran No Signal yazısı göstərilir.	Məhsulların (mənbə cihazı daxil olmaqla) kabel ilə düzgün qoşulduğundan əmin olun. Məhsula qoşulmuş mənbə cihazının yandırıldığından əmin olun. Xarici cihazın növündən asılı olaraq ekran düzgün göstərilməyə bilər. Bu halda onu HDMI Hot Plug funksiyası On olmaqla qoşun.
Not Optimum Mode yazısı göstərilir.	Bu mesaj qrafik kartdan gələn siqnal məhsulun maksimum əks etmə qabiliyyətini və tezliyini keçdikdə göstərilir. Standart Siqnal Rejimi Cədvəlinə baxın və məhsulun spesifikasiyalarına uyğun olaraq maksimum əks etmə qabiliyyətini və tezliyi təyin edin.

SAMSUNG WORLD WIDE ilə əlaqə saxlayın

Veb-sayt: <http://www.samsung.com>

Ölkə/Ərazi	Müştəriyə Xidmət Mərkəzi
AZERBAIJAN	0-88-555-55-55

Divara montaj dəstinin spesifikasiyaları

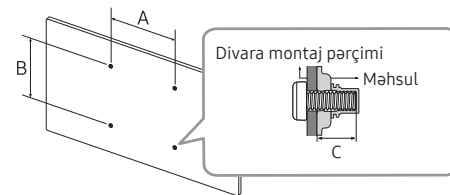

Model adı	QM43B	QM50B QM55B	QM65B	QM75B
VESA vint yuvasının göstəriciləri (A *B) – millimetr ilə qeyd olunub	200 x 200		400 x 400	
C	31-32 mm	29-30 mm		30-31 mm
Standart vint	M8			
Miqdar	4			



Spesifikasiyalar

Model adı		QM43B	QM50B	QM55B
Panel	Ölçü	43 SİNİF (42,5 düym / 107,9 sm)	50 SİNİF (49,5 düym / 125,7 sm)	55 SİNİF (54,6 düym / 138,7 sm)
	Ekranın sahəsi	941,184 mm (H) x 529,416 mm (V)	1 095,84 mm (H) x 616,41 mm (V)	1 209,6 mm (H) x 680,4 mm (V)
Enerji sərfiyyatı		100 Vt	155 Vt	130 Vt
Model adı		QM65B		QM75B
Panel	Ölçü	65 SİNİF (64,5 düym / 163,9 sm)		75 SİNİF (74,5 düym / 189,3 sm)
	Ekranın sahəsi	1 428,48 mm (H) x 803,52 mm (V)		1 650,24 mm (H) x 928,26 mm (V)
Enerji sərfiyyatı		165 Vt		210 Vt
IP (Suya/toza qarşı davamlılıq göstəricisi)		IP 5X		
Elektrik zərbəsindən qorunma sinfi		II Sınıf avadanlıq		
Enerji təchizatı		AC 100-240 V~ 50/60 Hz Müxtəlif ölkələrdə standart gərginlik fərqli ola biləcəyi üçün məhsulun arxasındakı etiketə baxın.		
Ətraf mühitlə bağlı mülahizələr	İstismar	Temperatur: 0 °C - 40 °C (32 °F - 104 °F) Rütubət: 10% - 80%, kondensasiya olmadan		
	Saxlama	Temperatur: -20 °C - 45 °C (-4 °F - 113 °F) Rütubət: 5% - 95%, kondensasiya olmadan		

* Bu cihaz B Sınıfına aid rəqəmsal aparatdır.

* Təfərrüatlı cihaz spesifikasiyaları üçün Samsung veb-saytına daxil olun.