

SIKKERHETSBRYTER I STÅLKAPSLING KATKO KUT...



Beskrivelse

KUT ...

Lastbryter i kapsling / Sikkerhetsbryter.

Kapslingsgrad: IP65 for TR02, TR03 kapslinger

IP55 for TR04, TR05, TR06, TR07 kapslinger

Isolasjonsspenning (Ui): 690V for 80A - 125A.

Isolasjonsspenning (Ui): 1000V for 200A - 1000A.

80-160A

Boksklemmer for 6-70mm² Cu, tiltrekkes med maks 6 Nm.

200-400A

M10 bolt på tilkoblingslask, 30-44Nm moment

630-1000A

M12 bolt på tilkoblingslask, 50-75Nm moment

Andre størrelser kan også leveres på forespørsel.

Koblingsklemmer for PE og N leder er inkludert i kapslingen.

Kapsling er pulverlakkert i farge Grå med Sort Håndtak,

eller med Rød/Gult Håndtak (merket Y/R).

Håndtakene har mulighet for 3 hengelåser.

KUT Sikkerhetsbryterne leveres også som EMC brytere.

Heter da for eksempel KUT 3250T EMC og leveres da med EMC Pakknipler.

Kapslingen har da EMC merking.

Vedlikehold

Intet spesielt vedlikeholdsbehov unntatt normalt renhold.

Evt vedlikehold på evt. Al/Cu Kabelsko eller Klemmer er ikke beskrevet her.

Produsent

KATKO OY, VANTAA, Finland

Kontram AS - Hydrovegen 15 - 3933 PORSGRUNN

Tel: 35 93 03 00 - Fax: 35 93 03 01

E-mail: info@kontram.no - Web side: www.kontram.no

Mars 2020

FDV-Dokumentasjon

AC-23 / 400V	AC-23 / 690 V	Poler Type		Kapsling		Vekt (kg)
80 A / 45 kW	80 A / 55 kW	3P	KUT 380T1.V	TR02		8,1
		6P	KUT 680T1.V	TR02		8,6
125 A / 55 kW	125 A / 75 kW	3P	KUT 3125T1.V	TR02		9,7
		6P	KUT 6125T1.V	TR02		10
200 A/110 kW	200 A/160 kW	3P	KUT 3200T1.V	TR03		20
		6P	KUT 6200T1.V	TR04		40
250 A/132 kW	250 A/250 kW	3P	KUT 3250T1.V	TR03		20
		6P	KUT 6250T1.V	TR04		40
400 A/200 kW	400 A/355 kW	3P	KUT 3400T1.V	TR04		39
		6P	KUT 6400T1.V	TR06		47
630 A/355 kW	630 A/630 kW	3P	KUT 3630T1.V	TR04		39
		6P	KUT 6630T1.V	?		
1250A/500 kW	800A/700 kW	3P	KUT 3800T1.V	TR05		60
1250A/500 kW	1000A/800 kW	3P	KUT 31000T1.V	TR07		75

VT = Topp/Bunn, YVT = Topp/Topp, AVT = Bunn/Bunn Tilkobling

Sikkerhetsbryterne kan også levers i 4-polt utgave. Da i samme kapsling som 3-polt.


Hjelpekontakter. 1NO/NC alternativt 2NO/NC. 8A 250V

Type	For KUT brytere
1.V160KU	80-160A
2.V160KU	80-160A
KVKE1.V	125-630A
KVKE2.V	125-630A


FDV-Dokumentasjon

KAPSLINGER


TRO2

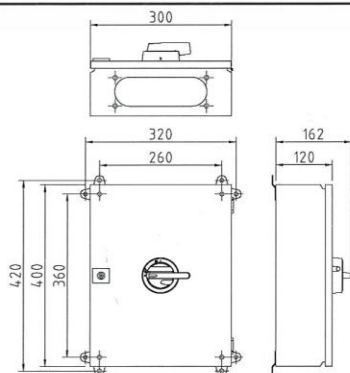


TRO3

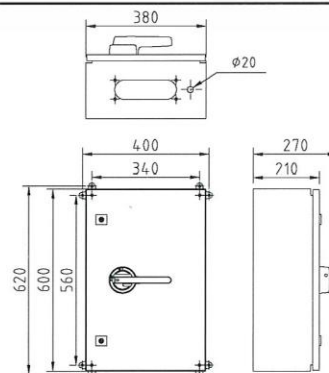


TRO4

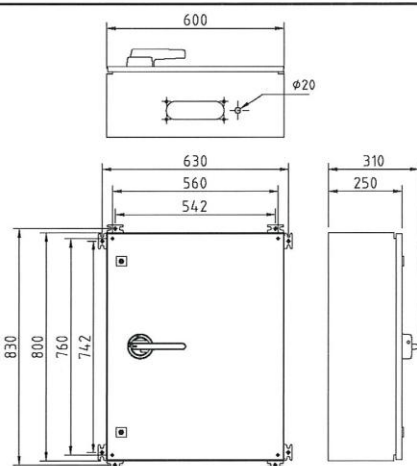


TRO5

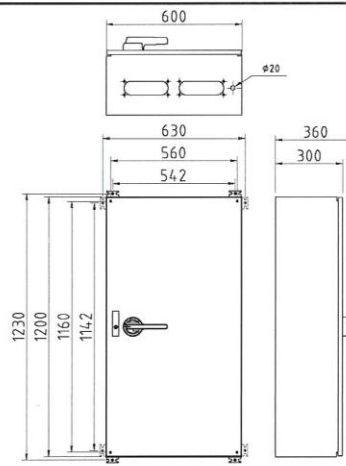

TRO6

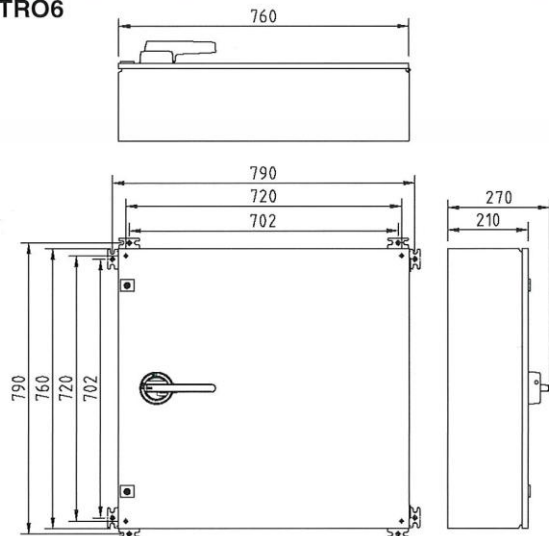

TRO7

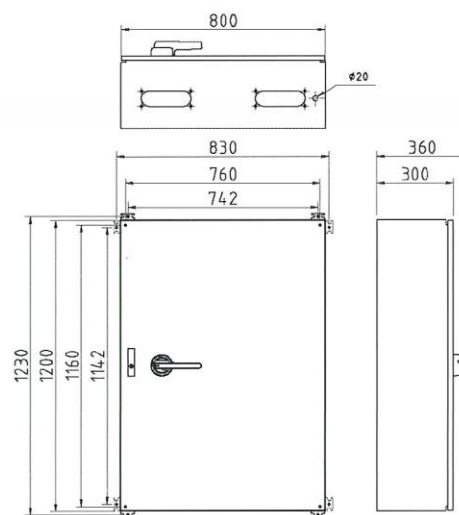



INSTALLASJONSVEILEDNING

Sikkerhetsbryteren skal tilkobles slik at alle faseledningene blir bruttt / lagt inn av hovedbryter når denne betjenes.

