


FDV-Dokumentasjon



SIKKERHETSBRYTER / LASTBRYTER I KAPSLING SIRCO 3P 160 - 1000A

Bilde

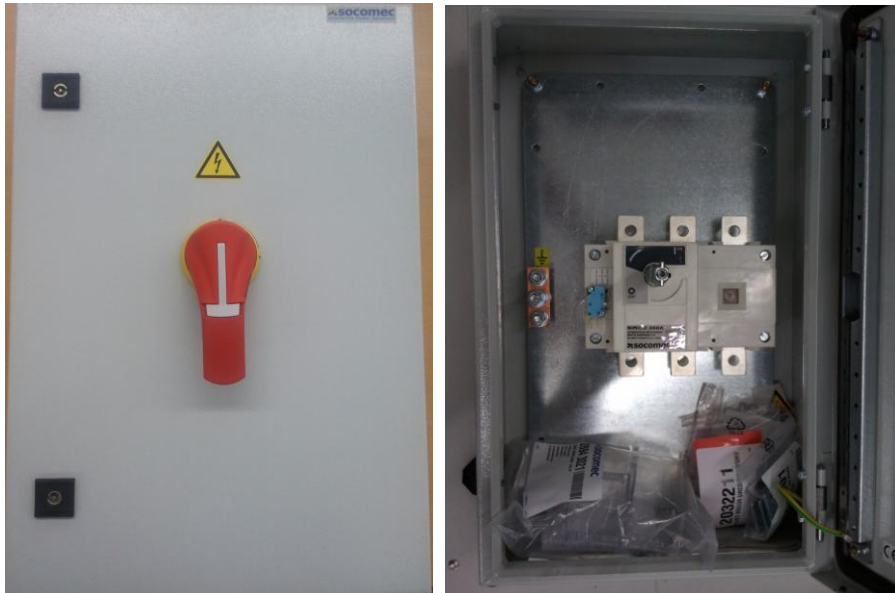

Beskrivelse Lastbryter i Stålkapsling / Sikkerhetsbryter
Inkl. Terminalavdekning på inngående
Med Jordtilkobling (M8 for 160-250A. M10 for 400-1000A).
Inkl. Hjelpkontakt (NO/NC)

Rød/Gult Dørhåndtak med mulighet for opptil 3 låser
4 veggfester er inkludert (ikke montert)
IP55. Epoxy malt Cadrys kapsling er av 1,5mm sinkgalvanisert stål i farge RAL7035.
Topp-Bunn Tilkobling gjennom topp i skap /bunn plate (uten nipler)
Isolasjonsspenning: 800V for 160-250A og 1000V for 400-1000A

Produsent SOCOMEC S.A Benfeld, Frankrike

Vedlikehold Intet spesielt vedlikeholdsbehov unntatt normalt renhold.
Evt vedlikehold på evt. Al/Cu Kabelsko eller Klemmer er ikke beskrevet her.

Kontram AS - Hydrovegen 15 - 3933 PORSGRUNN
Tel: 35 93 03 00 - Fax: 35 93 03 01
E-mail: info@kontram.no - Web side: www.kontram.no

FDV-Dokumentasjon

Teknisk info

<u>Ref.nr:</u>	<u>Ampere</u>	<u>- Fysiske mål</u>	<u>- Vekt</u>	<u>- Monteringsmål.</u>	
30KO 3016	3P 160A	- 400X300X150mm	- 9kg	- 358x348mm.	
30KO 3025	3P 250A	- 500X300X150mm	- 9,5kg	- 458x348mm.	
30KO 3040	3P 400A	- 600X400X200mm	- 16kg	- 558x448mm.	
30KO 3050	3P 500A	- 600X400X200mm	- 16kg	- 558x448mm.	
30KO 3063	3P 630A	- 800X600X250mm	- 25kg	- 758x648mm.	
30KO 3080	3P 800A	- 800X600X300mm	- 39kg	- 759x648mm.	- Flere muligheter ang bolttilk.
30KO 3100	3P 1000A	- 1000X600X300mm	- 39kg	- 958x648mm.	- Flere muligheter ang bolttilk.

SIRCO	160A	250A	400A	500A	630A	800A	1000A
Tillatt Effekt (kW) ved 400V AC-23	80 kW	132 kW	220 kW	280 kW	280kW	450 kW	560 kW

<u>lth (40gr.C)</u>	<u>160A</u>	<u>250A</u>	<u>400A</u>	<u>500A</u>	<u>630A</u>	<u>800A</u>	<u>1000A</u>
Lastkategori							
AC-23 ved 400V AC	160A	250A	400A	500A	630A	800A	1000A
AC-23 ved 500V AC	100A	250A (B)	315A	315A	315A	800A (B)	800A (B)
AC-22 ved 690V AC	125A	160A (B)	315A (B)	315A (B)	315A	800A	800A
AC-23 ved 690V AC	80A (B)	125A (B)	200A (B)	200A (B)	200A (B)	250A (B)	250A (B)

Merknad: (B) = sjeldent operert

Isolasjonsspenning	800V	800V	1000V	1000V	1000V	1000V	1000V
--------------------	------	------	-------	-------	-------	-------	-------

Tiltrekningsmoment							
Bolt på tilk.lasker (min.)	9Nm	20Nm	20Nm	20Nm	20Nm		

Boltstørrelse tilk.lask	M8	M10	M10	M12	M12		
-------------------------	----	-----	-----	-----	-----	--	--

Refererer videre til Socomec sin dokumentasjon for videre tekniske data. www.socomec.com

Vi kan også levere større enn 1000A brytere både i og uten kapsling og evt andre kapslingsstørrelser. Leverer også kombinasjoner av brytere og annet utstyr ferdig koblet i kapslingen.

Kontram AS - Hydrovegen 15 - 3933 PORSGRUNN
Tel: 35 93 03 00 - Fax: 35 93 03 01

FDV-Dokumentasjon

E-mail: info@kontram.no - Web side: www.kontram.no

Oktober 2011