


Fiche technique

duraplus®


155G/49

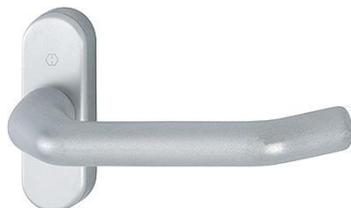

| | |
|--------------------|----------------------------------|
| N° d'article | 597314 |
| Code EAN | 4012789133752 |
| Pays d'origine | Allemagne |
| Code NC | 83024110 |
| Épaisseur de porte | 50-59 mm |
| Épaisseur du carré | 8 mm |
| Longueur du carré | |
| Vis | sans vis |
| Couleur | F1-4 aluminium aspect argent mat |
| Gamme | Cœur de gamme |

Garniture HOPPE en aluminium sur rosaces sans rosace à entrée de clé, pour porte à profil :

- Assemblage : poignées déportées monobloc, ressorts de rappel, bagues de guidage sans entretien
- Liaison : carré plein HOPPE
- Capot : capot amovible
- Sous-embase : en zamac
- Fixation : non visible, pour vis universelles



Fiche technique

duraplus®


155G/49



| | |
|--------------------|-----------------|
| N° d'article | 521739 |
| Code EAN | 4012789133721 |
| Pays d'origine | Allemagne |
| Code NC | 83024110 |
| Epaisseur de porte | 50-59 mm |
| Epaisseur du carré | 8 mm |
| Longueur du carré | sans vis |
| Vis | |
| Couleur | F9010 blanc pur |
| Gamme | Cœur de gamme |

Garniture HOPPE en aluminium sur rosaces sans rosace à entrée de clé, pour porte à profil :

- Assemblage : poignées déportées monobloc, ressorts de rappel, bagues de guidage sans entretien
- Liaison : carré plein HOPPE
- Capot : capot amovible
- Sous-embase : en zamac
- Fixation : non visible, pour vis universelles



Fiche technique

duraplus[®]

155G/49



| | |
|--------------------|-----------------|
| N° d'article | 521760 |
| Code EAN | 4012789133745 |
| Pays d'origine | Allemagne |
| Code NC | 83024110 |
| Epaisseur de porte | 50-59 mm |
| Epaisseur du carré | 8 mm |
| Longueur du carré | sans vis |
| Vis | F9714M noir mat |
| Couleur | Cœur de gamme |
| Gamme | |

Garniture HOPPE en aluminium sur rosaces sans rosace à entrée de clé, pour porte à profil :

- Assemblage : poignées déportées monobloc, ressorts de rappel, bagues de guidage sans entretien
- Liaison : carré plein HOPPE
- Capot : capot amovible
- Sous-embase : en zamac
- Fixation : non visible, pour vis universelles

