


MONTERING i3CONNECT ELM 2



Montering og oppstart av i3CONNECT Elm 2.

FORBEREDELSE

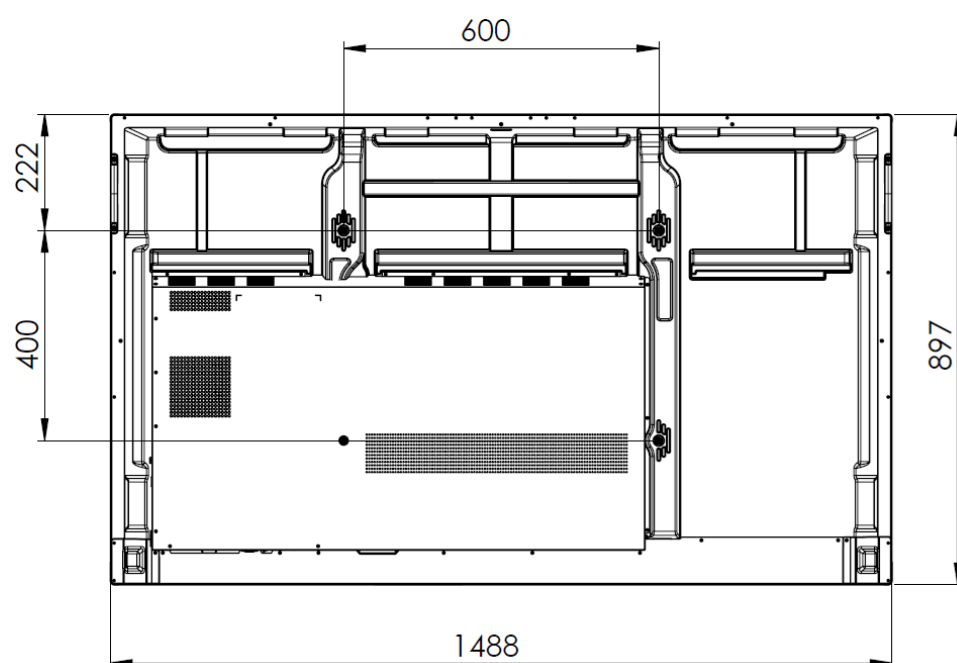

65"

VESA 600 x 400

Avstand fra øvre monteringshull til toppen av skjermen er 222 mm

Vekt uten tilbehør er 32 kg




75"

VESA 800 x 400

Avstand fra øvre monteringshull til toppen av skjermen er 201 mm

Vekt uten tilbehør er 44 kg

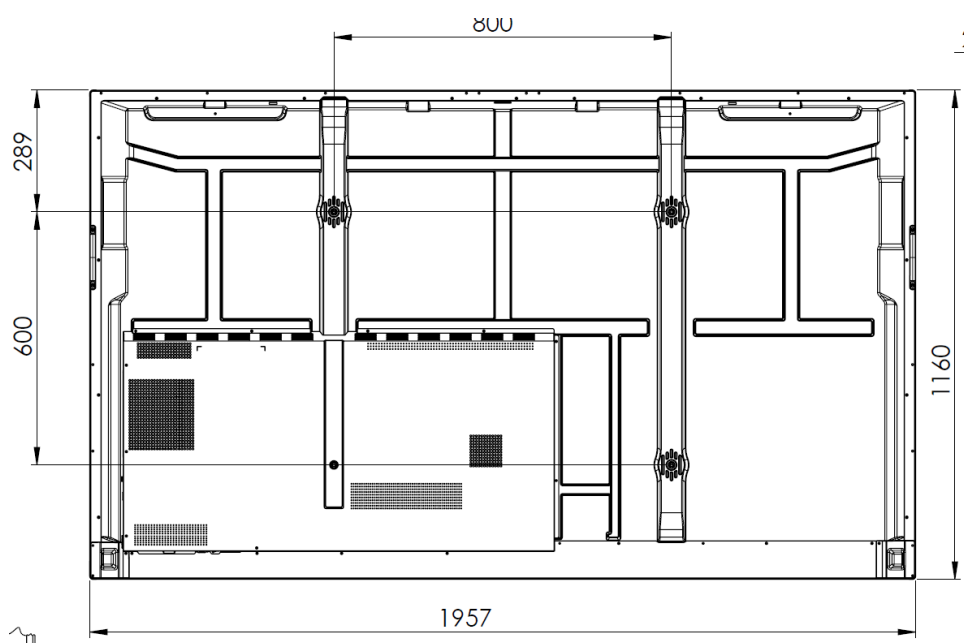


86"

VESA 800 x 600

Avstand fra øvre monteringshull til toppen av skjermen er 289 mm

Vekt uten tilbehør er 62 kg


NETTVERKSFORBINDELSE

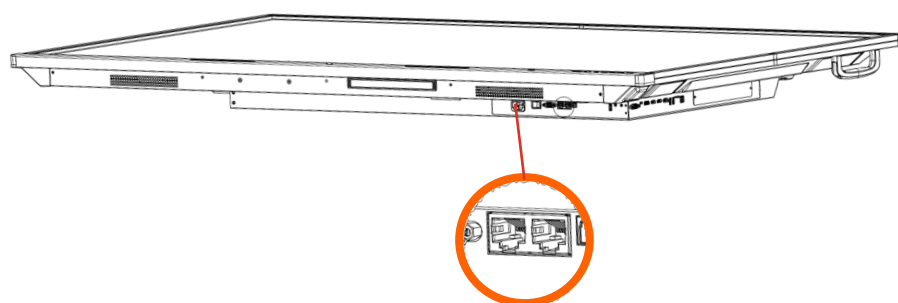

Alt 1

LAN-nettverk

Sett inn LAN-kabel i en av de to LAN-portene i bunnen av skjermen. Koble ledningen til en patchet LAN-port i veggen.

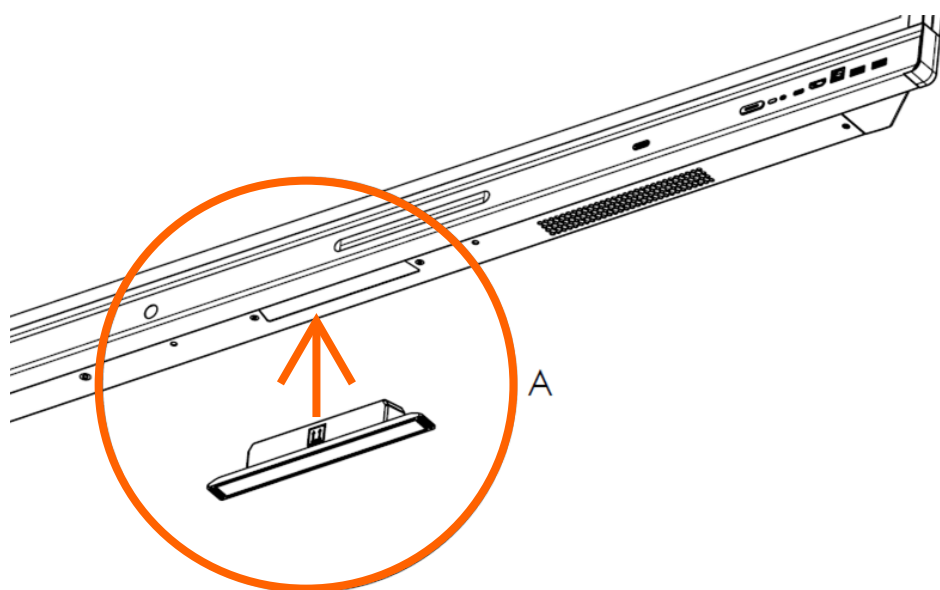

Alt 2

WIFI

Sett inn Wifi-modulen i dedikert rom i bunnen av skjermen.

Den passer kun i en retning: med pilene pekende fram og opp.

SLÅ PÅ SKJERMEN

1. Sett inn strømkabelen i skjermen og i strømuttak på vegg.
2. Slå på strømknappen bak på skjermen.
3. Skjermen er nå i standby. Vent til strøminidkatoren lyser foran på skjermen. Trykk så på På-knappen eller den tilsvarende knappen på fjernkontrollen for å slå på skjermen.



Bruk samme knapp (3) for å sette skjermen i standby igjen.

