

RACCORDS PE SUMO



BAGUE CRANTÉE CONIQUE EN LAITON
pas d'erreur possible, facilité de montage



JOINT TORIQUE EN EPDM
garantit une bonne résistance dans le temps,
étanchéité optimale




ÉCROU ET CORPS LAITON CW617N



RÉSISTANCE MÉCANIQUE RENFORCÉE
anti-arrachement




DATE DE FABRICATION SUR L'ÉCROU
marquage du "S" Somatherm

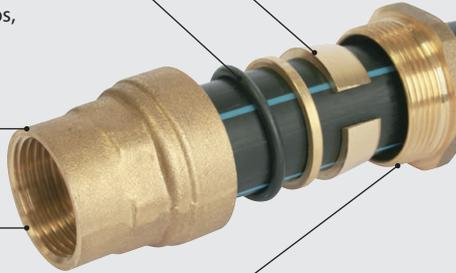


RACCORD À SENS UNIQUE DE
MONTAGE

APPLICATIONS : Adduction, irrigation,
arrosage


- Bague crantée conique (du Ø20 au Ø32) à sens unique de montage
- Corps en laiton norme européenne
- Résiste à une pression de 20 bar maximum
- Temp. maximale d'utilisation -10°C à + 80°C

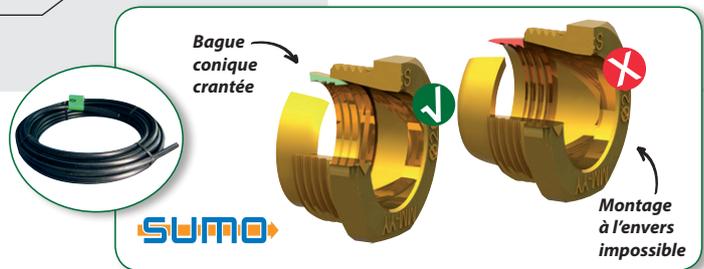Raccord PE Sumo
Coude Femelle

RÉF.	Ø TUBE PE	Ø
843-20-15S	20	15/21
843-25-20S	25	20/27
843-32-26S	32	26/34
843-40-33S	40	33/42
843-50-40S	50	40/49
843-63-50S	63	50/60

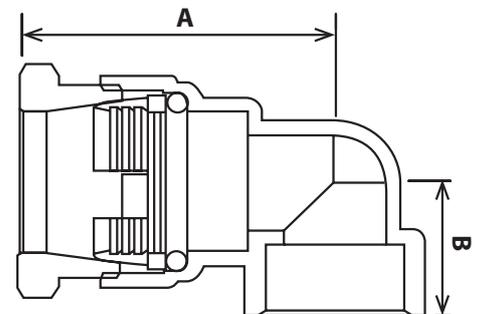

Longueur d'emboîtement

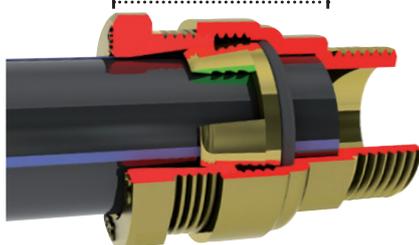

CORRESPONDANCE DES LONGUEURS D'EMBOÏTAGE

Ø TUBE PE	20	25	32	40	50	63
LG. EMBOÏEMENT (MM)	30	35	35	40	45	60