


# ANTI-TARTRE MAGNÉTIQUE MAG - NOUVELLE GÉNÉRATION, PLUS COMPACT MÊME EFFICACITÉ

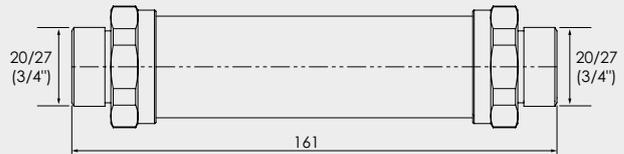

Anti-tartre magnétique Nouvelle génération - Efficacité éprouvée d'un anti-tartre magnétique compact - fabrication française - Aimant garanti 25 ans - Puissance : 14 200 gauss

## DESCRIPTION

Empêche les dépôts de tartre en transformant physiquement les sels qui restent finalement en suspension dans l'eau. - Ne modifie pas la composition chimique de l'eau. - Se branche directement sur le réseau avec entrée et sortie à droite ou à gauche. - Débit maximum 2 m<sup>3</sup>/h. - Pression maximum 16 bars. - Température maximum +80°C. - Limite de dureté 35°. - Puissance magnétique 14 200 Gauss. - Raccordement double mâle 20/27.

## CARACTÉRISTIQUES

Anti-tartre magnétique Mag Nouvelle Génération :  
Débit max : 2 m<sup>3</sup>/h  
Pression max : 16 bars  
Température max : +80°C  
Limite de dureté : 30°f  
Puissance magnétique : 14 200 gauss  
Raccordement : double Mâle 3/4"  
Entraxe : 40 mm  
Diamètre : 160 mm  
Aimant garanti 25 ans  
Certification ACS

## COMPATIBILITÉ

Raccordements Mâle 3/4