

Verrous de condamnation en applique

Conforme à la norme EN 12051

Désignation	Référence	Hauteur	Forme de la tête			Barillet	
			Boucle	Canne	Etroite	Avec	Sans
Verrou de condamnation . Corps et tête en aluminium . Pêne Ø8mm en inox . Arrêt en position ouverte ou fermée par clippage . Blocage en position fermée pour les versions avec barillet . Les barillets sont s'entrouvrant et fournis avec 2 clés . Adaptable sur porte battante et fenêtre à frappe . Livré sans gâche	DS6975	130mm			✓	✓	
	DS6998				✓		✓
	DS6941	250mm	✓				✓
	DS6972			✓		✓	
	DS6974	260mm			✓	✓	
	DS6943	500mm	✓				✓
	DS6973			✓		✓	

DS6943



Vidéo de pose

DS6973



Vidéo de pose

DS6941



Vidéo de pose

DS6972



Vidéo de pose

DS6974



Vidéo de pose

DS6975



Vidéo de pose

DS6998



Vidéo de pose

Gâches pour verrous en applique



DS6812

Gâche haute
En profilé aluminium
Avec jeu de cales ep. 2,5 / 4 / 5,5mm





DS6859

Gâche basse
En inox

LA CROISÉE
Depuis 1950
Intégrateur de solutions pour menuiseries

Verrous de condamnation en applique

Conforme à la norme EN 12051

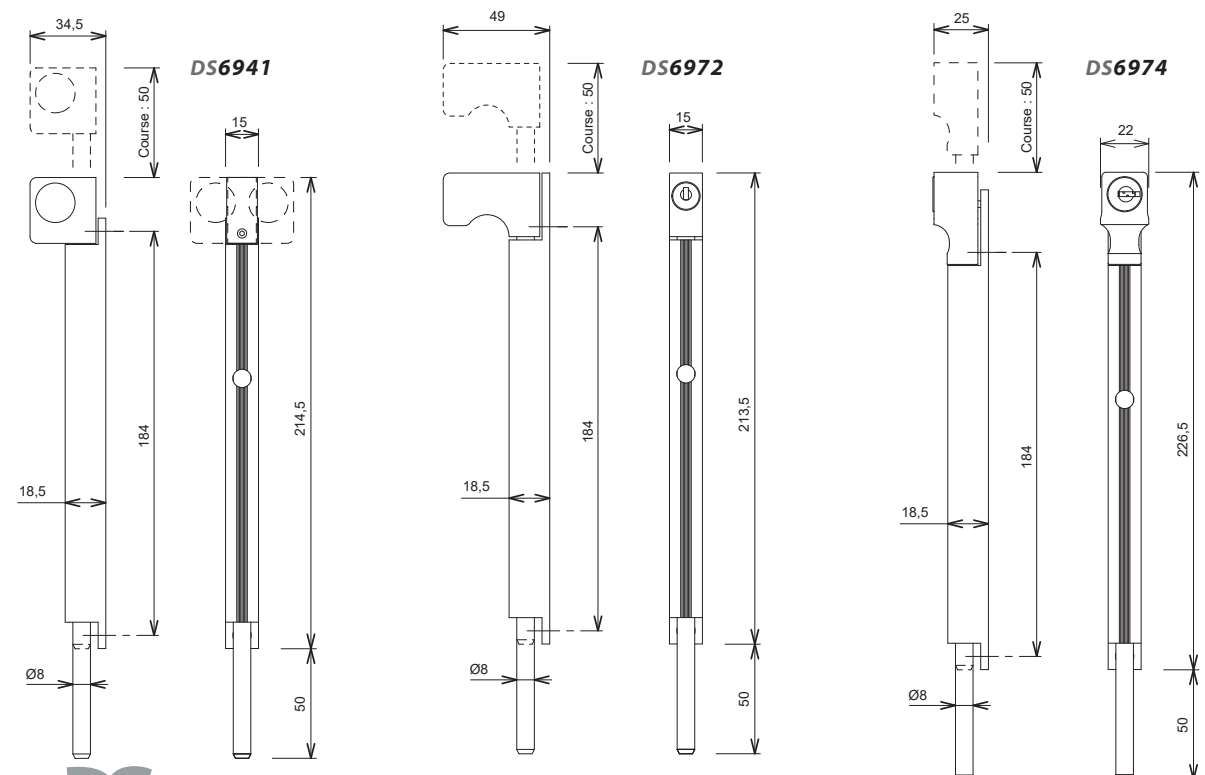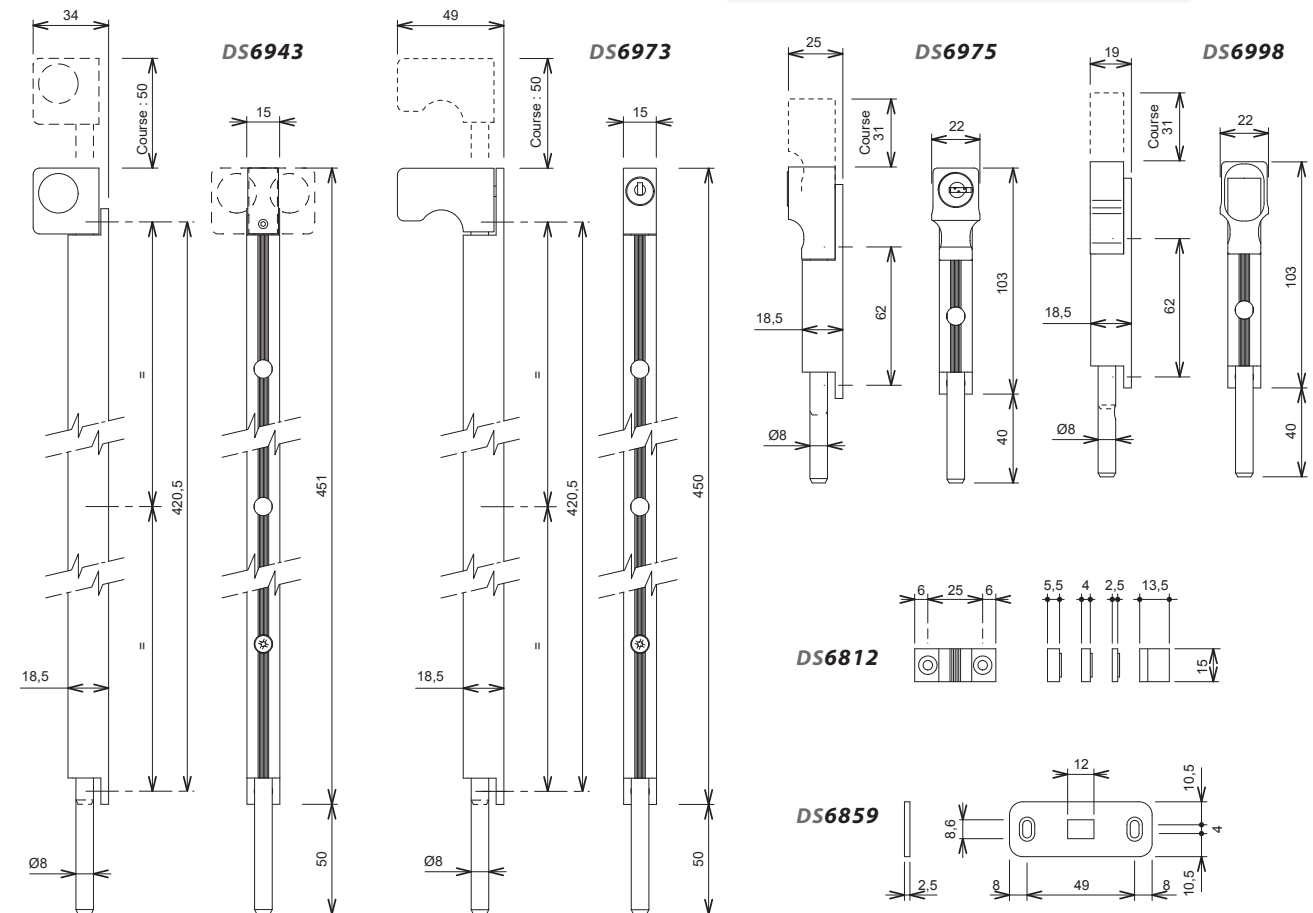

LA CROISÉE
Depuis 1950
Intégrateur de solutions pour menuiseries