
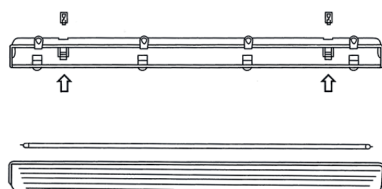




## BOITIER ETANCHE - SANS BALLAST PHASE / NEUTRE MÊME CÔTÉ

REF : 759001

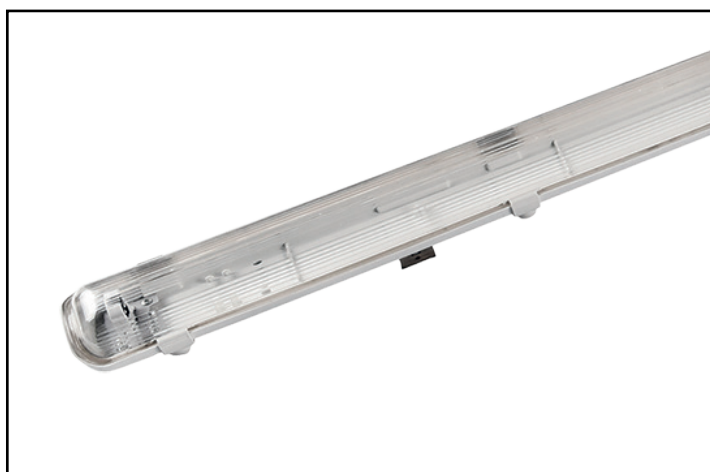

Vue du boîtier ouvert

### Paramètres Electriques

Température et humidité de travail :  
-15 °C- +45 °C/10%-70%

Angle : 180°

Matériaux utilisés : Polycarbonate

Indice de protection IP : IP65

Indice de protection IK : IK10 (Protection anti-vandale)

Classe de protection : Isolation Class 2

Matériaux utilisés : Aluminium + PC

Poids Net : 0.700 Kg

### Ref. 759001

Produit : Boîtier étanche pré-équipé

Tube LED compatible : T8 1x120 cm

Finition : Claire

Tube : Non fourni

Ballast : Non

Élément de fixation : Oui


Dimensions (L x l x H) : 1280 x 73 x 58 mm

Emballage : Boite


Colisage : x10 boîtiers

Connexion électrique à l'extrémité du boîtier


EAN : 3701124408969



### FIXATION

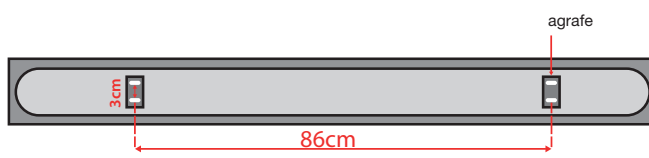

Dos du boîtier

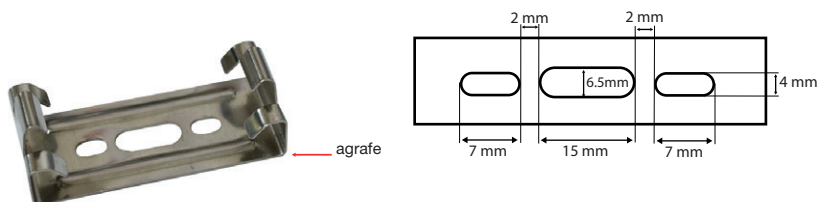


Etape 1 - Fixer les 2 agrafes à visser (x2 vis/agrafe) au plafond

Etape 2 - Clipser le boîtier sur les agrafes fixées

### OPTION

Clips Inox  
ref : 759043



Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.  
Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.

## BOITIER ETANCHE - SANS BALLAST - PHASE / NEUTRE MÊME CÔTÉ

REF : 75911



### Ref. 75911

Produit : Boitier étanche pré-équipé  
Tube LED compatible : T8 1x150 cm

Finition : Claire

Tube : Non fourni

Ballast : Non




Élément de fixation : Oui

Dimensions (L x l x H) : 1580 x 68 x 56 mm


Emballage : Boite

Connexion électrique à l'extrémité du boitier  
Colisage : x10 boitiers


EAN : 3701124408976



### FIXATION

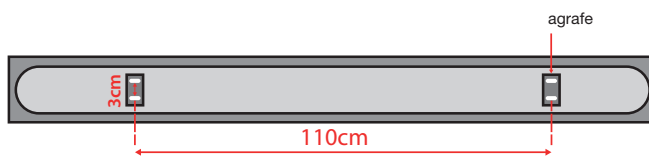

Dos du boitier

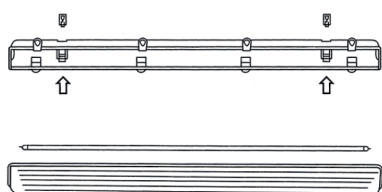

Vue du boitier ouvert

### Paramètres Electriques

Température et humidité de travail :

-15 °C- +45 °C/10%-70%

Angle : 180°

Matériaux utilisés : Polycarbonate



Indice de protection IP : IP65

Indice de protection IK : IK10 (Protection anti-vandale)

Classe de protection : Isolation Class 2

Matériaux utilisés : Aluminium + PC

Poids Net : 0.800 Kg

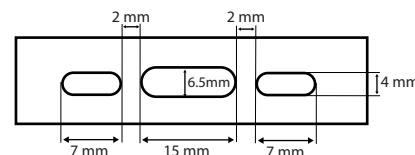

Etape 1 - Fixer les 2 agrafes à visser (x2 vis/agrafe) au plafond

Etape 2 - Clipser le boitier sur les agrafes fixées

### OPTION

Clips Inox  
ref : 759044



Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.  
Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.