


## RHÔNE ÉTANCHE LED INTÉGRÉES 80W - 8500 LM - 4000K



Classe 1

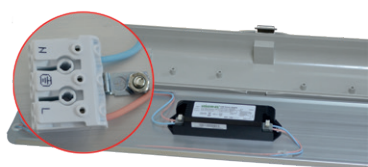

Connexion rapide



- visser 2 agrafes (4 vis) au plafond
- clipser le boîtier sur les agrafes

Ref. 7582

Produit : Étanche LED intégrées

Finition extérieure : claire

**Lumens : 8500 Lm**

Puissance absorbée : 80W

Puissance restituée : 680W

Température couleur : 4000K

**Dimmable : Non**

Dimensions (L x l x H) : 1532 x 103 x 78 mm

Emballage : **Film plastique**

Colisage : **x4 boîtiers**

EAN : 3760173775118

Éléments de fixation : Oui

Entraxe pour fixation : 950 mm

UV : **pas d'émission d'UV**

Infrarouge : **pas d'émission d'Infrarouge**

### Paramètres Optiques

Efficacité Lumineuse : > 90%

Index Rendu Couleur (IRC) : > 80

Lumens / watt : 106,25 Lm/w

### Paramètres Electriques

Tension entrée : 220V - 240V AC

Facteur de puissance : > 0,98

Fréquence : 50~60Hz

Puissance à l'allumage : > 95%

Température et humidité de travail :

-20 °C- +40 °C/10%-70%

Allumage : Immédiat

Angle : 120°

Matériaux utilisés : Inox + Polycarbonate + Aluminium

Durée de vie LED Maximum : 50,000H

Indice de protection IP : IP65

Indice de protection IK : IK08

Poids Net : 1,960 Kg

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique

Les normes internationales fixent la tolérance du flux lumineux et de la charge associée à  $\pm 10\%$ . La température des couleurs est soumise à une tolérance pouvant aller jusqu'à  $\pm 150^\circ$  Kelvin par rapport à la valeur nominale

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.


Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.

## BOITIER ETANCHE LED INTEGRES 80W - 8200 LM - 3000K

REF : 75820



Classe 1

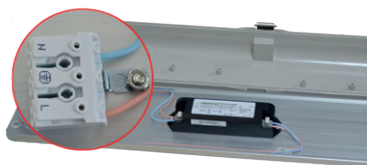

Connexion rapide



- visser 2 agrafes (4 vis) au plafond  
- clipser le boîtier sur les agrafes

### Paramètres Optiques

Efficacité Lumineuse : > 90%

Index Rendu Couleur (IRC) : > 80

Lumens / watt : 102,5 Lm/w

### Paramètres Electriques

Classification énergétique : **A<sup>+</sup>**

Tension entrée : 220 - 240V AC

PFC : > 0,9

Fréquence : 50~60Hz

Puissance à l'allumage : > 95%

Température et humidité de travail :

-20 °C- +45 °C/10%-70%

Allumage : Immédiat

Angle : 200°

Matériaux utilisés : Inox + Polycarbonate + Aluminium

Durée de vie LED Maximum : 30,000H

ON/OFF > 100 000

Indice de protection IP : IP65

Indice de protection IK : IK08

Poids Net : 1,900 Kg

### Ref. 75820

Produit : Boîtier étanche LED intégrées

Finition extérieure : claire

**Lumens : 8200 Lm**

Puissance absorbée : 80W

Puissance restituée : 680W

Température couleur : 3000K

**Dimmable : Non**

Dimensions (L x l x H) : 1532 x 107 x 74 mm

Emballage : Boite

Colisage : **x4 boîtiers**

EAN : 3701124421746

Éléments de fixation : Oui

Entraxe pour fixation : 955 mm

UV : **pas d'émission d'UV**

Infrarouge : **pas d'émission d'Infrarouge**