



Torche de Soudage

MIG / MAG

MB EVO PRO 25

refroidie par air

Caractéristiques :

Capacité : 230 A CO₂
200 A Ar/CO₂


En mode pulsé, ces capacités sont réduites de 35%

Facteur de marche : 60%

Diamètre de fil : 0,8 - 1,0 - 1,2 mm

Torches complètes :

Type	Col	Commande	Référence		
			3 m	4 m	5 m
MB EVO PRO 25	50°	Bipolaire	004.0671	004.0672	004.0673

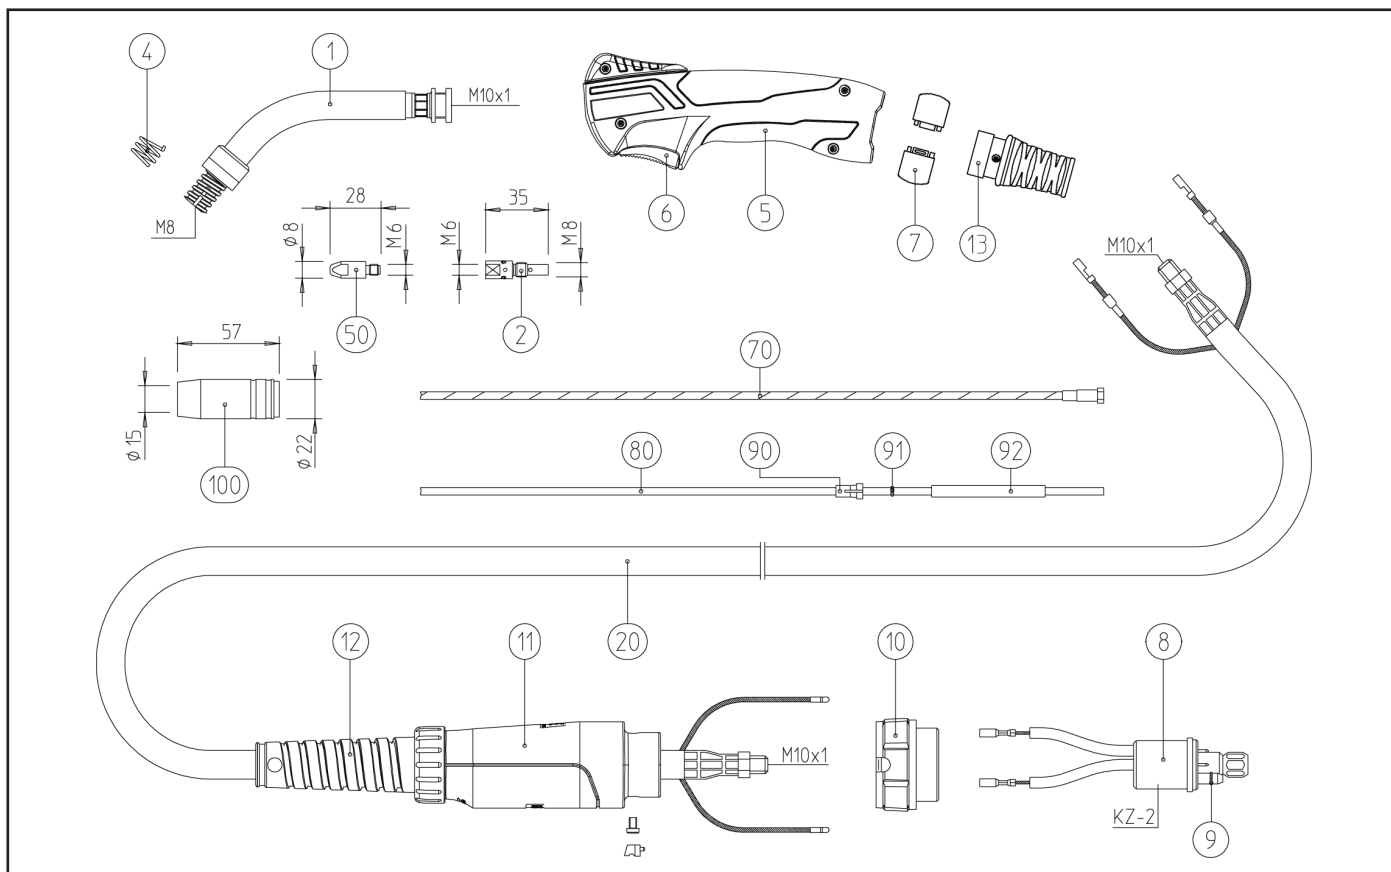

Repère	Désignation	Observation	Référence
--------	-------------	-------------	-----------

1	Col de cygne MB EVO PRO 25, coudé 50°		004.0663
4	Ressort de maintien de buse	x 20	003.0013
5	Poignée EVO PRO		180.0176
6	Gâchette bipolaire		185.0142
7	Rotule (demi-bague)	x 2	400.D561
8	Connecteur KZ-2		501.0003
9	Joint torique 4x6	x 20	165.0002
10	Bague de raccordement		500.0213
11	Renfort de faisceau complet côté poste		501.2673
12	Renfort de faisceau		400.1010
13	Renfort		400.D574
20	Faisceau coaxial Bikox® R 28 LW	3 m	160.H032
	Faisceau coaxial Bikox® R 28 LW	4 m	160.H033
	Faisceau coaxial Bikox® R 28 LW	5 m	160.H034
90	Embout pour gaine synthétique Ø ext. 4,0		131.0001
91	Joint torique 3,5x6,5		165.0008
92	Tube capillaire pour gaine souple Ø ≤ 4,0	250 mm	129.0468
		500 mm	129.0473

Pour les nombreux autres accessoires, veuillez nous consulter.

Le soudage pour mission.



BINZEL SOUDAGE
Internet: www.binzel.fr