Paumelles picardes

Caractéristiques

Paumelles destinées au ferrage de menuiseries massives grâce à leur grande capacité de charge.

Elles sont réalisées par découpe et roulage dans des feuillards de forte épaisseur.

Ces paumelles ont comme spécificité le chanfrein présent sur les lames qui facilite la pose et l'ajustement de ces dernières dans les entailles du bois.

Variantes

- Matière : acier
- Bouts ronds ou bouts carrés
- Bague laiton ou butée billes
- Finitions brut, zingué blanc ou époxy
- Montage avec turlupets rustiques

Paumelles picardes coudées

Modèle droite

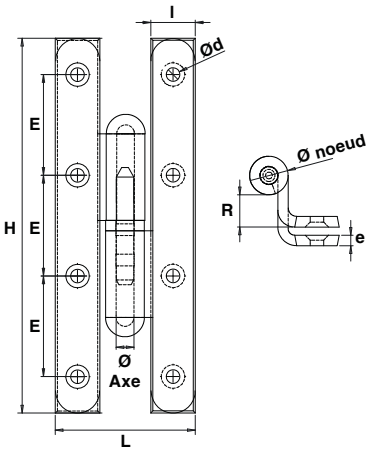

PI1..

Paumelle picarde bouts carrés coudée
Bague laiton

Code Sens gauche	Code Sens droite		Dim.	H	l	R	e	Ø axe	Ø noeud	Ød	E
PI1681CG0	PI1681CD0	BRUT	160X80X100	160	19	13,5	4,5	7,5	16,5	5,8	43
PI1981CG0	PI1981CD0	BRUT	190X80X100	190	19	13,5	4,5	7,5	16,5	5,8	52
PI1681CG1	PI1681CD1	Z.BLANC	160X80X100	160	19	13,5	4,5	7,5	16,5	5,8	43
PI1981CG1	PI1981CD1	Z.BLANC	190X80X100	190	19	13,5	4,5	7,5	16,5	5,8	52
PI1681CGJ	PI1681CDJ	EPOXY NOIR 9005	160X80X100	160	19	13,5	4,5	7,5	16,5	5,8	43
PI1981CGJ	PI1981CDJ	EPOXY NOIR 9005	190X80X100	190	19	13,5	4,5	7,5	16,5	5,8	52