



34 562 000 GROHTHERM 800 MITIGEUR THERMOSTATIQUE DOUCHE

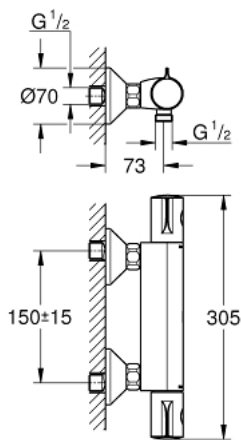


DESCRIPTION DU PRODUIT

- Montage mural apparent
- **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable
- **GROHE SafeStop** butée à 38°C
-
- **GROHE SafeStop Plus** butée à 38°C + limiteur de température intégré à **50°C max**
- **GROHE TurboStat** cartouche **C3** - Réglage de la température quasi-instantané; précision; anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide
- Robinet d'arrêt intégré
- **Poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable séparément**
- Tête céramique $1/2''$, 180°
- Départ de douche $1/2''$ par le dessous
- Clapets anti-retour intégrés
- Filtres intégrés
- Raccords en S
- Rosace en métal
- **GROHE EcoJoy** économie d'eau

NORMS & APPROVALS NF - Classement E1 C3 A2 U3

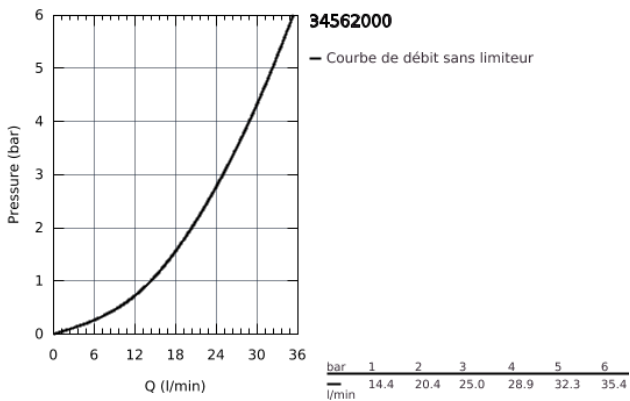

34 562 000 GROHTHERM 800 MITIGEUR THERMOSTATIQUE DOUCHE

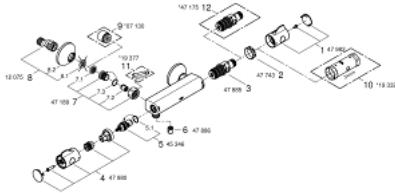

PIÈCES DÉTACHÉES

- 1: GRT 800 poignée de sélection température (N ° de commande 47982000)
- 2: bague de fixation (N ° de commande 47743000)
- 3: Element thermostatique 1/2" C3 (N ° de commande 47885000)
- 4: GRT 800 poignée d'arrêt (N ° de commande 47980000)
- 5: TETE CARBODUR 1/2 (N ° de commande 45346000)
- 5.1: joint torique (N ° de commande 0392400M)
- 6: clapet de non-retour (N ° de commande 47886000)
- 7: Paire écrous pris. chromés + clapets AR (N ° de commande 47189000)
- 7.1: tamis X 2 (N ° de commande 0726400M)
- 7.2: clapet de non-retour (N ° de commande 08565000)
- 7.3: joint torique x 10 (N ° de commande 0305500M)
- 8: RACCORD S ROSACE AV/AMORTISS (N ° de commande 12075000)
- 8.1: joint (N ° de commande 0138600M)
- 8.2: rosace (N ° de commande 0221000M)
- 9: prolongation 3/4" (N ° de commande 0713000M)*
- 10: Quickfix : système d'installation rapide (N ° de commande 19332000)*
- 11: clé spéciale (N ° de commande 19377000)*
- 12: ELT INV 1/2 G 1000/2000/3000 NEW (N ° de commande 47175000)*

*Accessoires spéciaux