




Le système de distribution DLPlus offre :

La distribution, la protection et la dérivation des différents fils et câbles dans une installation électrique.
Des profilés, des accessoires de finition et cheminement (embout, angle plat, angle intérieur, angle extérieur, dérivation, joint de couvercle, agrafe etc...)
-une fiabilité et une sécurité optimale par conformité à la norme NF EN 50085-2-1.


1. GAMME

Info Membranes stop-fils :

Les mouleurs DLPlus sont équipées d'un dispositif de maintien des câbles (membranes stop-fils)
Découper à l'aide d'une scie (type scie à métaux) et d'une boîte à coupe (réf. 0 306 98)

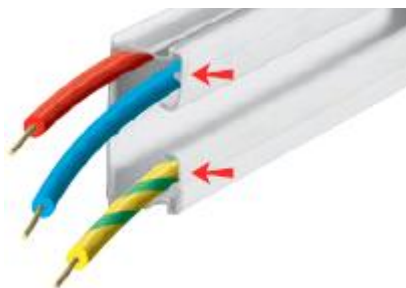

Le maintien des câbles (membranes stop-fils) est intégré aux mouleurs avec et sans cloison.

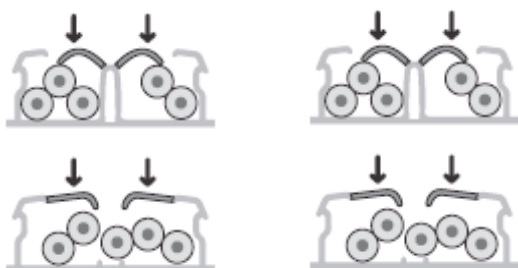

Livré sur toute la longueur des corps de moulure.
En PVC souple blanc.

Permet :

- lors de l'installation que les conducteurs restent en place dans la moulure.
- le positionnement aisé des conducteurs, des accessoires de finition et des couvercles.
- de ne pas avoir à ajouter d'agrafes.

2. ACCESSOIRES.

2.1. Embouts réf. 0 312 02/03/04/07/08/09/11, 0 302 90 et 0 303 00.



Permet d'obstruer l'extrémité de la moulure :

- respect de l'indice de protection
- amélioration de l'esthétique (recouvrement de la coupe)

Montage sur le corps de la moulure par emboîtement et pointage.

Montage sur moulure avec ou sans cloison.

Coloris blanc RAL 9003.

Références	Embout pour mouleurs
0 312 02	20x12.5
0 312 03	32x12.5
0 312 04	40x12.5
0 312 07	32x16
0 312 09	32x20
0 312 11	40x20
0 302 90	60x20
0 303 00	75x20

3. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Capacité de câblage :

Les capacités sont établies en utilisant des conducteurs rigides de types : HO7V-K (selon la norme NFC 35-201)

Gamme	Nbre de compartiments	Dimensions	Compartiment N°	Capacité maxi. en mm ²	Diamètre maxi en mm
MOULURES	1 comp.		1		
		20*12.5		160	10
		32*12.5		285	2 x 10
		32*16		360	13
		40*16		400	14
		32*20		450	17
		40*20		580	17
	2 comp.				
		20*12.5	1	70	6,5
			2	70	6,5
		32*12.5	1	120	10
			2	120	10
		40*12.5	1	150	10
			2	150	10
		40*16	1	190	14
			2	190	14
	3 comp.				
		60*20	1	200	12,5
			2	200	12,5
			3	320	17
		75*20	1	290	17
			2	290	17
			3	445	2 x 12

3. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES (suite)

Classification des systèmes Mouleurs DLPlus suivant EN 50085-2-1.

6.2 Résistance aux chocs pendant l'installation et l'usage	2.0J
6.3 Température minimale de stockage et de transport	- 25°C
6.3 Température minimale d'installation et d'usage	- 5°C
6.3 Température maximale d'usage	+ 60°C
6.4 Résistance à la propagation de la flamme	Non propagateur
6.5 Continuité électrique	Sans continuité
6.6 Caractère électriquement isolant	Electriquement isolant
6.7 Degré de protection de l'enveloppe	IP 40
6.9 Mode d'ouverture	Avec un outil
6.101 Conditions d'installation	Saillie fixé au mur (15mm mini voir page 7)
6.102 Fonctions procurées	Type 1
Tension assignée	500 V
Protection contre les chocs mécaniques	IK 07

Tableau de composition des systèmes Mouleurs DLPlus suivant EN 50085-2-1 coloris Blanc :

Corps/couvercles	Mouleurs references	Section (mm ²)
20x12.5 a/c	0 300 07	70/70
20x12.5 s/c	0 300 08	160
20x12.5 s/c	0 333 01	160
32x12.5 a/c	0 300 14	120/120
32x12.5 s/c	0 300 15	285
32x12.5 s/c	0 333 11	285
32x12.5 a/c	0 333 10	120/120
40x12.5 a/c	0 300 20	150/150
32x16 s/c	0 308 04	360
32x16 s/c	0 333 21	360
40x16 a/c	0 300 21	190/190
40x16 a/c	0 333 22	190/190
32x20 s/c	0 300 17	450
40x20 s/c	0 300 27	580
40x20 s/c	0 333 43	580
60x20 a/c	0 301 14	200/320/200
75x20 a/c	0 300 33	290/445/290
40x16 s/c	0 300 22	400
60x16 a/c	0 300 26	155/270/155

4. CARACTERISTIQUES MATIERES

Mouleurs DLPlus en PVC coloris blanc RAL 9003

Rehausse en PVC coloris marron RAL 8014

Elément de liaison coloris blanc RAL 9003

Les accessoires de finition (angle intérieur, angle extérieur, angle plat, embouts, dérivations, joints de couvercle) sont en :

ABS, PVC ou PP coloris blanc.

Les accessoires sont compatibles avec peinture de type glycérophtalique ou acrylique

Couleurs :

Blanc RAL 9003