




## DIMENSIONS



## TROPHÉES

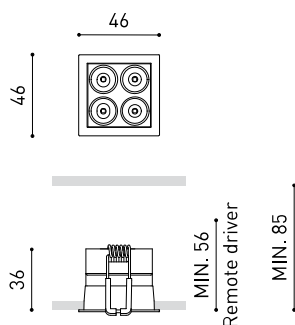

reddot winner 2022  
lighting design



PREMIO  
ADCV  
2022

PLATA

Nom	BLACK FOSTER MICRO RECESSED 2X2 4000K N
Référence	A4143012N
Couleur	Noir Mat
RAL	9005
Catégorie	CEILING RECESSED
Type	LED
Flux lumineux brut	680 lm
Température de couleur	4000 K
Stabilité chromatique	MacAdam Step 3
Indice de reproduction chromatique	CRI > 90
Puissance	5,6 W
Courant	500 mA
Efficacité	114 lm/W
Durée de vie de la LED	L90B10 > 60.000h
Efficacité lumineuse	87%
Angle du faisceau lumineux	37°
Driver	Inclus
Valeurs de puissance du système	6,83 W
Tension	220V/240V
Fréquence	50/60 Hz
Variation d'intensité	Non Dim
Classe d'isolation électrique	<input type="checkbox"/>
Étanchéité	IP20
Contrôle sans fil	Veuillez consulter
Alimentation d'urgence	Veuillez consulter
Dimensions d'encastrement	42 x 42 mm
Poids	125 g
Poids avec emballage	200 g
Dimensions de l'emballage	176 x 79 x 50 mm
Unités par emballage	1
Matériaux	Aluminium / Acrylonitrile Butadiène Styrène / Polycarbonate

## PRODUIT

## SOURCE DE LUMIÈRE

## LUMINAIRE | DONNÉS PHOTOMÉTRIQUES

## LUMINAIRE | DONNÉS ÉLECTRIQUES

## D'AUTRES DONNÉES



Black Foster Micro est une prouesse de l'ingénierie qui transmet le célèbre effet « The Invisible Black » à un luminaire extrêmement réduit. Sa taille réduite et son cadre très fin offrent une esthétique de « trimless visuel » qui se combine avec une présence presque imperceptible grâce à ses dimensions compactes. Black Foster Micro est destiné à l'éclairage général ou ciblé et peut être mis en œuvre dans des projets qui visent à minimiser l'importance de l'éclairage au plafond.

DIAGRAMME POLAIRE


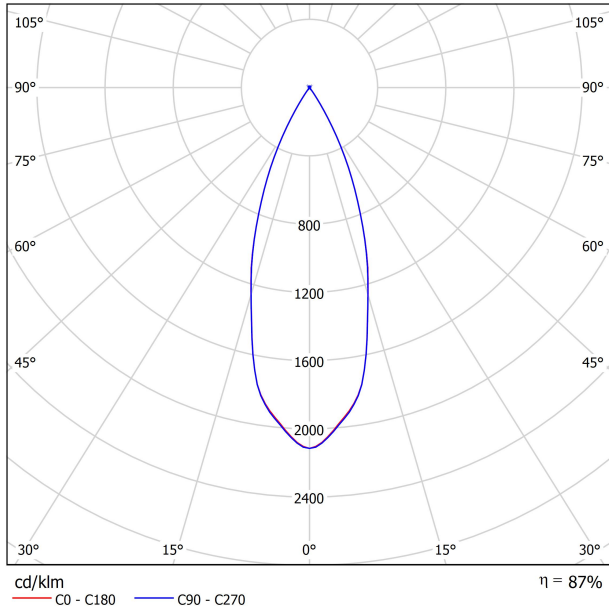


DIAGRAMME CONIQUE



UGR

Glare Evaluation According to UGR											
ρ Ceiling	70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	30
ρ Walls	50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	30
ρ Floor	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Room Size X Y	Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis					
2H	2H	-4.7	-4.1	-4.5	-3.9	-3.7	-5.4	-4.8	-5.1	-4.6	-4.4
	3H	-1.6	-1.0	-1.3	-0.8	-0.6	-1.5	-1.0	-1.3	-0.7	-0.5
	4H	0.1	0.6	0.4	0.9	1.1	0.5	1.0	0.8	1.3	1.5
	6H	2.3	2.8	2.7	3.1	3.4	2.6	3.1	2.9	3.4	3.7
	8H	3.5	4.0	3.9	4.3	4.6	3.6	4.1	4.0	4.4	4.7
4H	12H	4.7	5.1	5.0	5.4	5.7	4.7	5.2	5.1	5.5	5.8
	2H	-3.9	-3.3	-3.6	-3.1	-2.8	-4.3	-3.8	-4.0	-3.6	-3.3
	3H	-0.4	0.0	-0.1	0.3	0.6	-0.4	0.1	-0.0	0.4	0.7
	4H	1.5	1.8	1.8	2.2	2.5	1.8	2.2	2.2	2.6	2.9
	6H	4.0	4.3	4.4	4.6	5.0	4.2	4.5	4.6	4.9	5.3
8H	8H	5.3	5.6	5.7	5.9	6.3	5.3	5.6	5.7	6.0	6.4
	12H	6.5	6.7	6.9	7.1	7.6	6.5	6.8	7.0	7.2	7.6
	4H	2.3	2.6	2.7	3.0	3.4	2.6	2.9	3.0	3.3	3.7
	6H	5.0	5.2	5.4	5.6	6.1	5.2	5.4	5.7	5.9	6.3
	8H	6.5	6.7	6.9	7.1	7.6	6.5	6.7	7.0	7.1	7.6
12H	12H	7.9	8.1	8.4	8.5	9.0	7.9	8.1	8.4	8.5	9.0
	4H	2.6	2.8	3.0	3.2	3.6	2.8	3.1	3.3	3.5	3.9
	6H	5.3	5.5	5.8	5.9	6.4	5.5	5.7	6.0	6.1	6.6
8H	6.9	7.0	7.4	7.5	8.0	6.9	7.0	7.4	7.5	8.0	
Variation of the observer position for the luminaire distances S											
S = 1.0H	+6.0 / -4.4					+6.0 / -4.3					
S = 1.5H	+8.8 / -4.8					+8.7 / -4.7					
S = 2.0H	+10.8 / -5.4					+10.8 / -5.0					
Standard table	BK01					BK01					
Correction Summand	-5.3					-5.4					
Corrected Glare Indices referring to 680lm Total Luminous Flux											

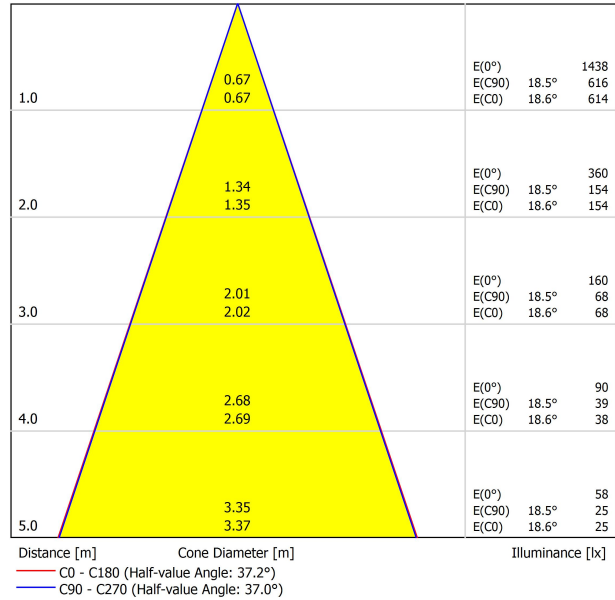

Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado  
 Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.  
 Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé  
 Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato  
 Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado  
 Replaceable control gear by an authorized professional  
 Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé  
 Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato  
 Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

INSTRUCCIONES PARA EL FINAL DE VIDA Y LA ELIMINACIÓN LOS COMPONENTES  
 INSTRUCTIONS ON END-OF-LIFE AND COMPONENT DISPOSAL  
 INSTRUCTIONS POUR LA GESTION DES COMPOSANTS EN FIN DE VIE ET LEUR MISE AU REBUT  
 ISTRUZIONI PER IL FINE VITA E LO SMALTIMENTO DEI COMPONENTI  
 ANWEISUNGEN ZUR ENTSORGUNG DER LEUCHTENKOMPONENTEN



Interrumpir la alimentación del aparato  
 Cut the power supply to the luminaire  
 Couper l'alimentation du luminaire  
 Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio  
 Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho  
 Remove light source(s) for disposal  
 Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination  
 Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento  
 Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho  
 Remove the battery for decommissioning  
 Retirer la batterie pour sa mise au rebut  
 Rimuovere la batteria per la dismissione  
 Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho  
 Remove control gear for disposal  
 Retirer le dispositif de commande pour l'élimination  
 Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento  
 Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen

Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE  
 Send the materials to a WEEE collection centre  
 Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE  
 Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE  
 Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

