
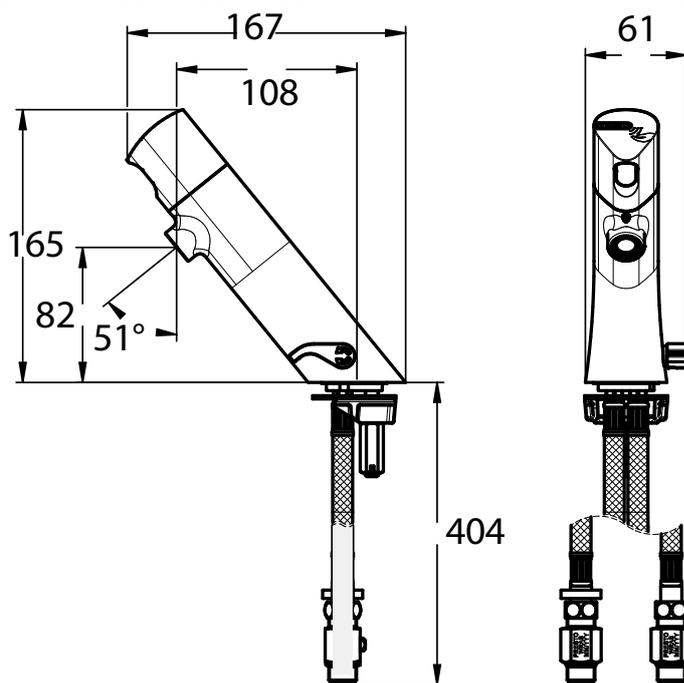


**Gamme :** PRESTO SAFE®

**Réf :** 68077 - Mitigeur temporisé sans contact sur plage pour lavabo - 3l/min

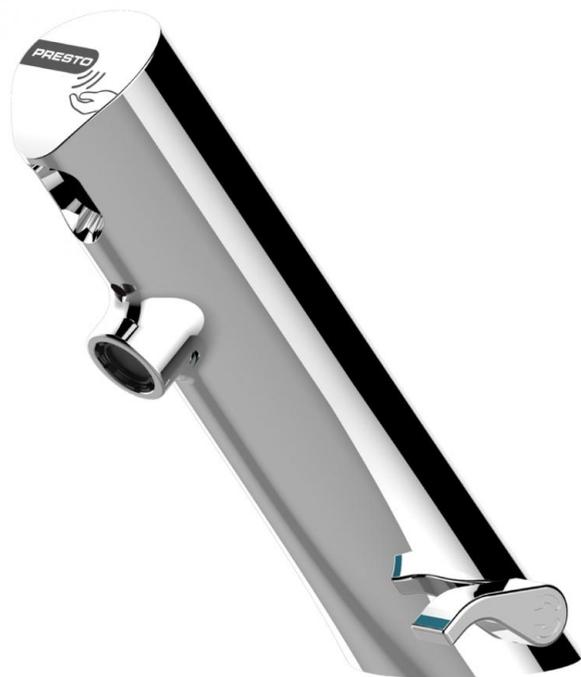

**> Pression d'utilisation recommandée :**

- 1 à 5 bars

**> Fonctionnement :**

- Déclenchement sans contact adapté PMR
- Déclenchement par détection des mains
- Écoulement temporisé de 7 secondes modifiable par PRESTOCOM : <http://www.presto.fr/apropos/prestocom/>

**> Débit :**

- 3l/min à 3 bar avec aérateur régulé intégré anti-tarte
- Dispositif anti-coup de bélier

**> Alimentation hydraulique :**

- Flexibles G 3/8" (12x17)

**> Alimentation électrique :**

- Pile lithium 9 volts livrée avec le robinet

**> Matière et couleur de finition :**

- Corps en laiton chromé

**> Résistance thermique :**

- Résiste à une température de 75°C durant 30 minutes dans le cadre de chocs thermiques

**> Sécurité :**

- Fermeture automatique de l'électrovanne en cas d'usure de la pile ou de dégradation du détecteur
- Rinçage automatique de 30 secondes, 24 heures après la dernière utilisation (durée et intervalle réglables)
- Alerte pile faible (led clignotante)
- Limitation de la température maximale par butée 1 position (à 38°C pour une eau froide à 15°C/3 bar et une eau chaude à 60°C/3 bar)

**> Installation recommandée :**

- Hauteur d'installation conseillée à 30 cm minimum du fond de la vasque
- Ne pas installer en face de surfaces réfléchissantes (bonde brillante, vasque inox)

**> Livré avec :**

- 1 pile lithium 9V
- 1 Ecrou de fixation
- 1 Joint et 1 rondelle
- 2 Flexibles PEX à écrou tournant avec Clapets anti-retour NF
- 2 Robinets d'arrêt MM G 3/8" (12x17)
- 2 Joints filtre
- 1 Autocollant de signalisation

**> Normes / Agréments :**

- Laiton conforme aux normes NF EN1982, EN12164, NF EN12165, compatible liste UBA
- Résistant au brouillard salin 200 H (essai NSS) conformément à la norme NF ISO 9227
- ACS

