

# TOP 433,92 MHz

Commande radio 433,92 MHz




## Solution idéale dans des contextes résidentiels

- Disponible en version deux ou quatre canaux.
- Autoapprentissage émetteur – émetteur.
- 16 777 216 combinaisons possibles en mode TAM.
- 4 096 combinaisons possibles en mode TOP .
- Configuration du code en mode TOP (12 bits) ou TAM (24 bits).
- Fonction multi-usages.
- Modules récepteurs d'extérieur 806RV-0010 et 806RV-0020, compatibles avec CAME KEY.



## Dimensions des émetteurs (mm)

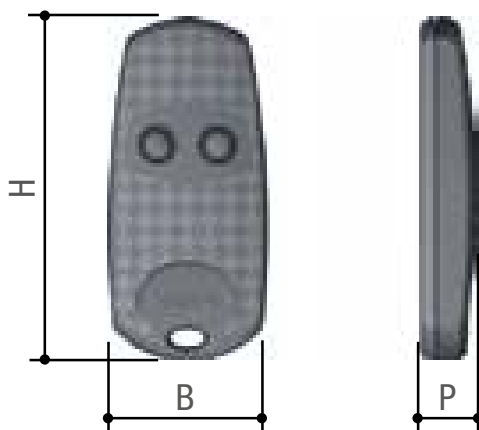

## Tableau des dimensions (mm)

MODÈLES	B (mm)	H (mm)	P (mm)
TOP-432EE	32	68,5	11
TOP-434EE	32	68,5	11

## Limites d'utilisation

MODÈLES	TOP-432EE	TOP-434EE
Portée radio max. (m)	50 ÷ 150	50 ÷ 150

## Caractéristiques techniques

MODÈLES	TOP-432EE	TOP-434EE
Combinaisons	4 096 en mode TOP - 16 777 216 en mode TAM	4 096 en mode TOP - 16 777 216 en mode TAM
Température de fonctionnement (°C)	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55
Matériau	ABS	ABS