

Performances et avantages équipements

Homologuées CE Condensation
Classées Haute Performance Énergétique
 Conformes à la RT 2012
 Eau chaude sanitaire 3 étoiles selon EN 13 203
Rendement jusqu'à 109 % sur PCI

	Rendement saisonnier	Bas taux NOx Classe 5 sur PCS
20 kW	94 %	34 mg/kWh
25 kW	94 %	20 mg/kWh
32 kW	93%	23 mg/kWh
45 kW	92 %	40 mg/kWh

- Puissance chauffage bi-commutable
- Corps de chauffe à grand volume d'eau
- **Brûleur modulant en continu FlatFire® avec Système Read®**
- **Régulation numérique multizone eco RADIO SYSTEM Visio®**
- Satellite radio
- Vanne 4 voies motorisée
- Raccords pour circuit(s) chauffage supplémentaire(s)
- Raccordement direct plancher chauffant (ne nécessite pas de kit additionnel)
- Raccordement direct Upec Solaire ou autre ballon
- PSE Programme Spécial Eau chaude Stop / Eco /Eco Ⓞ/Max et programmes supplémentaires avec ballon : Eco+ /Eco+ Ⓞ
- Dispositif anti-légionelles
- Affichage consommation énergie chauffage et eau chaude sanitaire **NOUVEAU**


Chauffage

Avec leur régulation intégrée, nos chaudières entrent dans la classe énergétique des «Produits combinés»

Eau chaude sanitaire

Nos chaudières à condensation combinées avec notre ballon Solaire 220 L et Capteur CSP 2600, se situent pour l'ECS dans les classes A et A* :

	25 kW	32 kW	45 kW
• 1 capteur	A	A	A
• 2 capteurs	A+	A+	A

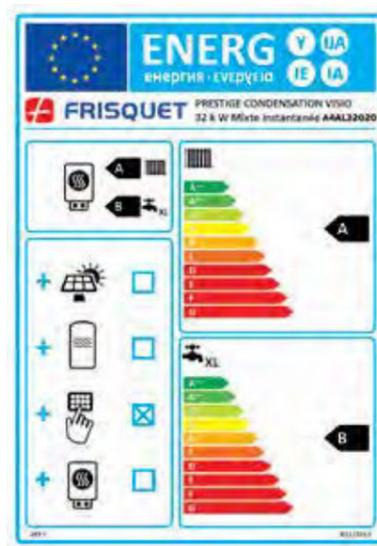

CONDENSATION

Chaudières au sol

Chauffage

Chauffage seul

PRESTIGE Condensation Visio		Code article			
	25 kW	A4AL25050			
	32 kW	A4AL32050			
	45 kW	A4AL45050			



Caractéristiques techniques

Puissance nominale	kW	20	25	32	45		
Puissance maxi chauffage	kW	14 ou 20	18 ou 25	23 ou 32	32 ou 45		
Modulation de puissance utile	kW	0 à 14 ou 0 à 20	0 à 18 ou 0 à 25	0 à 23 ou 0 à 32	0 à 32 ou 0 à 45		
Débit eau chaude sanitaire	l/min	18,5	12,5	15,5	non concerné		
Capacité vase expansion	l	18	18	18	-		
Ø Buse	mm	Horizontale 60/100 Verticale 80/125			80/125		
Hauteur	mm	1720	1035	1035	1 090		
Largeur	mm	540	555	555	555		
Profondeur	mm	600	570	570	484		
Poids en charge	kg	188	90	105	112		

* Dimensions pour Prestige 45 kW mixte accumulée

Sorties fumées : Raccordement Ventouse & adaptateur cheminée (voir page 19)