

## 170A - PINCES MULTIPRISES STANDARDS




### Normes :


NF ISO 8976, ISO 8976, DIN ISO 8976, ASME B107.500

### Description :

- Branches spatulées pour un bon confort d'utilisation.
- Denture autoserrante.
- 8 positions de réglage.(6 pour la 170A.18)
- Crémaillère et pivot souple, moins de points de blocage.
- Sécurité anti-pince-doigts.
- Gaines pvc.

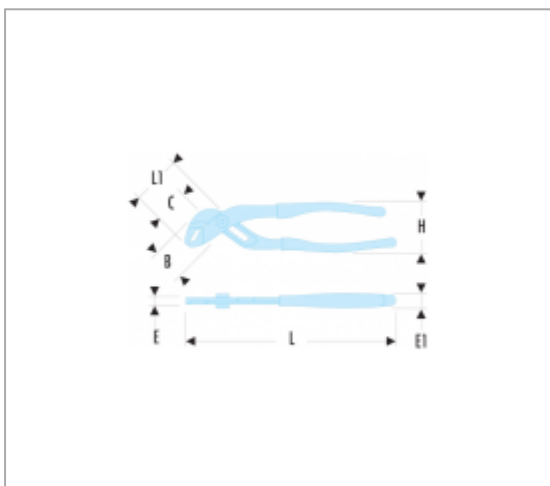

### Références :

	B [MM]	C [MM]	E [MM]	E1 [MM]	H [MM]	L [MM]	L1 [MM]	CAPACITÉ ÉCROUS [MM]	CAPACITÉ MAXI TUBE [MM]	[G]
170A.30	34	34	8,6	17	74	310	75	55	55	650
170A.18	27	24	8	14	53	180	43	30	30	220
170A.25	34	34	8	17	58	250	54	40	44	330