



CHEVILLE 100% NYLON

CLASSIK



DS - sans colerette



DSC - avec colerette


BÉTON
MAÇONNERIE PLEINE
PIERRE

CARACTÉRISTIQUES


Matière: 100% nylon**Avantages:**

- 100% nylon garantit une très bonne résistance aux intempéries et au vieillissement
- Excellent comportement de -20°C à +60°C
- Ailettes latérales pour une excellente accroche
- Disponible avec ou sans colerette


MISE EN ŒUVRE




Percer le trou à Ø_{dcut} et profondeur mini h₁



Insérer la cheville



Poser l'objet en réalisant l'expansion de la cheville avec une vis type VBA




CHARGES ADMISSIBLES


Charge admissibles indicatives et non contractuelles, en TRACTION dans le béton neuf type C20/25.

Valable si cheville posée avec une vis au Ø indiqué.

Pour tout autre matériau support ou Ø de vis, il est conseillé de réaliser des essais d'arrachement.

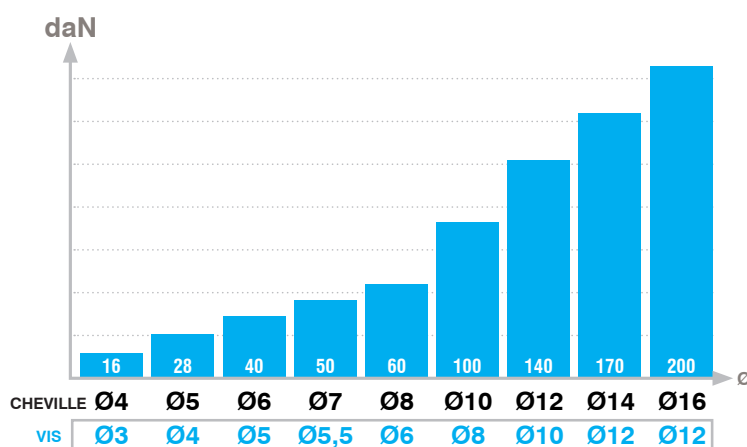

DIMENSIONS

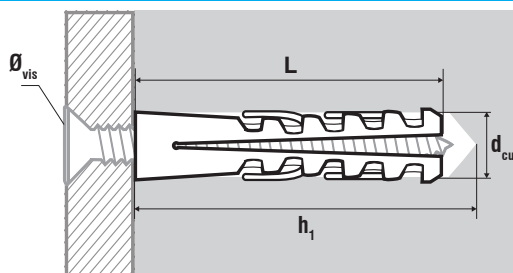

Ø	L	d _{cut}	h ₁	Ø _{vis}	RÉFÉRENCES	
					SANS COLERETTE	AVEC COLERETTE
4.0	20	4	30	2.0-3.0	DS04	-
5.0	25	5	35	2.5-4.0	DS05	DSC05
6.0	30	6	40	3.5-5.0	DS06	DSC06
7.0	30	7	45	4.0-5.5	DS07	DSC07
8.0	40	8	55	4.5-6.0	DS08	DSC08
10.0	50	10	65	6.0-8.0	DS10	DSC10
12.0	60	12	75	8.0-10.0	DS12	DSC12
14.0	75	14	90	10.0-12.0	DS14	DSC14
16.0	80	16	100	12.0-14.0	DS16	-