LED PIPE

LED PIPE L900 WW

0051363

Caractéristiques

- LED T5 replacement batten, seamless linking (up to 10M), ideal for direct lighting such as under cabinet or in kitchens, 120 degree beam angle, includes switch, includes 0.30m stripped cable, white polycarbonate body, includes standard and tilting brackets

PRÉSENTATION DU PRODUIT

Nom du produit	LED PIPE L900 WW
Technologie	LED
Caisson	Polycarbonate
Application générale	Résidentiel & Consommateur, Commerce
Classe ETIM	EC000109
E-number FI	4278206
Garantie	2 ans
Flux lumineux (lm)	900
Efficacité système lm/W	100
Température de couleur (K)	3000
Couleur de lumière	Blanc chaud
IRC (Ra)	80
Groupe de risques photobiologiques	RG0
Consommation électrique totale (W)	9
Protection électrique	Classe 2
Dimmable	Non
Couleur du corps	Blanc
Indice de protection IP	IP20
Indice de protection IK	IK03
Code EAN	5410288513638

TABLEAU DE DONNÉES

Données générales

Nom du produit	LED PIPE L900 WW
Technologie	LED
Caisson	Polycarbonate
Application générale	Résidentiel & Consommateur, Commerce
Plage de température de fonctionnement (°C)	-20°C - 40°C
Température ambiante moyenne (°C)	25
Classe ETIM	EC000109
E-number FI	4278206
Garantie	2 ans

LED PIPE

LED PIPE L900 WW

0051363

Données optiques

Flux lumineux (lm)	900
Efficacité système lm/W	100
Température de couleur (K)	3000
Couleur de lumière	Blanc chaud
IRC (Ra)	80
Angle de faisceau (nominal) (°)	120
Groupe de risques photobiologiques	RG0

Caractéristiques électriques

Consommation électrique totale (W)	9
Tension secteur (V)	220-240V~
Facteur de puissance de la lampe	0.5
Protection électrique	Classe 2
Dimmable	Non
Courant driver (mA)	100
Courant d'appel (A)	100
Durée du courant d'appel (µs)	150
Fréquence nominale (Hz)	50/60Hz
Max. Luminaires par disjoncteur 10A	146
Max.luminaires par disjoncteur 13A C	189
Max. Luminaires par disjoncteur 16A	238
Max. Luminaires par disjoncteur 20A C	291
Max. Luminaires par disjoncteur 10A B	85
Max. Luminaires par disjoncteur 13A B	113
Max. Luminaires par disjoncteur 16A B	140
Max. Luminaires par disjoncteur 20A B	175

Durée de vie

Durée de vie moyenne - L70 B50	30000

Données physiques

Couleur du corps	Blanc
Indice de protection IP	IP20
Indice de protection IK	IK03
Matériau du diffuseur	Polycarbonate
Longueur (mm)	900
Largeur (mm)	24
Hauteur nominale du produit (mm)	35
Poids (kg)	0.13

Emballage

Type d'emballage	Carton
Code EAN	5410288513638
Longueur simple de l'emballage (cm)	90.4
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	4.6
Profondeur emballage unitaire (cm)	3.1
DUN14 (intérieur)	15410288513635
unités par emballage extérieur	30

LED PIPE

LED PIPE L900 WW

0051363

Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	92.0
largeur de l'emballage extérieur (cm)	25.5
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	22.0

Sécurité

Condition de fonctionnement optimal (° C)	-20-40

PHOTOMÉTRIE

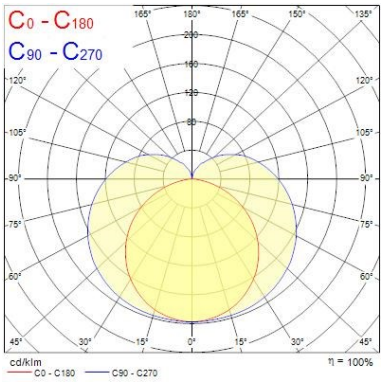

SCHÉMAS TECHNIQUES



LED PIPE

LED PIPE L1200 WW

0051364

Caractéristiques

- LED T5 replacement batten, seamless linking (up to 10M), ideal for direct lighting such as under cabinet or in kitchens, 120 degree beam angle, includes switch, includes 0.30m stripped cable, white polycarbonate body, includes standard and tilting brackets

PRÉSENTATION DU PRODUIT

Nom du produit	LED PIPE L1200 WW
Technologie	LED
Caisson	Polycarbonate
Application générale	Résidentiel & Consommateur, Commerce
Classe ETIM	EC000109
E-number FI	4278207
Garantie	2 ans
Flux lumineux (lm)	1150
Efficacité système lm/W	100
Température de couleur (K)	3000
Couleur de lumière	Blanc chaud
IRC (Ra)	80
Groupe de risques photobiologiques	RG0
Consommation électrique totale (W)	11.5
Protection électrique	Classe 2
Dimmable	Non
Couleur du corps	Blanc
Indice de protection IP	IP20
Indice de protection IK	IK03
Code EAN	5410288513645

TABLEAU DE DONNÉES

Données générales

Nom du produit	LED PIPE L1200 WW
Technologie	LED
Caisson	Polycarbonate
Application générale	Résidentiel & Consommateur, Commerce
Plage de température de fonctionnement (°C)	-20°C - 40°C
Température ambiante moyenne (°C)	25
Classe ETIM	EC000109
E-number FI	4278207
Garantie	2 ans

Données optiques

Flux lumineux (lm)	1150

LED PIPE

LED PIPE L 1200 WW

0051364

Efficacité système lm/W	100
Température de couleur (K)	3000
Couleur de lumière	Blanc chaud
IRC (Ra)	80
Angle de faisceau (nominal) (°)	120
Groupe de risques photobiologiques	RG0

Caractéristiques électriques

Consommation électrique totale (W)	11.5
Tension secteur (V)	220-240V~
Facteur de puissance de la lampe	0.7
Protection électrique	Classe 2
Dimmable	Non
Courant driver (mA)	100
Courant d'appel (A)	100
Durée du courant d'appel (µs)	150
Fréquence nominale (Hz)	50/60Hz
Max. Luminaires par disjoncteur 10A	111
Max.luminaires par disjoncteur 13A C	144
Max. Luminaires par disjoncteur 16A	181
Max. Luminaires par disjoncteur 20A C	222
Max. Luminaires par disjoncteur 10A B	65
Max. Luminaires par disjoncteur 13A B	86
Max. Luminaires par disjoncteur 16A B	107
Max. Luminaires par disjoncteur 20A B	133

Durée de vie

Durée de vie moyenne - L70 B50	30000

Données physiques

Couleur du corps	Blanc
Indice de protection IP	IP20
Indice de protection IK	IK03
Matériau du diffuseur	Polycarbonate
Longueur (mm)	1200
Largeur (mm)	24
Hauteur nominale du produit (mm)	35
Poids (kg)	0.17

Emballage

Type d'emballage	Carton
Code EAN	5410288513645
Longueur simple de l'emballage (cm)	120.4
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	4.6
Profondeur emballage unitaire (cm)	3.1
DUN14 (intérieur)	15410288513642
unités par emballage extérieur	24
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	122.0

LED PIPE

LED PIPE L 1200 WW

0051364

largeur de l'emballage extérieur (cm)	20.5
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	21.5

Sécurité

Condition de fonctionnement optimal (° C)	-20-40

PHOTOMÉTRIE

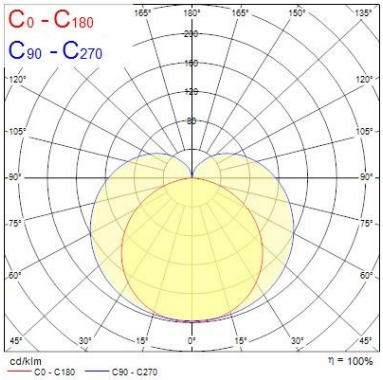

SCHÉMAS TECHNIQUES