

VSH SudoPress Cuivre courbe 90° (à sertir x fileté)



groupe: SP4001GV **catégorie:** fittingen **product line:** VSH SudoPress Cuivre

Le VSH SudoPress SP4001GV est une courbe à 90°; avec une emboîture femelle à sertir et une extrémité fileté. En utilisant VSH SudoPress dans votre installation de tuyauterie, vous pouvez procéder de façon rapide, facile et propre. VSH SudoPress fournit un système de raccordement qui peut être utilisé dans les situations les plus diverses.

- double sécurité grâce au Visu-Control®; et à la fonction Fuite avant sertissage
- fourni avec les homologations applicables
- identification claire sur les raccords

applications

chauffage, refroidissement, air comprimé, eau potable, énergie solaire, vide

segments

industrie , construction navale , infra

homologations

DVGW Wasser , KIWA , SVGW Wasser , QB (CSTBat) , TSU , WRAS , RISE , ACS , ATG

assortiment

code	taille	poids	dimensions	emballage	GTIN
6673440	14xR3/8"	0,07 kg	39x55x22 mm	sac (5 pc)	03430651358552
6673438	14xR1/2"	0,09 kg	47x56x22 mm	sac (5 pc)	03430651358538
6671533	15xR3/8"	0,09 kg	54x57x23 mm	sac (5 pc)	03430651358576
6671544	15xR1/2	0,09 kg	59x47x23 mm	sac (5 pc)	03430651358569
6671535	16xR1/2	0,09 kg	41x56x24 mm	sac (5 pc)	03430651358583
6671555	18xR1/2"	0,12 kg	57x60x26 mm	sac (5 pc)	03430651358606
6671566	18xR3/4"	0,13 kg	60x61x26 mm	sac (5 pc)	03430651358613
6671577	22xR3/4"	0,15 kg	71x68x31 mm	sac (5 pc)	03430651358620
6671588	28xR1"	0,27 kg	84x76x37 mm	sac (5 pc)	03430651358644

caractéristiques - information produit

article	VSH SudoPress Cuivre courbe 90° (à sertir x fileté)
numéro d'article avec GTIN	SP4001GV
fabricant	Aalberts integrated piping systems B.V. (VSH)
poids	0,27 kg
dimensions	84x76x37 mm

caractéristiques - technique

pression de service max du fluide	16 bar
température de fluide minimale	-20 °C
température de fluide maximale	110 °C
pic de température du fluide	135 °C

dimensions

code	taille	d1	dN1	l1	z1	d2	DN2	l2	slw2	gamme d'arc	angle de proue
6673440	14xR3/8"	14,0	DN12	44	20	17,2	3/8" (DN10)	28	19	19	90
6673438	14xR1/2"	14,0	DN12	44	20	21,3	1/2" (DN15)	36	22	19	90
6671533	15xR3/8"	15,0	DN12	46	24	17,2	3/8" (DN10)	42	19	19	90


caractéristiques - caractéristiques

couleur	bronze, Laiton
matériaux	bronze, brass (EN CC499K, CW617N)
finitions	aucune
forme	Courbe, Réduction, 90°
type de connexion	press (V), R - FPT - filetage mâle conique
pression nominale (PN)	PN 16
étanchéité	EPDM

caractéristiques - général

groupe de produit	raccords
classe ETIM	EC003024 Raccord avec 2 connexions
code intrastat	74122000
ligne de produit	VSH
séries	SudoPress Cuivre
type de produit	SP4001GV
code unspsc	40172807

code	taille	d1	dN1	l1	z1	d2	DN2	l2	slw2	gamme d'arc	angle de proue
6671544	15xR1/2	15,0	DN12	48	26	21,3	1/2" (DN15)	35	22	18	90
6671535	16xR1/2	16,0	DN12	44	20	21,3	1/2" (DN15)	29	22	19	90
6671555	18xR1/2"	18,0	DN15	47	25	21,3	1/2" (DN15)	43	22	20	90
6671566	18xR3/4"	18,0	DN15	47	25	26,9	3/4" (DN20)	47	24	20	90
6671577	22xR3/4"	22,0	DN20	53	30	26,9	3/4" (DN20)	55	25	24	90
6671588	28xR1"	28,0	DN25	58	34	33,7	1" (DN25)	65	30	29	90

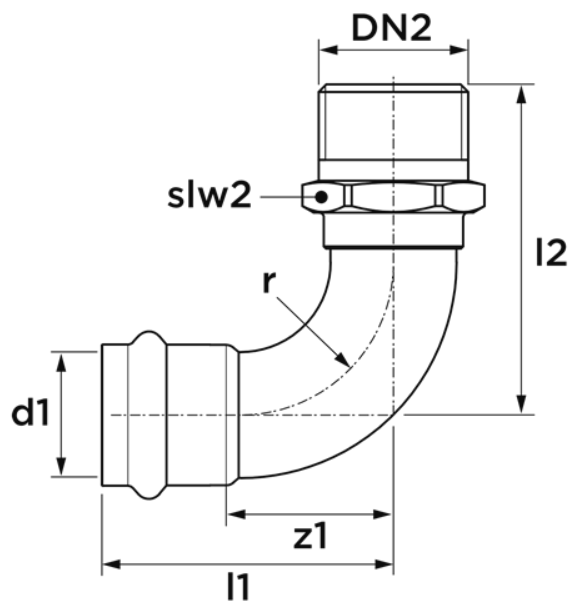

téléchargements

⬇ SP4001GV - jpg

⬇ Diagram - png

⬇ SDS-VSH_SudoPress_Copper_brass - pdf

⬇ SDS-VSH_SudoPress_Copper_gunmetal - pdf