




DIMENSIONS



ACCESSOIRES

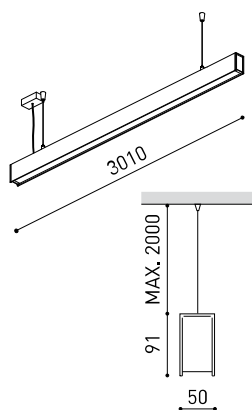

WIRE TRIMLESS ACCESSORY

Nom	FIFTY+ HO SUSP 300 DIM PUSH 4000K NT
Référence	A4461432NT
Couleur	Noir Texturé
RAL	9005
Catégorie	SUSPENSION

PRODUIT

Type	LED
Flux lumineux brut	10320 lm
Température de couleur	4000 K
Stabilité chromatique	MacAdam Step 2
Indice de reproduction chromatique	CRI > 90
Puissance	70,8 W
Courant	1050 mA
Efficacité	146 lm/W
Durée de vie de la LED	L80B10 > 60.000h

SOURCE DE LUMIÈRE

Efficacité lumineuse	70%
Angle du faisceau lumineux	104°

LUMINAIRE | DONNÉS PHOTOMÉTRIQUES

Driver	Inclus
Valeurs de puissance du système	77,80 W
Tension	220V/240V
Fréquence	50/60 Hz
Variation d'intensité	Push
Classe d'isolation électrique	⊕

LUMINAIRE | DONNÉS ÉLECTRIQUES

Étanchéité	IP20
Contrôle sans fil	Veillez consulter
Longueur du tendeur	Max. 2 m
Tendeur à réglage rapide	Oui
Diffuseur inclus	Oui
Poids	9010 g
Poids avec emballage	13160 g
Dimensions de l'emballage	Ø157,5 x 3140 mm
Unités par emballage	1
Matériaux	Aluminium / Polycarbonate

D'AUTRES DONNÉES




Fifty + est la structure d'éclairage tout en longueur pour une utilisation en Suspension, disponible en version individuelle. Fifty + fournit un éclairage fonctionnel et un support visuel pour définir les lignes, volumes et passages ressortant dans l'architecture. Il dispose d'un diffuseur Opal dispersant la lumière, ainsi qu'un autre UGR permettant de réduire l'angle d'éblouissement. L'un et l'autre composent une seule pièce posée tout en longueur afin de ne pas couper le faisceau lumineux.

DIAGRAMME POLAIRE



DIAGRAMME CONIQUE

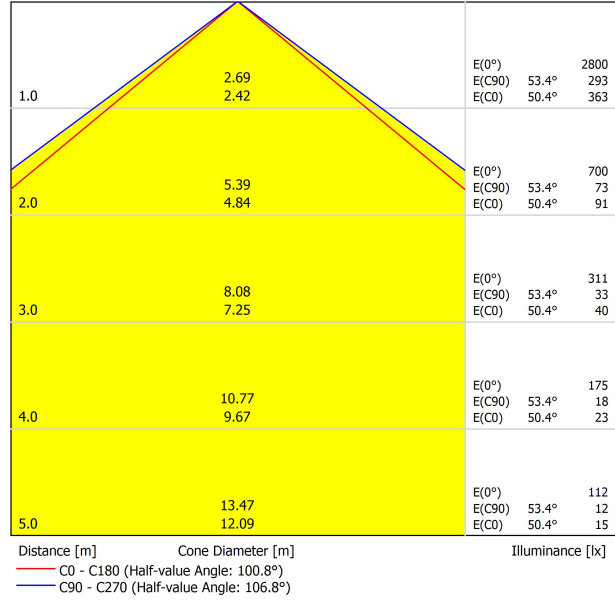

UGR

Glare Evaluation According to UGR											
ρ Ceiling	70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	
ρ Walls	50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	
ρ Floor	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis				
2H	2H	21.3	22.6	21.6	22.9	23.1	21.7	23.0	22.0	23.2	23.5
	3H	23.0	24.2	23.3	24.4	24.7	23.4	24.6	23.8	24.9	25.1
	4H	23.6	24.7	23.9	25.0	25.3	24.1	25.2	24.4	25.5	25.7
	6H	24.0	25.0	24.4	25.3	25.7	24.6	25.6	24.9	25.9	26.2
	8H	24.2	25.1	24.5	25.5	25.8	24.7	25.7	25.1	26.0	26.3
4H	2H	21.9	23.0	22.2	23.3	23.6	22.2	23.3	22.5	23.6	23.9
	3H	23.8	24.7	24.2	25.0	25.4	24.1	25.1	24.5	25.4	25.7
	4H	24.5	25.4	24.9	25.7	26.1	24.9	25.8	25.3	26.1	26.5
	6H	25.1	25.8	25.5	26.2	26.6	25.5	26.3	26.0	26.7	27.0
	8H	25.3	25.9	25.7	26.3	26.7	25.8	26.4	26.2	26.8	27.2
8H	2H	21.9	23.0	22.2	23.3	23.6	22.2	23.3	22.5	23.6	23.9
	3H	23.8	24.7	24.2	25.0	25.4	24.1	25.1	24.5	25.4	25.7
	4H	24.5	25.4	24.9	25.7	26.1	24.9	25.8	25.3	26.1	26.5
	6H	25.1	25.8	25.5	26.2	26.6	25.5	26.3	26.0	26.7	27.0
	8H	25.3	25.9	25.7	26.3	26.7	25.8	26.4	26.2	26.8	27.2
12H	2H	21.9	23.0	22.2	23.3	23.6	22.2	23.3	22.5	23.6	23.9
	3H	23.8	24.7	24.2	25.0	25.4	24.1	25.1	24.5	25.4	25.7
	4H	24.5	25.4	24.9	25.7	26.1	24.9	25.8	25.3	26.1	26.5
	6H	25.1	25.8	25.5	26.2	26.6	25.5	26.3	26.0	26.7	27.0
	8H	25.3	25.9	25.7	26.3	26.7	25.8	26.4	26.2	26.8	27.2
12H	2H	21.9	23.0	22.2	23.3	23.6	22.2	23.3	22.5	23.6	23.9
	3H	23.8	24.7	24.2	25.0	25.4	24.1	25.1	24.5	25.4	25.7
	4H	24.5	25.4	24.9	25.7	26.1	24.9	25.8	25.3	26.1	26.5
	6H	25.1	25.8	25.5	26.2	26.6	25.5	26.3	26.0	26.7	27.0
	8H	25.3	25.9	25.7	26.3	26.7	25.8	26.4	26.2	26.8	27.2
12H	2H	21.9	23.0	22.2	23.3	23.6	22.2	23.3	22.5	23.6	23.9
	3H	23.8	24.7	24.2	25.0	25.4	24.1	25.1	24.5	25.4	25.7
	4H	24.5	25.4	24.9	25.7	26.1	24.9	25.8	25.3	26.1	26.5
	6H	25.1	25.8	25.5	26.2	26.6	25.5	26.3	26.0	26.7	27.0
	8H	25.3	25.9	25.7	26.3	26.7	25.8	26.4	26.2	26.8	27.2
12H	2H	21.9	23.0	22.2	23.3	23.6	22.2	23.3	22.5	23.6	23.9
	3H	23.8	24.7	24.2	25.0	25.4	24.1	25.1	24.5	25.4	25.7
	4H	24.5	25.4	24.9	25.7	26.1	24.9	25.8	25.3	26.1	26.5
	6H	25.1	25.8	25.5	26.2	26.6	25.5	26.3	26.0	26.7	27.0
	8H	25.3	25.9	25.7	26.3	26.7	25.8	26.4	26.2	26.8	27.2
Variation of the observer position for the luminaire distances S											
S = 1.0H	+0.1 / -0.1					+0.1 / -0.1					
S = 1.5H	+0.2 / -0.4					+0.2 / -0.4					
S = 2.0H	+0.4 / -0.8					+0.4 / -0.7					
Standard table	BK05					BK06					
Correction Summand	-1.1					-0.1					
Corrected Glare Indices referring to 10320lm Total Luminous Flux											

FIFTY SUSPENSION

FEED



PRODUCT	
Model	Mains Trimless
Reference	A023-00-01- W N
Colour	W <input type="checkbox"/> RAL 9016 N <input type="checkbox"/> RAL 9005
Category	Accessories



PRODUCT	
Model	Mains Thick Trimless
Reference	A023-00-02- W N
Colour	W <input type="checkbox"/> RAL 9016 N <input type="checkbox"/> RAL 9005
Category	Accessories



Wire Trimless Accessory est une collection d'accessoires qui permettent d'installer les tendeurs et les câbles des luminaires suspendus d'Arkosligh directement au plafond, sans rosette ni fixation apparente. Ceci permet d'obtenir une application minimaliste et visuellement propre dans l'espace.

Grâce aux Wire Trimless Accessory, les éléments adjacents au plafond du produit standard (rosette, fixation, boîtiers de driver...) sont dissimulés au moyen d'un montage encastré.

Wire Trimless Accessory réduit le poids visuel de l'installation et crée une esthétique extrêmement minimaliste. Les câbles émanent des éléments au plafond comme s'ils faisaient partie de la propre structure. Ce détail favorise une disposition beaucoup plus épurée et essentielle, notamment dans les compositions de plusieurs luminaires.

FASTENING



PRODUCT	
Model	Steel Cable Trimless
Reference	A023-00-05- W N
Colour	W <input type="checkbox"/> RAL 9016 N <input type="checkbox"/> RAL 9005
Category	Accessories

As many pieces as needed
according to your product



Wire Trimless Accessory est une collection d'accessoires qui permettent d'installer les tendeurs et les câbles des luminaires suspendus d'Arkosligh directement au plafond, sans rosette ni fixation apparente. Ceci permet d'obtenir une application minimaliste et visuellement propre dans l'espace.

Grâce aux Wire Trimless Accessory, les éléments adjacents au plafond du produit standard (rosette, fixation, boîtiers de driver...) sont dissimulés au moyen d'un montage encastré.

Wire Trimless Accessory réduit le poids visuel de l'installation et crée une esthétique extrêmement minimaliste. Les câbles émanent des éléments au plafond comme s'ils faisaient partie de la propre structure. Ce détail favorise une disposition beaucoup plus épurée et essentielle, notamment dans les compositions de plusieurs luminaires.



Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

INSTRUCCIONES PARA EL FINAL DE VIDA Y LA ELIMINACIÓN LOS COMPONENTES
 INSTRUCTIONS ON END-OF-LIFE AND COMPONENT DISPOSAL
 INSTRUCTIONS POUR LA GESTION DES COMPOSANTS EN FIN DE VIE ET LEUR MISE AU REBUT
 ISTRUZIONI PER IL FINE VITA E LO SMALTIMENTO DEI COMPONENTI
 ANWEISUNGEN ZUR ENTSORGUNG DER LEUCHTENKOMPONENTEN



Interrumpir la alimentación del aparato
 Cut the power supply to the luminaire
 Couper l'alimentation du luminaire
 Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio
 Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho
 Remove light source(s) for disposal
 Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination
 Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento
 Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho
 Remove the battery for decommissioning
 Retirer la batterie pour sa mise au rebut
 Rimuovere la batteria per la dismissione
 Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho
 Remove control gear for disposal
 Retirer le dispositif de commande pour l'élimination
 Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento
 Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen



Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE
 Send the materials to a WEEE collection centre
 Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE
 Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE
 Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

