




## DIMENSIONS



## TROPHÉES



Nom	DROP 1 IP54 DIM DALI 4000K WT
Référence	A1931142WT
Couleur	Blanc Texturé
RAL	9016
Catégorie	CEILING RECESSED

Type	LED
Flux lumineux brut	1675 lm
Température de couleur	4000 K
Stabilité chromatique	MacAdam Step 2
Indice de reproduction chromatique	CRI >90
Puissance	10,5 W
Courant	350 mA
Efficacité	160 lm/W
Durée de vie de la LED	L80B10 >60.000h

Efficacité lumineuse	86%
Angle du faisceau lumineux	98°

Driver	Inclus - Connecté
Valeurs de puissance du système	12,07 W
Tension	220V/240V
Fréquence	50/60 Hz
Variation d'intensité	DALI
Classe d'isolation électrique	<input type="checkbox"/>

Étanchéité	IP54
Contrôle sans fil	Veuillez consulter
Alimentation d'urgence	Veuillez consulter
Résistance aux chocs	IK07
Dimensions d'encastrement	Ø245 mm
Poids	1400 g
Poids avec emballage	1716,6 g
Dimensions de l'emballage	334 x 289 x 92 mm
Unités par emballage	1
Matériaux	Aluminium / Polyméthacrylate De Méthyle

## PRODUIT

DROP 1 IP54 DIM DALI 4000K WT

A1931142WT

Blanc Texturé

9016

CEILING RECESSED

## SOURCE DE LUMIÈRE

LED

1675 lm

4000 K

MacAdam Step 2

CRI >90

10,5 W

350 mA

160 lm/W

L80B10 >60.000h

## LUMINAIRE | DONNÉS PHOTOMÉTRIQUES

86%

98°

## LUMINAIRE | DONNÉS ÉLECTRIQUES

Inclus - Connecté

12,07 W

220V/240V

50/60 Hz

DALI

## D'AUTRES DONNÉES

IP54

Veuillez consulter

Veuillez consulter

IK07

Ø245 mm

1400 g

1716,6 g

334 x 289 x 92 mm

1

Aluminium / Polyméthacrylate De Méthyle



Avec la lumière allumée, l'éclairage du Drop produit un effet qui, grâce à sa clarté, élimine les limites du luminaire. L'effet d'éclairage de ce plafonnier est semblable à celui d'une lucarne naturelle.

DIAGRAMME POLAIRE


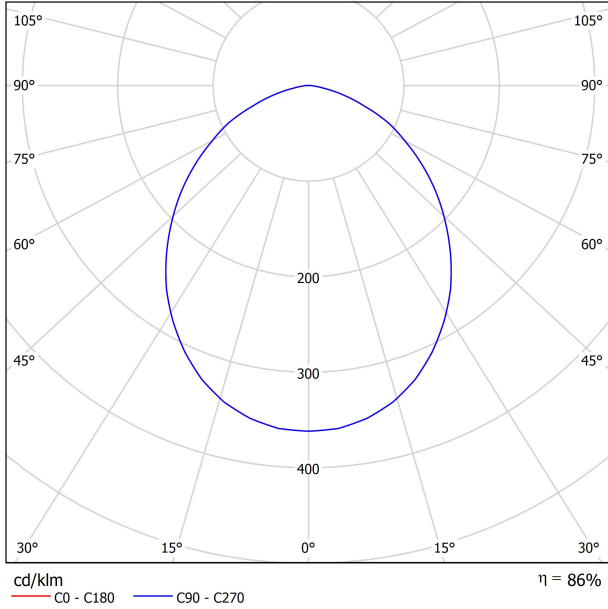


DIAGRAMME CONIQUE



UGR

Glare Evaluation According to UGR											
ρ Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30
ρ Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30
ρ Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis				
2H	2H	21.0	22.3	21.3	22.5	22.7	21.0	22.3	21.3	22.5	22.7
	3H	22.4	23.5	22.7	23.8	24.1	22.4	23.5	22.7	23.8	24.1
	4H	22.8	23.9	23.1	24.1	24.4	22.8	23.9	23.1	24.1	24.4
	6H	23.0	24.0	23.3	24.3	24.6	23.0	24.0	23.3	24.3	24.6
	8H	23.0	23.9	23.4	24.3	24.6	23.0	23.9	23.4	24.3	24.6
4H	2H	21.6	22.6	21.9	22.9	23.2	21.6	22.6	21.9	22.9	23.2
	3H	23.1	24.0	23.5	24.3	24.6	23.1	24.0	23.5	24.3	24.6
	4H	23.6	24.4	24.0	24.7	25.1	23.6	24.4	24.0	24.7	25.1
	6H	23.8	24.5	24.2	24.9	25.3	23.8	24.5	24.2	24.9	25.3
	8H	23.9	24.5	24.3	24.9	25.3	23.9	24.5	24.3	24.9	25.3
8H	2H	23.9	24.5	24.4	24.9	25.3	23.9	24.5	24.4	24.9	25.3
	4H	23.7	24.4	24.2	24.7	25.2	23.7	24.4	24.2	24.7	25.2
	6H	24.0	24.6	24.5	25.0	25.4	24.0	24.6	24.5	25.0	25.4
	8H	24.1	24.6	24.6	25.0	25.5	24.1	24.6	24.6	25.0	25.5
	12H	24.2	24.6	24.7	25.0	25.5	24.2	24.6	24.7	25.0	25.5
12H	4H	23.7	24.3	24.2	24.7	25.1	23.7	24.3	24.2	24.7	25.1
	6H	24.1	24.5	24.5	24.9	25.4	24.1	24.5	24.5	24.9	25.4
	8H	24.2	24.5	24.7	25.0	25.5	24.2	24.5	24.7	25.0	25.5
Variation of the observer position for the luminaire distances S											
S = 1.0H		+0.2 / -0.2					+0.2 / -0.2				
S = 1.5H		+0.3 / -0.6					+0.3 / -0.6				
S = 2.0H		+0.7 / -1.1					+0.7 / -1.1				
Standard table		BK04					BK04				
Correction Summand		4.6					4.6				
Corrected Glare Indices referring to 1675lm Total Luminous Flux											

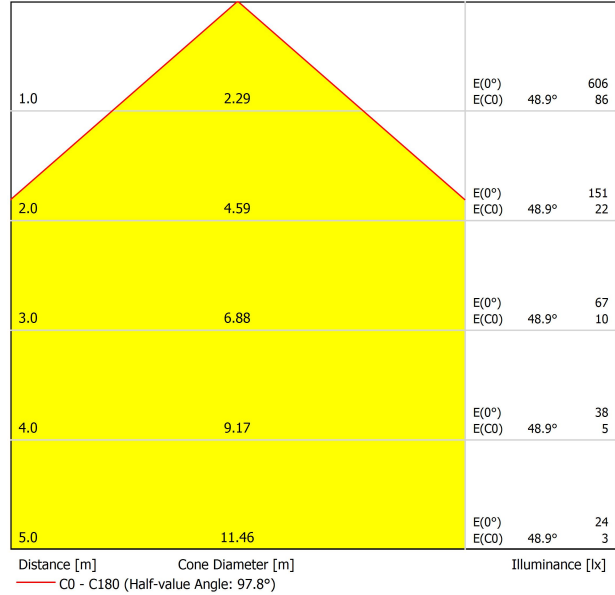

Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

INSTRUCCIONES PARA EL FINAL DE VIDA Y LA ELIMINACIÓN LOS COMPONENTES  
 INSTRUCTIONS ON END-OF-LIFE AND COMPONENT DISPOSAL  
 INSTRUCTIONS POUR LA GESTION DES COMPOSANTS EN FIN DE VIE ET LEUR MISE AU REBUT  
 ISTRUZIONI PER IL FINE VITA E LO SMALTIMENTO DEI COMPONENTI  
 ANWEISUNGEN ZUR ENTSORGUNG DER LEUCHTENKOMPONENTEN



Interrumpir la alimentación del aparato  
 Cut the power supply to the luminaire  
 Couper l'alimentation du luminaire  
 Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio  
 Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho  
 Remove light source(s) for disposal  
 Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination  
 Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento  
 Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho  
 Remove the battery for decommissioning  
 Retirer la batterie pour sa mise au rebut  
 Rimuovere la batteria per la dismissione  
 Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho  
 Remove control gear for disposal  
 Retirer le dispositif de commande pour l'élimination  
 Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento  
 Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen



Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE  
 Send the materials to a WEEE collection centre  
 Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE  
 Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE  
 Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

