


Barres de relèvement AKW

## BARRES DE RELÈVEMENT ÉPOXY

NORMES &amp; LABELS

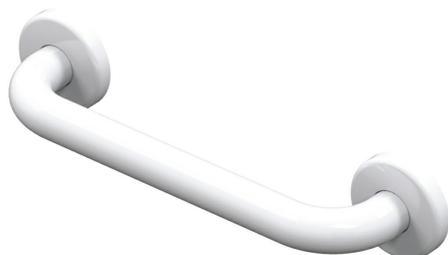

### INFORMATIONS GÉNÉRALES

- Ø 32 mm. - Platines avec 3 trous et rosaces de finition. - Ø rosace : 90 mm. - Charge maximale 150 kg. - Inox recouvert d'époxy. - Barre lisse pour une hygiène irréprochable. - Garantie à vie.

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

<b>Chrono :</b>	648628
<b>Réf fournisseur :</b>	01240WH
<b>Désignation :</b>	Barre droite époxy blanche Ø 32 mm
<b>Dimensions (mm) :</b>	300

### RÉFÉRENCES

CHRONO	RÉF FOURNISSEUR	DÉSIGNATION	DIMENSIONS (MM) (MILLIMÈTRE)
648628	01240WH	Barre droite époxy blanche Ø 32 mm	300
648629	01241WH	Barre droite époxy blanche Ø 32 mm	450
648630	01242WH	Barre droite époxy blanche Ø 32 mm	600
648637	01248WH	Barre coudée 135° époxy blanche Ø 32 mm	265x265
648631	01243WH	Barre coudée 135° époxy blanche Ø 32 mm	400x400
648636	01247WH	Barre coudée 135° époxy blanche Ø 32 avec 3pts/fix	400x400

## INFORMATIONS LOGISTIQUES



5055295147140

Hauteur de l'article (centimètre) :

7.6

Largeur de l'article (centimètre) :

38