



## NSD.B - Douilles impact 1/2" 12 pans métriques



### Description :

- Doit être utilisée avec les bagues et les goupilles adaptées.
- Résistant aux contraintes des machines à chocs.
- Pour tous les serrages énergisés.
- Type d'empreinte : 12 pans.

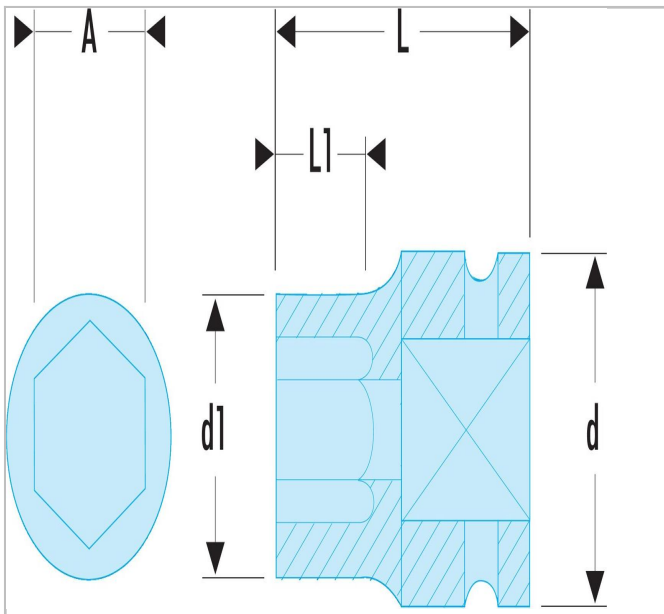

	a [mm]	A [mm]	A [□]	Diamètre [mm]	Diamètre D1 [mm]	longueur [mm]	Longueur L1 [mm]	12 points [mm]	Poids [g]
<b>NSD.10B</b>	10.0	10.0		21.9	16.7	38.0	4.6	12.0	53.0
<b>NSD.11B</b>	11.0	11.0		21.9	18.0	38.0	5.5	12.0	54.0
<b>NSD.12B</b>	12.0	12.0		21.9	19.0	38.0	6.1	12.0	54.0
<b>NSD.13B</b>	13.0	13.0		23.9	20.2	38.0	6.8	12.0	70.0
<b>NSD.14B</b>	14.0	14.0		23.9	21.5	38.0	8.4	12.0	70.0
<b>NSD.15B</b>	15.0	15.0		24.9	23.0	38.0	8.4	12.0	80.0
<b>NSD.16B</b>	16.0	16.0		24.9	24.9	38.0	9.6	12.0	80.0
<b>NSD.17B</b>	17.0	17.0		25.9	25.9	38.0	9.6	12.0	90.0
<b>NSD.18B</b>	18.0	18.0		26.9	26.9	38.0	10.2	12.0	100.0
<b>NSD.19B</b>	19.0	19.0		29.9	29.9	38.0	11.2	12.0	130.0
<b>NSD.20B</b>	20.0	20.0		29.9	29.9	38.0	11.5	12.0	130.0
<b>NSD.21B</b>	21.0	21.0		31.7	31.7	38.0	11.7	12.0	150.0
<b>NSD.22B</b>	22.0	22.0		31.9	31.9	38.0	12.5	12.0	150.0
<b>NSD.23B</b>	23.0	23.0		33.9	33.9	42.0	12.7	12.0	180.0
<b>NSD.24B</b>	24.0	24.0		35.9	35.9	42.0	13.9	12.0	200.0
<b>NSD.26B</b>	26.0	26.0		35.9	37.9	42.0	14.6	12.0	230.0
<b>NSD.27B</b>	27.0	27.0		38.0	39.8	46.0	15.8	12.0	270.0
<b>NSD.28B</b>	28.0	28.0			39.8	46.0	16.7	12.0	270.0
<b>NSD.29B</b>	29.0	29.0		38.0	41.9	46.0	16.7	12.0	280.0
<b>NSD.30B</b>	30.0	30.0		38.0	41.9	46.0	16.7	12.0	280.0
<b>NSD.32B</b>	32.0	32.0		38.0	43.9	46.0	18.3	12.0	280.0
<b>NSD.34B</b>	34.0	34.0		38.0	45.8	46.0	20.0	12.0	300.0
<b>NSD.35B</b>	35.0	35.0		38.0	49.8	50.0	20.0	12.0	410.0
<b>NSD.36B</b>	36.0	36.0		38.0	49.8	50.0	20.0	12.0	420.0
<b>NSD.8B</b>	8.0	8.0		21.9	14.5	38.0	3.6	12.0	50.0
<b>NSD.9B</b>	9.0	9.0		21.9	15.6	38.0	4.1	12.0	50.0