


### 1. USAGE

Permet de mettre une fonction en attente.  
 Possibilité de perçage pour utilisation en sortie de fil ou autre adaptation.  
 Se fixe directement sur support Batibox.  
 A équiper avec une plaque de finition Céliane.

### 2. GAMME

	Blanc	Noir mat	Ivoire	Titanium
Obturbateur 2 modules	CB0210	CN0210	CI0210	CT0210

### 3. DIMENSIONS (mm)

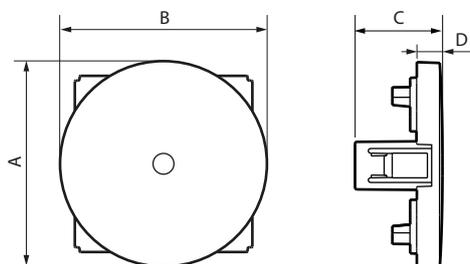

A	B	C	D
53	53	22	6,5

### 4. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

#### ■ 4.1 Caractéristiques mécaniques

Protection contre les corps solides et liquides : IP 20  
 Protection contre les impacts : IK 04

#### ■ 4.2 Caractéristiques matières

Griffes : Acier

Obturbateur : ABS Blanc RAL 9003

Ivoire RAL 1013

Peint Noir mat aspect satiné RAL 9017

Peint Titanium RAL 7030

Sans halogène

Résistant aux UV

Autoextinguibilité : 650° C/30 s

#### ■ 4.3 Caractéristiques climatiques

Température de stockage : - 10° C à + 70° C

Température d'utilisation : - 5° C à + 35° C

### 5. ENTRETIEN

Nettoyage superficiel au chiffon.

Ne pas utiliser : acétone, dégraissant, trichloréthylène.

Tenue aux produits suivants : Hexane, alcool à brûler, eau savonneuse, ammoniac dilué, javel pure diluée à 10%, produit à vitres, lingettes pré-imprégnées.

**Attention :** Pour l'utilisation de produits d'entretien spécifiques, un essai préalable est nécessaire.

### 6. NORMES ET AGRÉMENTS

Conforme aux normes d'installation et de fabrication.

Voir e. catalogue.