

Pour des résultats parfaits lors de la pose de cloisons sèches

La ponceuse à bras

Avec les ponceuses à bras Festool, vous préparez rapidement toutes les pièces lors de la pose de cloisons sèches. Leur maniabilité permet un ponçage efficace, tandis que la combinaison avec des aspirateurs Festool garantit des conditions de travail plus saines.



Moteur sans charbons EC-TEC



Ponceuse à bras

PLANEX easy LHS-E 225

Manipulation particulièrement simple sans montage ni réglage. Déballer et démarrer





Travailler plus facilement

L'aspiration réglable assure des conditions de travail ergonomiques, que ce soit au mur et ou plafond : la PLANEX LHS soulage les bras et le dos lors du ponçage des murs et des plafonds grâce à l'aspiration puissante et facilement réglable.


Portée accrue

Ergonomique, la poignée en forme de T de la PLANEX LHS assure déjà une portée plus élevée avec une machine de moindre longueur, et donc plus légère. Si le plafond est très haut, il est possible d'utiliser jusqu'à deux rallonges pour adapter en toute flexibilité la longueur de travail.



Qualité de surface parfaite

L'éclairage LED sur le pourtour de la PLANEX LHS fonctionne comme une lampe rasante intégrée et rend visible les aspérités dès le ponçage. Parallèlement, le mouvement de ponçage excentrique procure une excellente qualité de surface, sans retouches coûteuses.

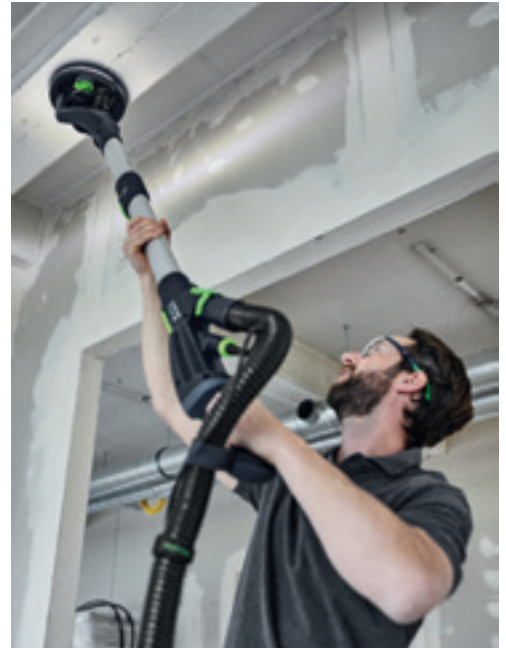

Caractéristiques techniques	LHS-E 225
Puissance absorbée (W)	400
Vitesse de rotation [excentrique] (min ⁻¹)	-
Régime à vide (min ⁻¹)	400 - 920
Course de ponçage (mm)	-
Ø plateau de ponçage interchangeable (mm)	215
Ø abrasif (mm)	225
Longueur (m)	1,6
Ø raccord d'aspiration (mm)	36/27
Poids (kg)	4
Poids (longueur 1,20 m) (kg)	-
Poids (longueur 1,65 m) (kg)	-

Livraison standard

Réf.

LHS-E 225 plateau de ponçage StickFix Ø 215 mm (super mou), fixation velcro KV-215 (pack de 5), housse de transport LHS-E 225-BAG, en emballage carton

571934



LHS-E 225 EQ