


SL ♦ PEL

Transpalette haute levée grande stabilité 500 et 1000 kg

SL ♦ MANUEL

LES + PRODUITS

- Très grande stabilité
- Commande de translation par arceau de poussée ou timon
- Commande de levée par pédale
- Commande de descente par poignée permettant une très grande précision
- Deux freins de parking sur les roues directrices
- Matériel qui combine les avantages du transpalette et ceux d'une table élévatrice

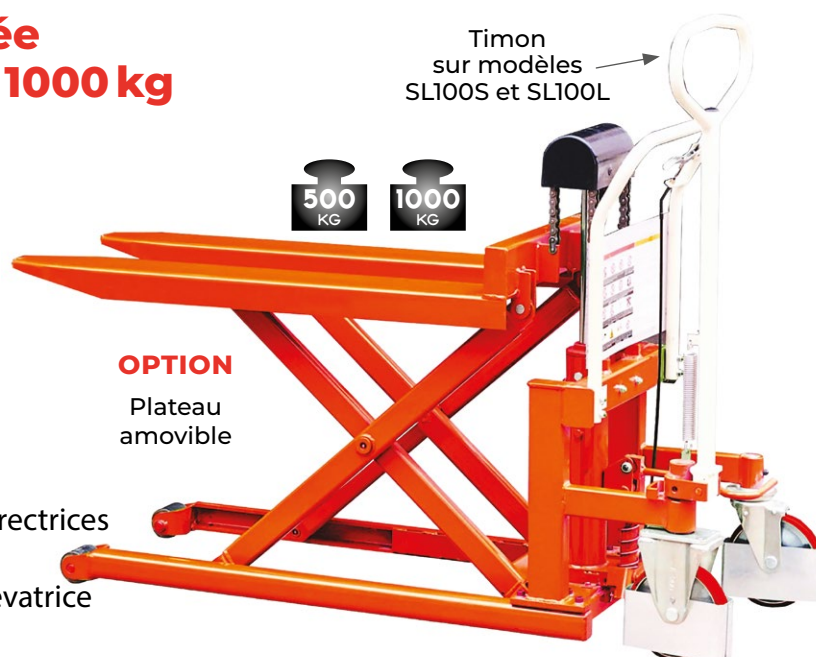

PEL ♦ ÉLECTRIQUE

LES + PRODUITS

- Très grande stabilité
- Élévation électrique
- Commande de translation par arceau de poussée
- Commande de levée électrique
- Commande de montée et de descente précise
- Deux freins de parking sur les roues directrices
- Matériel qui combine les avantages du transpalette et ceux d'une table élévatrice
- Equipé de série de fourches et d'un plateau
- Chargeur séparé
- Livré avec plateau amovible



Modèle		SL50S	SL50L	SL100S	SL100L	PEL50S	PEL50L	PEL100S	PEL100L
Type		manuel	manuel	manuel	manuel	électrique	électrique	électrique	électrique
Capacité	kg	500	500	1000	1000	500	500	1000	1000
Longueur hors tout	mm	1550	1550	1640	1640	1620	1620	1740	1740
Largeur hors tout	mm	526	691	687	852	586	752	556	726
Plateforme centre de gravité	mm	en option	en option	en option	en option	560	560	560	560
Hauteur fourches abaissées	mm	85	85	85	85	88	88	88	88
Hauteur d'élévation	mm	830	830	830	830	833	833	833	833
Longueur fourches	mm	1115	1115	1115	1115	1115	1115	1115	1115
Largeur fourches	mm	526	690	526	690	538	703	538	703
Hauteur timon	mm	1012	1012	1307	1307	1050	1050	1307	1307
Coups de pompe		45	45	75	75	-	-	-	-
Temps d'un cycle	s	-	-	-	-	100	100	100	100
Puissance moteur	kw	-	-	-	-	1,6	1,6	1,6	1,6
Batterie	Ah/V	-	-	-	-	90 / 12	90 / 12	90 / 12	90 / 12
Dimensions batterie (LxIxh)	mm	-	-	-	-	310x180x240	310x180x240	310x180x240	310x180x240
Galets polyuréthane	mm	Ø 70x68	Ø 70x68	Ø 70x68	Ø 70x68	Ø 70x68	Ø 70x68	Ø 70x68	Ø 70x68
Roues polyuréthane	mm	Ø 150x40	Ø 150x40	Ø 150x40	Ø 150x40	Ø 150x40	Ø 150x40	Ø 150x40	Ø 150x40
Poids	kg	107	116	135	138	180	184	182	188