


Mosaic™

Références : 0 775 70L - 0 792 93L - 0791 93L

Chargeur USB Type-A + USB Type-C




1. USAGE

Chargeur à connexion latérale par bornes automatiques bi-stables.
Permet de recharger les téléphones portables, smartphones, tablettes, MP3, MP4, haut-parleurs, montres, consoles de jeux, powerbanks.
Livrés sans cordon.

2. GAMME

Chargeur USB 5,0 V \pm / 3,0 A	Blanc	Alu	Noir mat
1 USB Type-A + 1 USB Type-C Mosaic Link (1 sortie Type-A - 1 sortie Type-C) Possibilité de l'associer à d'autres prises Mosaic Link en utilisant l'accessoire de raccordement réf. 0 771 00L.	0 775 70L	0 792 93L	0 791 93L

3. DIMENSIONS (mm)

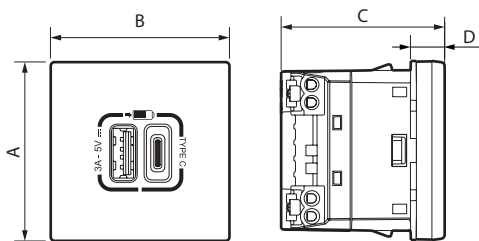

A	B	C	D
45	45	41	8,5

4. CONNEXION

Type de bornes : automatiques à connexion latérale
Nombre de bornes : 2 entrées - 2 sorties
Capacité des bornes : 2 x 2,5 mm²
Longueur de dénudage : 12 mm

5. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

■ 5.1 Caractéristiques mécaniques

Protection contre les chocs : IK 04

Protection contre les corps solides et/ou liquides : IP 40 (produit monté)

■ 5.2 Caractéristiques matières

Boîtier du mécanisme : PC

Enjoliveurs : ABS Blanc RAL 9003

ABS peint Aluminium + vernis pailleté

ABS peint Noir mat aspect satiné RAL 9017

Sans halogène

Résistant aux UV

Autoextinguibilité :

85°C/30 s pour les pièces isolantes maintenant en place les parties sous tension.

65°C/30 s pour les autres pièces en matières isolantes.

■ 5.3 Caractéristiques climatiques

Températures de stockage : - 20° C à + 70° C

Températures d'utilisation : + 5° C à + 45° C

■ 5.4 Caractéristiques électriques

Toutes les valeurs listées ci-dessous sont mesurées à température ambiante 25° et après 15 mn de fonctionnement.

Tension nominale d'entrée	100-240 V \sim
Fréquence nominale d'entrée	50/60 Hz
Puissance	15,0 W
Courant maxi d'entrée	0,5 A
Consommation maxi en veille	0,075 W
Rendement moyen de l'alimentation	80,3 %
Tension nominale de sortie	5,0 V \pm
Courant maxi de sortie Type-A + Type-C	3,0 A partagé sur les sorties A et C
Classe de consommation hors charge et niveau moyen d'efficacité : Niveau VI*	
Classe de protection	II - Basse tension

*Nota : Référentiel Européen EU/2019/1782 Octobre 2019, directive 2009/125/CE relative aux exigences d'écoconception sur les alimentations AC/DC.

Note : Pour optimiser le temps de charge de votre appareil, veiller à l'éteindre pendant la phase de charge.

6. ENTRETIEN

Nettoyage superficiel au chiffon.

Ne pas utiliser : acétone, dégoudronnant, trichloréthylène.

Attention : Pour l'utilisation de produits d'entretien spécifiques un essai préalable est nécessaire.

7. ACCESSOIRES

0 771 00L : Accessoire de raccordement Mosaic Link, permet la liaison simple et rapide entre 2 prises ou 2 blocs de prises Mosaic Link.

8. NORMES ET AGRÉMENTS

Conforme aux normes d'installation et de fabrication.

Voir e.catalogue.