



Ce produit est garanti contre tout défaut de fabrication pendant une durée de 2 ans.
This product is guaranteed against any manufacturing defect for a period of 2 years.

Référence Item Number	Tension d'alimentation Power	Fréquence Frequency	IP
100861	220-240V	50/60Hz	65
100933	220-240V	50/60Hz	65

NOTICE DE SÉCURITÉ

- Lisez attentivement les instructions avant utilisation
- Conservez cette notice tant que vous utilisez l'appareil.
- Le montage et l'entretien sont réservés à des personnes qualifiées pouvant intervenir sur des produits devant être reliés manuellement à du courant 230V
- Avant toute action de montage, coupez l'alimentation électrique
- Attention, risque de choc électrique à l'ouverture du produit. ⚠
- Ce produit répond à toutes les exigences essentielles de chacune des directives qui lui sont applicables.
- En fin de vie, ce produit doit faire l'objet d'une collecte séparée et ne doit pas être mélangé aux autres déchets ménagers pour le respect de la santé et de la sécurité des personnes et pour la conservation des ressources naturelles.
- Pour réduire le risque d'étranglement, le câblage souple raccordé à ce luminaire doit être fixé efficacement au mur si le câblage se situe dans le volume d'accessibilité au toucher.

SAFETY NOTE

- Read the instructions carefully before use
- Keep these instructions as long as you use the appliance.
- Assembly and maintenance are reserved for qualified persons who can work on products that must be manually connected to 230V current
- Before any assembly action, cut off the power supply
- Caution, risk of electric shock when opening the product. ⚠
- This product meets all the essential requirements of each of the directives applicable to it.
- At the end of its life, this product must be collected separately and must not be mixed with other household waste to respect the health and safety of people and to conserve natural resources.
- To reduce the risk of throttling, the flexible wiring connected to this fixture must be effectively attached to the wall if the wiring is within the touch-to-touch volume.




Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !




Ref : 100861-100933

1




Rappel : Tous les réglages effectués sur le détecteur doivent être réalisés hors tension
Reminder : All adjustments made to the detector must be carried out with the power off


2



3




4

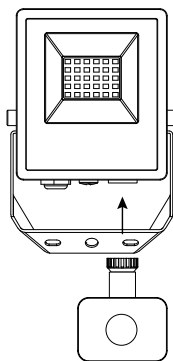


Attention au sens des picots et au détrompeur.
Attention to the direction of the pins and the polarizer.

5



Revisser jusqu'au niveau du joint pour assurer l'étanchéité.
Screw back to the level of the gasket to ensure a tight seal.

6




NOTE

Note : Pour les projecteurs équipés d'un détecteur, en cas de présence d'un éclairage résiduel après coupure du détecteur, inverser le sens de la polarité du branchement (Phase/Neutre) pour supprimer le phénomène. Cette manipulation doit être réalisée par une personne qualifiée.

Note: For projectors equipped with a detector, if there is residual lighting after the detector has been switched off, reverse the polarity of the connection (Phase/Neutral) to eliminate the phenomenon. This operation must be carried out by a qualified person.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES / TECHNICAL CHARACTERISTICS

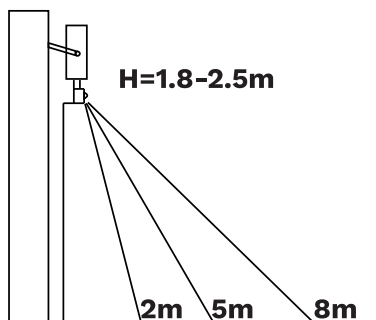

Caractéristiques du détecteur

Hauteur d'installation 1.8-2.5m
Distance de détection : 4-10 mètres (ajustable)
Temporisation : 8 sec±1 - 10 minutes±1 (ajustable)
Lux : 5-2000Lux (ajustable)
Température de fonctionnement : -20/+40°C
Dimensions : 44(L)x34(l)x24(H)mm

Réglages usine

Sensibilité : 100% / Temps : 8s / Lux : 2000

Sensor Features

Installation height 1.8-2.5m
Detection distance: 4-10 meters (adjustable)
Time: 8 sec±1 - 10 minutes±1 (adjustable)
Lux: 5-2000Lux (adjustable)
Operating temperature: -20/+40°C
Dimensions: 44(L)x34(W)x24(H)mm

Factory Setting

Sensitivity : 100% / Time : 8s / Lux : 2000