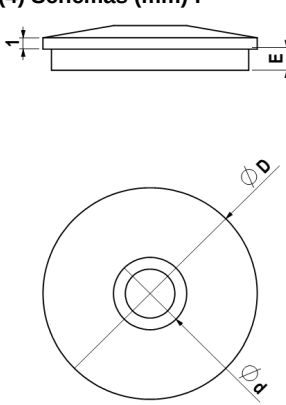


Conformes aux DTU40-35 DTU40-36 RAGE panneaux sandwiches RAGE bardage métallique	FICHE TECHNIQUE	Accessoire pour fixation d'éléments de couverture et de bardage en creux d'onde.																																																												
RONDELLE VULCA ALU																																																														
(1) Dénomination du produit : Rondelle d'étanchéité vulca alu (2) Nom et adresse de la société : FAYNOT INDUSTRIE SA - 08000 THILAY - FRANCE (3) Nom et adresse de l'usine productrice : FAYNOT 1 - 08800 THILAY - FRANCE																																																														
(4) Schémas (mm) :  (5) Caractéristiques des matériaux : - Aluminium 3003 H24 selon série NF EN 485. - Elastomere EPDM vulcanisé selon NF EN 12365-1 de dureté DIDC de 55 à 65 selon NF ISO 48.																																																														
(6) Caractéristique mécanique des matériaux : Aluminium : - Résistance à la traction : 241 - 283 MPa. - Limite d'élasticité minimum : 193 MPa. - Allongement minimum : 3%. EPDM : - Résistance à la traction : 10 MPa minimum. - Allongement à la traction : 250% minimum. - Taux de compression maximum : 25%.																																																														
(7) Dimensions des rondelles : <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <td>Dimensions DxdxE</td> <td>10x6,5x2</td> <td>14x5x2</td> <td>14x6,5x2</td> <td>16x5x2</td> <td>16x6,5x2</td> <td>16x6,5x3</td> <td>16x8,5x2</td> <td>19x6,5x2</td> <td>19x7,5x3</td> </tr> <tr> <td>Référence</td> <td>106502-056</td> <td>140502-056</td> <td>146502-056</td> <td>160502-056</td> <td>166502-056</td> <td>166503-056</td> <td>168502-056</td> <td>196502-056</td> <td>197503-056</td> </tr> <tr> <td>Poids kg %</td> <td>0,8</td> <td>1,0</td> <td>1,0</td> <td>1,5</td> <td>1,5</td> <td>1,4</td> <td>1,3</td> <td>2,0</td> <td>1,9</td> </tr> </table> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <td>Dimensions DxdxE</td> <td>19x8,5x2</td> <td>19x8,5x2</td> <td>25x6,5x2</td> <td>30x6,5x2</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Référence</td> <td>198402-056</td> <td>198502-056</td> <td>256502-056</td> <td>306502-056</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Poids kg %</td> <td>1,6</td> <td>1,8</td> <td>2,6</td> <td>3,5</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>			Dimensions DxdxE	10x6,5x2	14x5x2	14x6,5x2	16x5x2	16x6,5x2	16x6,5x3	16x8,5x2	19x6,5x2	19x7,5x3	Référence	106502-056	140502-056	146502-056	160502-056	166502-056	166503-056	168502-056	196502-056	197503-056	Poids kg %	0,8	1,0	1,0	1,5	1,5	1,4	1,3	2,0	1,9	Dimensions DxdxE	19x8,5x2	19x8,5x2	25x6,5x2	30x6,5x2						Référence	198402-056	198502-056	256502-056	306502-056						Poids kg %	1,6	1,8	2,6	3,5					
Dimensions DxdxE	10x6,5x2	14x5x2	14x6,5x2	16x5x2	16x6,5x2	16x6,5x3	16x8,5x2	19x6,5x2	19x7,5x3																																																					
Référence	106502-056	140502-056	146502-056	160502-056	166502-056	166503-056	168502-056	196502-056	197503-056																																																					
Poids kg %	0,8	1,0	1,0	1,5	1,5	1,4	1,3	2,0	1,9																																																					
Dimensions DxdxE	19x8,5x2	19x8,5x2	25x6,5x2	30x6,5x2																																																										
Référence	198402-056	198502-056	256502-056	306502-056																																																										
Poids kg %	1,6	1,8	2,6	3,5																																																										
(8) Mise en oeuvre : - Plage de température : - 40 °C à + 100 °C. - Pour associer de manière adaptée les assemblages rondelle vulca avec les diamètres des fixations, il convient de nous consulter. - Pour des informations complémentaires de mise en oeuvre comme le couple de serrage adapté, il convient de se référer à la fiche technique de la fixation envisagée. - Ne pas utiliser de machines à chocs (clés à choc...).																																																														