


## EXTRACTEUR POUR PRISE EXTÉRIEURE - GRIFFES LONGUES



### Description :

- Sécurité : blocage des griffes en position sur le roulement à l'aide de l'écrou central (aucun risque que l'extracteur échappe du roulement).
- Vis à tête fusible : une goupille se cisaille en cas de dépassement du couple admissible (livré avec 2 goupilles de rechange).
- Jeu de 3 goupilles de rechange (Réf U.306-24J3).
- Equipé de la bague anti-rotation (Réf U.20-12) qui protège la vis en cas d'utilisation d'une barre et empêche la rotation de l'extracteur.
- Auxiliaire d'extraction adaptable : masse à inertie (Réf U.2).

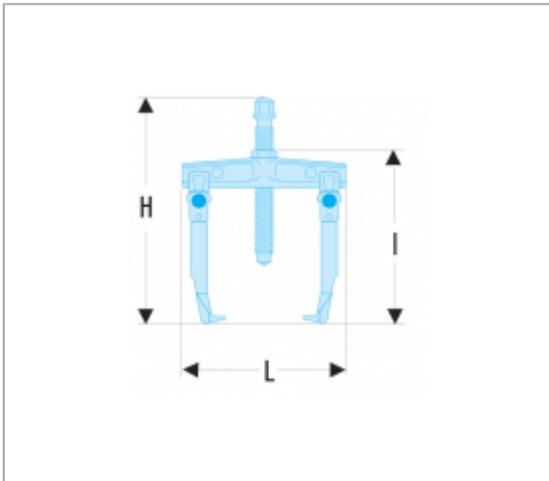

### Références :

	C MINI - MAXI [MM]	H [MM]	L [MM]	L [MM]	P MAXI [MM]	6 PANS [MM]	GRIFFES	TONNE [T]	VIS	VIS	T [KN]	[K
U.20B	25 - 260	370	325	125	220	24	U.20BSE4	7	U.20- B1S	24	70	4.3