

ROTEX : une polyvalence légendaire

Les ponceuses roto-excentriques ROTEX

Principe 3 en 1 : une seule machine pour une abrasion extrêmement puissante au dégrossissage, un résultat de ponçage très fin et un polissage parfait. En combinaison avec l'abrasif Granat, la ROTEX fait économiser de l'argent à l'achat et aussi dans la consommation d'abrasif.



Ponceuses roto-excentriques **ROTEX RO 150**

Ponceuse puissante avec plateau de ponçage de diamètre de 150 mm et principe breveté Multi-Jetstream 2.


Protège le plateau de ponçage et la pièce

Un ponçage sûr et sans recul jusqu'aux bords, grâce au Protector Festool.



Un environnement sain et sans poussières grâce au principe MULTI-JETSTREAM 2

Le principe MULTI-JETSTREAM 2 se définit par sa combinaison unique d'alimentation et d'évacuation d'air, avec une récupération optimale de la poussière jusque dans les angles. Le mouvement d'air permet de transporter activement la poussière de ponçage jusqu'au canal d'aspiration le plus proche. Résultat : une aspiration efficace à presque 100 %, pour une abrasion élevée constante et une qualité de surface parfaite.

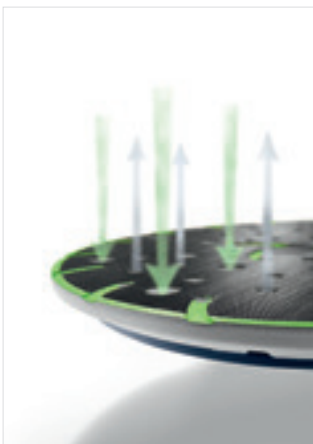

Changement de plateau sans outil

Rapidement et en toute sécurité. Changement rapide et sans outil des plateaux de polissage et de ponçage grâce à l'interface FastFix. Pour une réaction rapide à des applications et des matériaux sans cesse changeants.

Poncer sans interruption. Plus besoin de chercher une prise ou de perdre du temps à dérouler le câble !

La SYS-PowerStation vous rend indépendant des sources classiques d'énergie telles que les prises de courant, les générateurs ou les distributeurs de courant de chantier, et vous permet ainsi de planifier parfaitement votre journée de travail.

Compacte et mobile, elle stocke 1 500 Wh : une quantité d'énergie suffisante pour toute une journée de travail dans la plupart des cas d'utilisation.

NOUVEAU



Ponceuse roto-excentrique | Ponceuses



Caractéristiques techniques	RO 150
Puissance absorbée (W)	720
Vitesse de rotation (roto-excentrique) (min ⁻¹)	320 – 660
Vitesse de rotation (excentrique) (min ⁻¹)	3.300 – 6.800
Course de ponçage (mm)	5
Plateau de ponçage FastFix Ø (mm)	150
Ø raccord d'aspiration (mm)	27
Poids (kg)	2,3

Surfaces planes

Ponçage dégrossissant	●
Ponçage intermédiaire	●
Ponçage de finition	●
Ponçage extra fin	○

Surfaces bombées

Ponçage dégrossissant	●
Ponçage intermédiaire	●
Ponçage de finition	●
Ponçage extra fin	○

Coins intérieurs

Ponçage dégrossissant	-
Ponçage intermédiaire	-
Ponçage de finition	-
Ponçage extra fin	-

Polissage

Petites surfaces	○
Grandes surfaces	●

parfaitement adaptée ●
adaptée ○

Livraison standard

Réf.

RO 150	RO 150 FEQ-Plus en Systainer SYS3 M 237	576017
	Plateau de ponçage FastFix Ø 150 mm MULTI-JETSTREAM 2 (mou W), capot protecteur	