




# PAVE SURFACE 3CCT





## Caractéristiques techniques / Características técnicas / Características técnicas / Caratteristiche tecniche

Modèle-Référence / Modelo-Referencia / Modello-Riferimento / Modelo-Referência	BL04365401
Tension nominale / Tensión nominal / Tensione nominale / Tensão nominal	30-42VDC 50Hz
Puissance nominale / Potencia nominal / Potenza nominale / Potência nominal	30W, 36W et 40W(ERP38W)
Type-Longueur de câble / Tipo-Longitud del cable / Tipo-Lunghezza del cavo / Tipo-Comprimento do cabo	Boitier de connexion / connecting box
Indice de protection / Grado de protección / Indice di protezione / Grau de protecção	IP 20 / IK 04
Dimensions / Dimensiones / Dimensioni / Dimensões	595 x 595 x 50mm
Lampes LED / Lámparas LED / Lampade LED / Lâmpadas LED	LED SMD
Recouvrable / can be cover or not	NO
Flux lumineux nominal / Flujo luminoso nominal / Flusso luminoso nominale / Fluxo luminoso nominal	(LS 5400lm) 4000lm
Durée de vie nominale / Vida útil nominal / Durata di vita nominale / Tempo de vida nominal	≥ 50000 h (L70 @ 25°C) *
Cycles de commutation / Ciclos de conmutación / Cicli di accensione / Ciclos de comutação	
Température de couleur / Temperatura de color / Temperatura di colore / Temperatura de cor	3000K, 4000K, 5700K
Indice de rendu des couleurs / Índice de rendimento de color / Índice di resa del colore / Índice de restituição das cores	≥ 80 Ra
Angle de faisceau nominal / Ângulo del haz luminoso nominal / Angolo del fascio nominale / Ângulo nominal do feixe	120°
Facteur de puissance / Factor de potencia / Fattore di potenza / Fator de potência	> 0.9

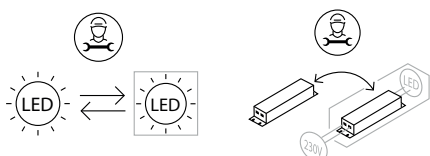

ERP / EPREL

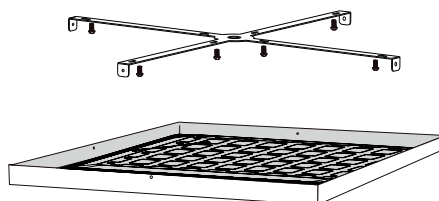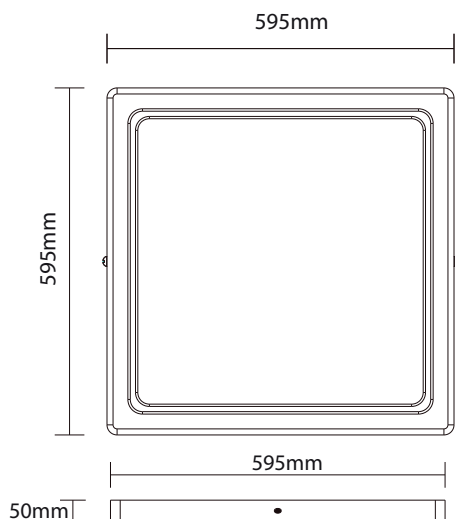

Structure à fixer au plafond

Venir fixer le luminaire sur la structure



**FR**  
EMBALLAGES A SEPARER  
ET A DEPOSER DANS LE  
BAC DE TRI

Points de collecte sur [www.quefairedemesdechets.fr](http://www.quefairedemesdechets.fr)



**FR**  
Cet appareil,  
ses accessoires  
et piles  
se recyclent

Points de collecte sur [www.quefairedemesdechets.fr](http://www.quefairedemesdechets.fr)



L'installation doit être réalisée par un professionnel qualifié  
Veuillez couper l'alimentation générale afin d'éviter les risques d'électrocutions  
Veuillez vous assurer de la bonne tension du réseau  
Ne pas être à moins de 0.3m de tout objet inflammable ou sensible à la chaleur



Terminal block not included, installation and maintenance must be performed by qualified person  
Please make sure to turn the power off before installation  
Please make sure the lamp is working with the correct input voltage  
The minimum distance from lighted objects to luminaires shall be kept at least 0.3m