

## ARCHEO LINE LED WALL WASHER 36W - RGB - 24VDC



Connecteur 4 PIN en deux parties



### Ref. 8029

Produit : Wall Washer RGB

**Dimmable : Oui**

Finition : Noir

Puissance absorbée : 36W

Puissance restituée :  $\approx 320W$

Température de couleur : RGB

Dimensions (L x l x H) : 1010 x 44 x 35mm

Câble : 55cm 4G 0,75mm<sup>2</sup>

Emballage : Boite

EAN : 3701124412256

### Paramètres Optiques

Efficacité Lumineuse : > 90%

Index Rendu Couleur (IRC) : > 80

### Paramètres Electriques

Classification énergétique : **A<sup>+</sup>**

Tension entrée : 24V DC

Puissance à l'allumage : > 95%

Température et humidité de travail :

-20 °C- +40 °C

Allumage : Immédiat

Angle d'éclairage : 15°

Angle de rotation : 180°

Matériaux utilisés : Aluminium + Verre

Durée de vie théorique


de la LED : 30,000 Heures

Indice de protection IP : IP65

Indice de protection IK : IK07


Poids Net : 1,200 Kg

### Dimensions

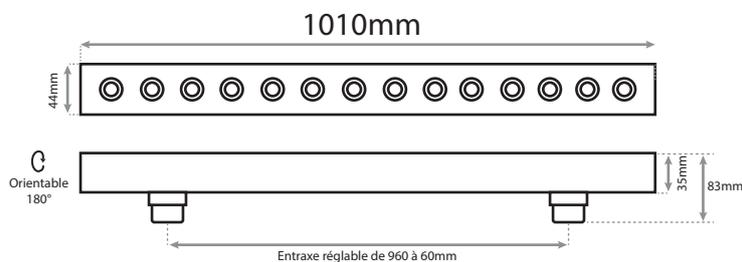

### Schéma patte de fixation

**Mobilité patte :** 180° + Entraxe de fixation réglable de 960mm à 60mm



### Peut-être contrôlé :

- En DMX

- Avec le contrôleur 4 zones  
+ télécommande  
+ une alimentation 24V

- Contrôleur RGB  
+ Télécommande RF



Boite alimentation et contrôleur DMX  
(Ref : 80290)



(Ref : 7655)



(Ref : 7649)




(Ref : 75180)

Les normes internationales fixent la tolérance du flux lumineux et de la charge associée à  $\pm 10\%$ . La température des couleurs est soumise à une tolérance pouvant aller jusqu'à  $\pm 150^\circ$  Kelvin par rapport à la valeur nominale. Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis. Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.

## ARCHEO LINE

**LED WALL WASHER - IP65**  
**36W - 2880 LM - 3000K**

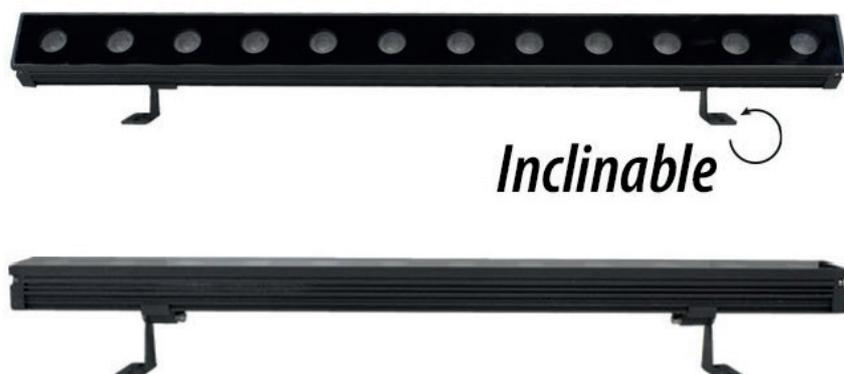

### Paramètres Optiques

Efficacité Lumineuse : > 90%  
Index Rendu Couleur (IRC) : > 80  
Lumens / watt : 80 lm/w


### Paramètres Electriques

\*Classe énergétique : **F**  
Tension entrée : 24V DC  
Puissance à l'allumage : > 95%  
Température et humidité de travail :  
-20 °C+40 °C  
Allumage : Immédiat  
Angle d'éclairage : 20 x 40°  
Angle de rotation : 180°  
Matériaux utilisés : Aluminium  
Durée de vie LED : 30,000 Heures  
Indice de protection IP : IP65  
Indice de protection IK : IK07  
Poids Net : 2.010 Kg


Ref. 80240

Produit : Wall Washer  
Finition : Gris  
**Lumens : 2880 Lm**  
Puissance absorbée : 36W  
Puissance restituée : 320W  
**Dimmable : Oui**  
Température couleur : 3000K  
Dimensions (L x P x H) : 1000 x 87 x 45 mm  
Emballage : Boite  
EAN : 3701124425492  
Câble : 150 cm 2G 0.75mm<sup>2</sup>

### Dimensions

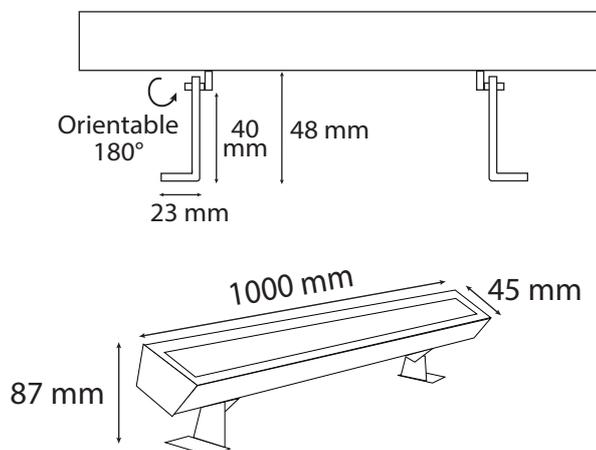

### Schéma patte de fixation

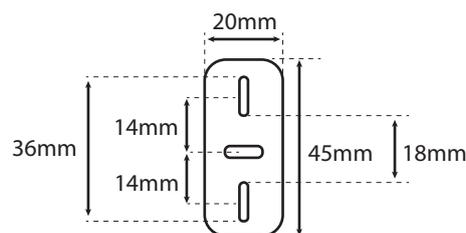

\*nouveau classement énergétique conforme à la réglementation en vigueur depuis le 01/09/2021

Les normes internationales fixent la tolérance du flux lumineux et de la charge associée à ± 10 %. La température des couleurs est soumise à une tolérance pouvant aller jusqu'à +/-150° Kelvin par rapport à la valeur nominale

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.  
Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.