



**DECouvrez LE COMPACT ALL IN**

## Généralités

### COMPACT ALL IN

Le Compact All In est fourni avec tous les accessoires nécessaires. Grâce à son habillage intégré, le Compact All In confère à votre intérieur un caractère à la fois soigné et parfaitement fini. L'habillage est par ailleurs très esthétique et a été conçu pour protéger les enfants.

Produit:	radiateur panneau habillé
Finition:	grille supérieure et joues
Fourni avec :	consoles VDI (type Monclac), vis et chevilles, bouchon purgeur, bouchon plein et instructions de montage
Raccordements:	4 x 1/2" à filetage intérieur
Étriers:	2 paires d'étriers jusqu'à 1.600 mm et 3 paires à partir de 1.800 mm
Emballage:	Chaque radiateur est solidement emballé dans du carton de qualité et plastifié. Une étiquette décrit les caractéristiques du radiateur: type – hauteur – longueur.
Garantie:	10 ans sous réserve de respecter les prescriptions concernant les conditions d'installation ainsi que les conditions de garantie de Stelrad
Procédé de laquage:	Tous les radiateurs sont dégraissés, phosphatés, enduits d'une couche de protection primaire par cataphorèse et d'un poudrage électrostatique dans la couleur blanc Stelrad 9016.
Couleurs:	blanc Stelrad 9016 + 35 autres couleurs de Stelrad ou 200 couleurs RAL
Compteur de chaleur:	Approprié aux compteurs de chaleur, électriques ou selon le principe d'évaporation (conforme EN834 & 835).
Pression de service max.:	10 bar (testé à 13 bar)
Température max.:	110 °C
Conformité:	selon EN442
Qualité certifiée:	NF
Types:	11
Hauteurs:	400 mm
Longueurs:	400 – 3.000 mm
Profondeurs:	61   77   100   158 mm




## Données techniques

Caractéristiques nominales et émissions suivant EN442 75/65/20°C et par mètre de radiateur

Formule caractéristique

$$\Phi = K_M \times \Delta T^n$$

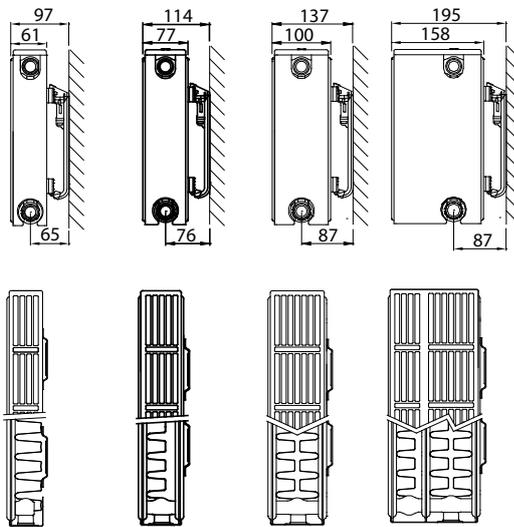

Hauteur		Type 11	Type 21	Type 22	Type 33	Entraxe d'alimentation
	400	W	676	954	1.245	
kg		12,78	19,46	22,87	34,30	
l		2,34	4,67	4,67	6,87	
m <sup>2</sup>		2,95	3,37	4,92	7,38	
n		1,31	1,33	1,33	1,32	

W=puissance par mètre / kg=poids par mètre / l=contenance par mètre / m<sup>2</sup>=surface par mètre / n=pente  
Le fabricant se réserve le droit de changer les spécifications sans avis préalable.

## COMPACT ALL IN

Émissions calorifiques suivant EN442

**10** ANS GARANTIE

**EN442 (W) 70/50/20°C**

**EN442 (W) 55/45/20°C**


Hauteur	<b>400</b>			
	11	21	22	33
Type				
W/m 75/65/20°C	676	954	1.245	1.711
<b>400</b>	201 138 0214041104	284 193 0214042104	370 253 0214042204	510 349 0214043304
<b>500</b>	252 173 0214041105	354 241 0214042105	462 315 0214042205	638 437 0214043305
<b>600</b>	303 208 0214041106	425 290 0214042106	555 379 0214042206	766 524 0214043306
<b>700</b>	353 242 0214041107	496 338 0214042107	648 442 0214042207	893 611 0214043307
<b>800</b>	404 277 0214041108	567 386 0214042108	740 505 0214042208	1.020 699 0214043308
<b>900</b>	454 311 0214041109	638 435 0214042109	833 568 0214042209	1.148 786 0214043309
<b>1000</b>	504 346 0214041110	709 483 0214042110	925 631 0214042210	1.275 873 0214043310
<b>1100</b>	555 381 0214041111	779 531 0214042111	1.018 695 0214042211	1.403 960 0214043311
<b>1200</b>	605 415 0214041112	850 580 0214042112	1.111 758 0214042212	1.530 1.048 0214043312
<b>1400</b>	706 484 0214041114	992 676 0214042114	1.296 884 0214042214	1.785 1.222 0214043314
<b>1600</b>	807 554 0214041116	1.134 773 0214042116	1.481 1.010 0214042216	2.041 1.397 0214043316
<b>1800</b>	908 623 0214041118	1.275 869 0214042118	1.666 1.137 0214042218	2.296 1.572 0214043318
<b>2000</b>	1.009 692 0214041120	1.417 966 0214042120	1.851 1.263 0214042220	2.551 1.746 0214043320
<b>2200</b>		1.559 1.063 0214042122	2.036 1.389 0214042222	2.806 1.921 0214043322
<b>2400</b>		1.701 1.159 0214042124	2.221 1.515 0214042224	3.061 2.095 0214043324
<b>2600</b>			2.406 1.642 0214042226	
<b>2800</b>			2.591 1.768 0214042228	
<b>3000</b>			2.776 1.894 0214042230	

La gamme de base (blanc Stelrad 9016) est disponible départ usine sous 10 jours ouvrés.


La gamme de base est sujette à changement sans préavis. Veuillez consulter le site [www.stelrad.eu](http://www.stelrad.eu) pour les données à jour.

Les délais de livraison des autres produits dépendent du modèle: consultez votre grossiste.

# MODES DE RACCORDEMENT

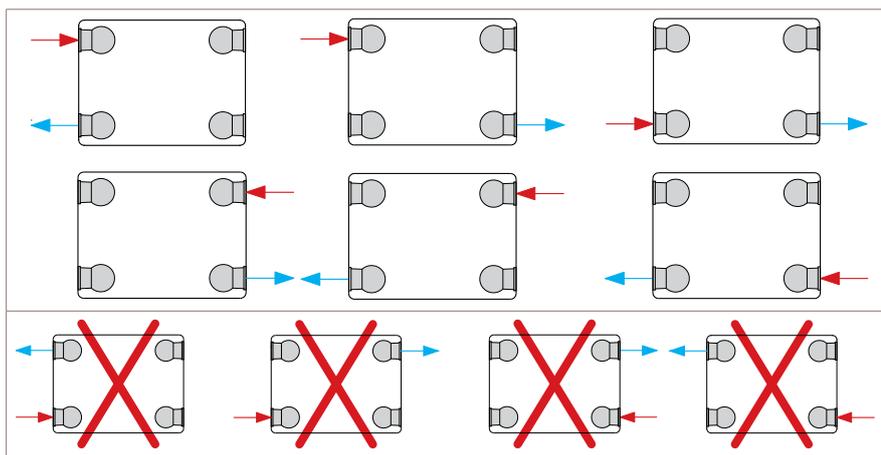


## DIMENSIONS DE RACCORDEMENT

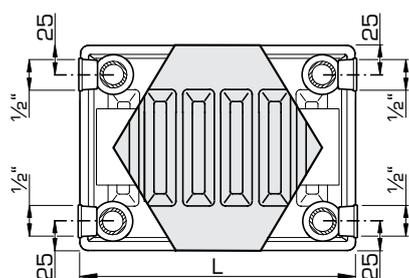

## CONSOLES J (TYPE MONCLAC VDI 6036)

Type 11





Type 11-33	x	x	N° d'art. (2 pc.)	N° d'art. (3 pc.)	Hauteur
	/	140	R509203	R509303	300
	103	240	R509204	R509304	400
	103	340	R509205	R509305	500
	103	440	R509206	R509306	600
	103	540	R509207	R509307	700
	103	740	R509209	R509309	900

À partir de L1800 mm: 3 consoles.

# POSITIONS DES ÉTRIERS

L	A
400	117
500-1600	150

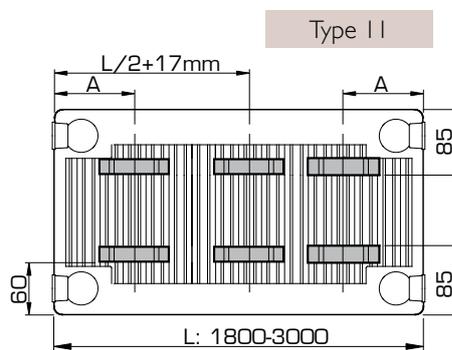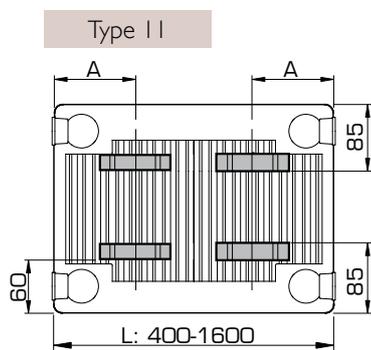

L	A
1800-3000	150