



AG98R | Plaques de chants manuelle

Pour le placage de chants préencollés en PVC, polyester, mélamine et bois jusqu'à 3 mm d'épaisseur. Permet le placage de pièces circulaires et de formes diverses, droites, concaves et convexes.

Le réglage des presseurs assure une parfaite précision ainsi qu'une grande stabilité de la machine en cours de travail. Est intégré à l'appareil un système pratique de coupe de chants minces. Possibilité de plaquer des chants calibrés ou avec excédents.

Pour une utilisation avec chant supérieur à 1 mm d'épaisseur, introduction manuelle de la bande prédécoupée à la longueur voulue. Pour un chant inférieur à 1 mm, utilisation en rouleaux sur le dévidoir fourni.



Simplicité du placage d'une bande de chant prédécoupé.



Grande précision et stabilité pendant le placage.




Introduction manuelle de la bande prédécoupée pour le placage de chants de 2 et 3 mm d'épaisseur et jusqu'à 25 mm de largeur.

Accessoires en option

2800000 Araseur de chant AU93
2100000 Coupe en bout RC21E
5600300 Affleureuse FR156N
2100600 Coupe en bout RC221R
5246025 Rouleau de placage incliné à 4° spécialement étudié pour plaquer les chants sur des plans inclinés de portes, etc.



Placage de pièces convexes, concaves ou droites.

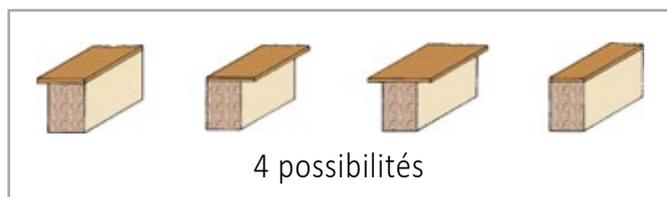

Caractéristiques

Puissance	1.500 W
Largeur maxi du chant (épaisseur 1 mm)	50 mm
Largeur maxi du chant (épaisseur 2 ou 3 mm)	25 mm (bande prédécoupée)
Température	I: 300°C II: 525°C
Débit d'air	400 l/min
Poids	2,8 kg

