


APPLIQUE MURALE LED COB 6W - 330LM - 3000K

REF : 7043

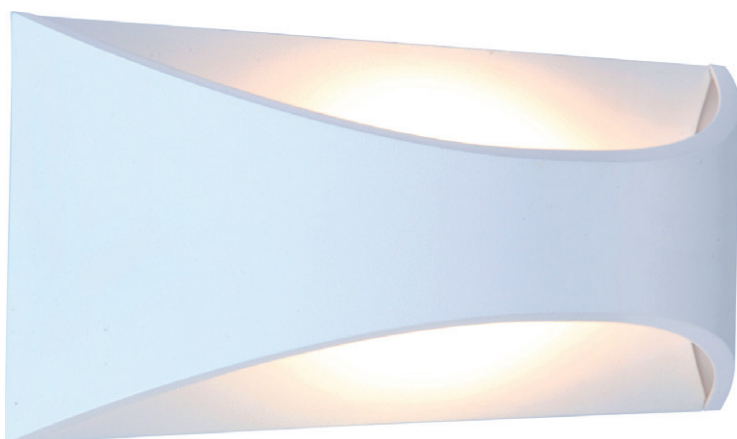

Paramètres Optiques

Efficacité Lumineuse : > 90%
Index Rendu Couleur (IRC) : > 80
Lumens / watt : 55 Lm/w

Paramètres Electriques

Classe énergétique : **A⁺**
Tension entrée : 220-240V AC
Fréquence : 50~60Hz
Puissance à l'allumage : > 95%
Température et humidité de travail :
-20 °C- +45 °C/10%-70%
Allumage : Immédiat
Angle : 160°
Durée de vie théorique de la LED : 30,000 Heures
ON / OFF > 100 000
Indice de protection IP : IP65
Poids Net : 0,632 Kg

Matériaux utilisés

- Aluminium
- Joint en caoutchouc de silicium

Ref. 7043

Produit : Applique Murale LED COB

Finition : Blanc

Lumens : 330 Lm

Puissance absorbée : 6W

Puissance restituée : ≈55W

Dimmable : Non


Température couleur : 3000K

Dimensions (H x l x P) : 90 x 220 x 77 mm

Emballage : Boite


EAN : 3701124400109

Dimensions

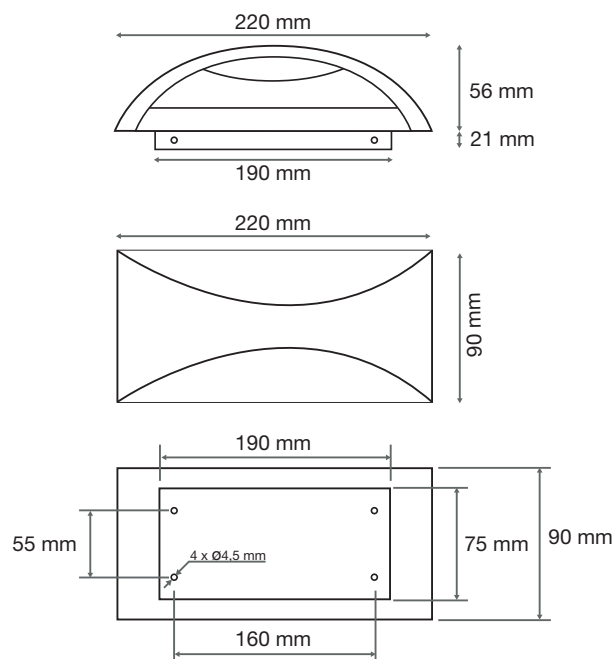

APPLIQUE MURALE LED COB - Gamme Extérieure

REF : 70431

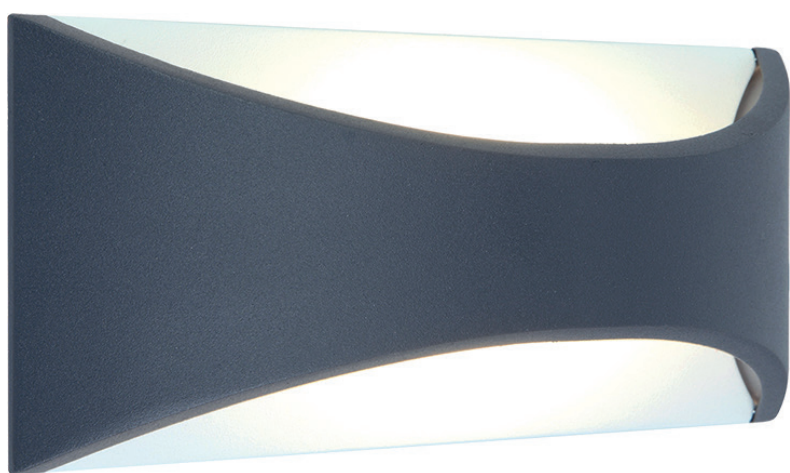

Paramètres Optiques

Efficacité Lumineuse : > 90%
Index Rendu Couleur (IRC) : > 80
Lumens / watt : 55 Lm/w

Paramètres Electriques

Classe énergétique : **A⁺**
Tension entrée : 220-240V AC
Fréquence : 50~60Hz
Puissance à l'allumage : > 95%
Température et humidité de travail :
-20 °C- +45 °C/10%-70%
Allumage : Immédiat
Angle : 160°
Durée de vie théorique de la LED : 30,000 Heures
ON / OFF > 100 000
Indice de protection IP : IP65
Poids Net : 0,633 Kg

Ref. 70431

Produit : Applique Murale LED COB

Finition : Gris Anthracite

Lumens : 330 Lm

Puissance absorbée : 6W

Puissance restituée : ≈55W

Dimmable : Non


Température couleur : 3000K

Dimensions (H x l x P) : 90 x 220 x 80 mm

Emballage : Boite

EAN : 3701124400116

Dimensions

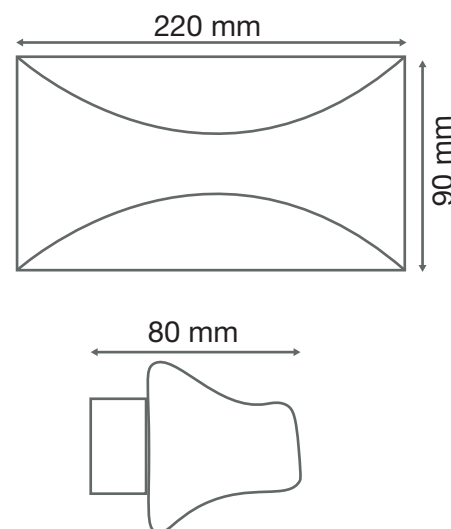

Matériaux utilisés

- Aluminium
- Joint en caoutchouc de silicium