


SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES



Chevilles sans vis

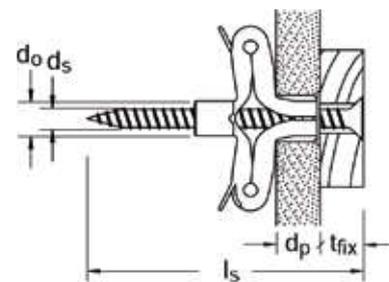


Désignation	Art. N°	Diamètre nominal du foret d_0 [mm]	Profondeur de perçage mini. h_1 [mm]	épaisseur de plaque mini. d_p [mm]	Longueur de cheville l [mm]	Vis à bois aggloméré / vis à bois $d_s / d_s \times l_s$ [mm]	Unité de vente [Pièces]
FU 6 x 35	053260	6	45	6	35	3 - 3,5	50
FU 6 x 45	053261	6	55	6	45	3 - 3,5	50
FU 8 x 40	053263	8	50	6	40	4 - 4,5	50
FU 8 x 50	053264	8	60	6	50	4 - 4,5	50
FU 10 x 60	053268	10	70	6	60	5 - 6	25

CHARGES

Cheville universelle FU

Charges admissibles maximales en traction N_{adm} .

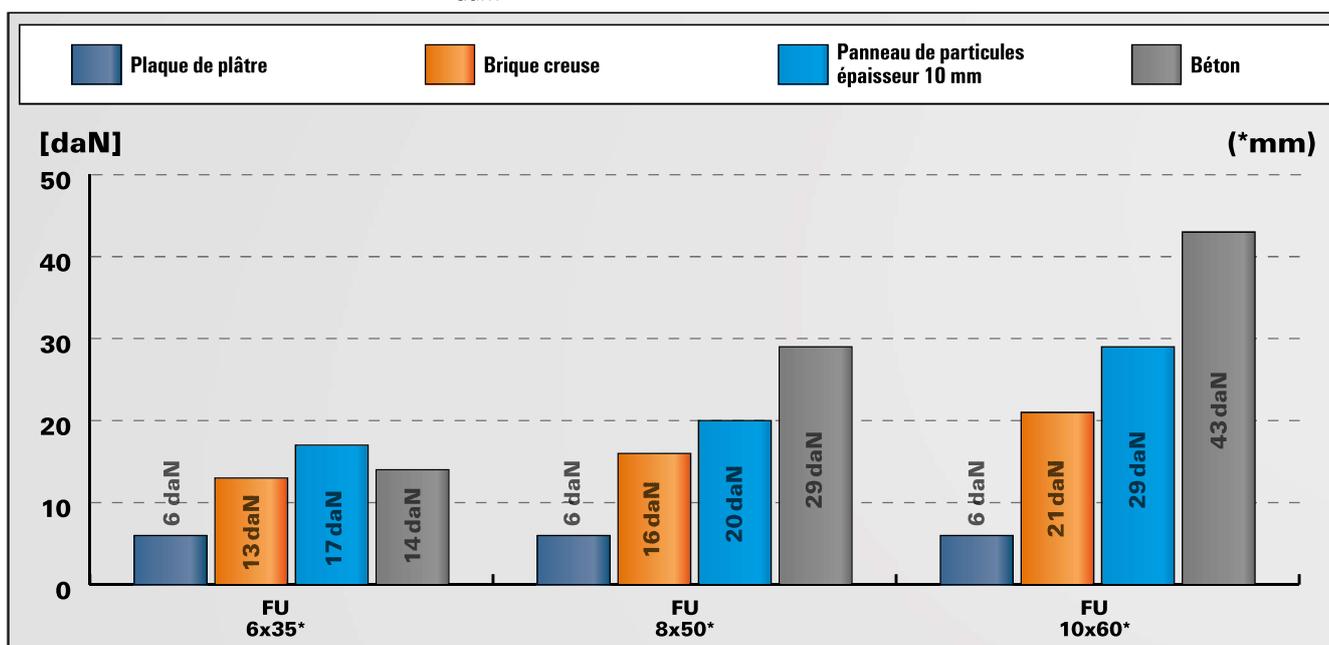

Les charges sont valables uniquement lorsque la cheville est posée avec une vis à panneaux au diamètre indiqué. Pour les caractéristiques exactes de résistance et de pose, il convient de se référer à la fiche technique du produit. Les charges indiquées tiennent compte de coefficients de sécurité.