Fiche technique produit

STAINLESS STEEL' EXPRESS

Réf. 100S - 50S - 35S / L200 - L400 - L600
Nom : STAINLESS STEEL' EXPRESS

Produit :	Brûleurs / Cols / lances
Métier :	Etanchéité, Industrie, DTh
Utilisateur :	Pro
Energie	Propane (éventuel. Butane)

Description TITAN' EXPRESS

Lances de forte puissance de 50 KW à 150 KW
Les brûleurs sont réalisés en TITANE
Série ultra légère : 50% plus légère que l'ancienne gamme (92)
entièrement Inoxydable

Domaines d'applications

Etanchéité	Industrie
Séchage	Désinfection
Chauffe	Désherbage thermique
Marquage	Signalisation
Déneigement	

Description STAINLESS STEEL' EXPRESS

Lance de forte puissance de 35 kW à 100 kW
Les brûleurs sont réalisés en INOX 304L
Série légère : 25% plus légère que l'ancienne gamme (92)
entièrement Inoxydable

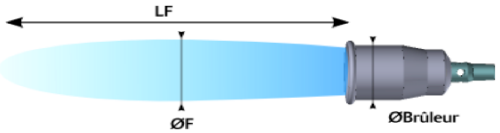

Caractéristiques techniques des brûleurs

		Brûleur		Consommations et puissances								
				mini : 1,5 b / 21 psi			maxi : 4 b / 58 psi				Dim. Flamme	
		Ø Brûleur	Masse	Conso.	Puissance		conso.	Puissance		Niv. Sonore	LF	ØF
Ref.	Matière	mm	g	g/h	KW	BTU	g/h	kW	BTU	dB(A)	mm	mm
Ref. 100S	Inox 304L	60	193,5	3700	50	171000	7390	100	341000	98,4	800	120
Ref. 50S	Inox 304L	50	146,5	1960	25	85000	3910	50	171000	96,8	650	110
Ref. 35S	Inox 304L	40	111,5	1360	18	61000	2720	35	119000	96,5	550	95

STAINLESS STEEL'EXPRESS

Réf. 100S

Réf. 50S

Réf. 35S

Caractéristiques techniques des Tiges

Toutes nos tiges sont réalisées en inox 304L et laiton.Toutes nos tiges sont livrées avec le pied réglable.

Réf. L600
Travail debout
Pour personnes
de grande taille
L = 60 cm
Masse = X 245 g

Réf. L400
Travail debout
Pour personnes
de taille standard
L = 40 cm
Masse = 195 g

Réf. L200
Travail à genoux
Toutes personnes
L = 13 cm
Masse = 120 g

Caractéristiques techniques du pied



Réf. 4730
Pied inox
Réglable sur Ø 12 mm
Masse : 40 g

Réf. 4740
Pied polyamide
Clipsable sans outil
Masse : 31 g

GUILBERT EXPRESS se réserve le droit de modifier les caractéristiques du produit sans préavis. Photos non contractuelles.