

ARCHEO RGB PROJECTEUR EXTERIEUR LED - 230V - IP65 10W - RGB + BLANC (2700K à 6500K)



Produit équipé de la fonction retransmission des signaux 4 zones de la télécommande à maximum 30m, y compris lorsqu'une zone est éteinte par la télécommande.

Paramètres Optiques

Efficacité Lumineuse : > 90%
Index Rendu Couleur (IRC) : >80
Lumens / watt : 100Lm/W

Paramètres Electriques

Tension entrée : 100-240V AC
Fréquence : 50-60Hz
Facteur de puissance : > 0.5
Puissance à l'allumage : > 95%
Température et humidité de travail :
-20 °C- +45 °C/10%-70%
Allumage : Immédiat
Angle : 112°
Matériaux utilisés : Aluminium + Verre
Durée de vie théorique de la LED : 50,000 Heures
ON/OFF > 100 000
Indice de protection IP : IP65
Poids Net : ≈0.52 Kg

Ref. 80100

Produit : Projecteur intérieur LED
(télécommande NON fournie)

Finition extérieure : Noir

Lumens : 1000 Lm

Puissance absorbée : 10W

Puissance restituée : ≈90W

Température couleur : RGB + Blanc (2700K à 6500K)

Dimmable : Oui avec télécommande


Dimensions (L x l x H) : 166 x 128 x 32 mm

Longueur du câble : 40cm 3G 0,75 mm²

Emballage : Boite

EAN : 3701124409676

Dimensions

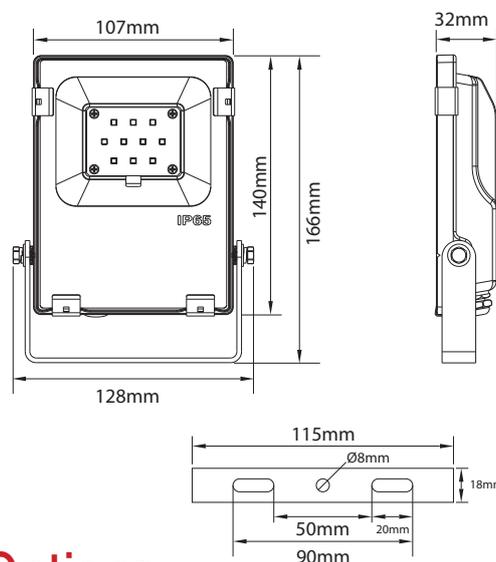

Options



2.4G

- COMPATIBLE AVEC LA TÉLÉCOMMANDE
REF.7649

- Piquet de fixation (Ref.8000)

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique .

Les normes internationales fixent la tolérance du flux lumineux et de la charge associée à ± 10 %. La température des couleurs est soumise à une tolérance pouvant aller jusqu'à +/-150° Kelvin par rapport à la valeur nominale.

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.

Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.

PROJECTEUR EXTERIEUR LED - 230V - IP65 20W - RGB + BLANC

REF : 80101



Ref. 80101

Produit : Projecteur intérieur LED
(télécommande NON fournie)

Lumens : /

Finition extérieure : Noir

Puissance absorbée : 20W

Puissance restituée : ≈180W

Température couleur : RGB + Blanc

(2700K - 1500Lm à 6500K - 1800Lm)

Dimmable : Oui avec télécommande


Dimensions (L x l x H) : 218 x 173 x 41 mm

Longueur du câble : 90cm 3G 0,75 mm²

Emballage : Boite

EAN : 3701124409683

Dimensions

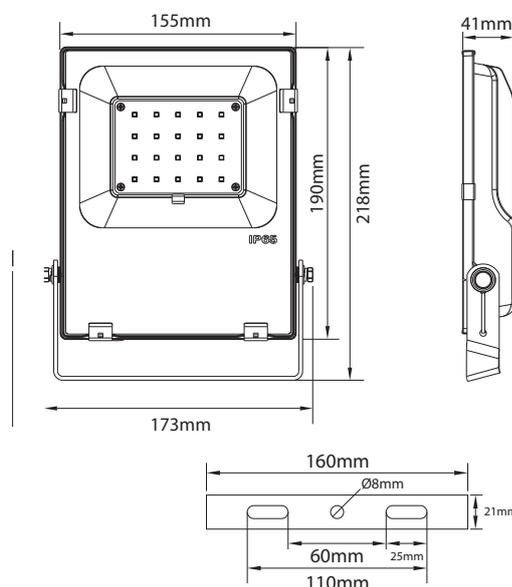

Options



2.4G

- COMPATIBLE AVEC LA TÉLÉCOMMANDE
REF.7649

- Piquet de fixation (Ref.8000)

Produit équipé de la fonction retransmission des signaux 4 zones de la télécommande à maximum 30m, y compris lorsqu'une zone est éteinte par la télécommande.

Paramètres Optiques

Efficacité Lumineuse : > 90%

Index Rendu Couleur (IRC) : > 80

Lumens / watt : 90 Lm/W

Paramètres Electriques

Classification énergétique : **A⁺**

Tension entrée : 85-265V AC

Fréquence : 50-60Hz

Cos Phi / Power Factor : > 0.9

Puissance à l'allumage : > 95%

Température et humidité de travail :

-20 °C- +45 °C/10%-70%

Allumage : Immédiat

Angle : 120° (50% du flux)

Matériaux utilisés : Aluminium + Verre

Durée de vie théorique de la LED : 30,000 Heures

ON/OFF > 100 000

Indice de protection IP : IP65

Indice de protection IK : IK08

Poids Net : ≈0.787 Kg

Les normes internationales fixent la tolérance du flux lumineux et de la charge associée à ± 10 %. La température des couleurs est soumise à une tolérance pouvant aller jusqu'à +/-150° Kelvin par rapport à la valeur nominale

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.

Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.

ARCHEO RGB PROJECTEUR EXTERIEUR LED - 230V - IP65 30W - RGB + BLANC (2700K à 6500K)



Produit équipé de la fonction retransmission des signaux 4 zones de la télécommande à maximum 30m, y compris lorsqu'une zone est éteinte par la télécommande.

Paramètres Optiques

Efficacité Lumineuse : > 90%
Index Rendu Couleur (IRC) : >80
Lumens / watt : 110 Lm/W


Paramètres Electriques

Tension entrée : 100-240V AC
Fréquence : 50-60Hz
Cos Phi / Power Factor : 0.95
Puissance à l'allumage : > 95%
Température et humidité de travail :
-20 °C- +45 °C/10%-70%
Allumage : Immédiat
Angle : 120° (50% du flux)
Matériaux utilisés : Aluminium + Verre
Durée de vie théorique de la LED : 50,000 Heures
ON/OFF > 100 000
Indice de protection IP : IP65
Poids Net : ≈1,08 Kg

Ref. 80102

Produit : Projecteur intérieur LED
(télécommande NON fournie)
Finition extérieure : Noir
Lumens : 3300 Lm
Puissance absorbée : 30W
Puissance restituée : ≈270W
Dimmable : Oui avec télécommande
Température couleur : RGB + Blanc (2700K à 6500K)
Dimensions (L x l x H) : 228 x 187 x 41 mm
Longueur du câble : 90cm 3G 0,75 mm²
Emballage : Boite
EAN : 3701124409690

Dimensions

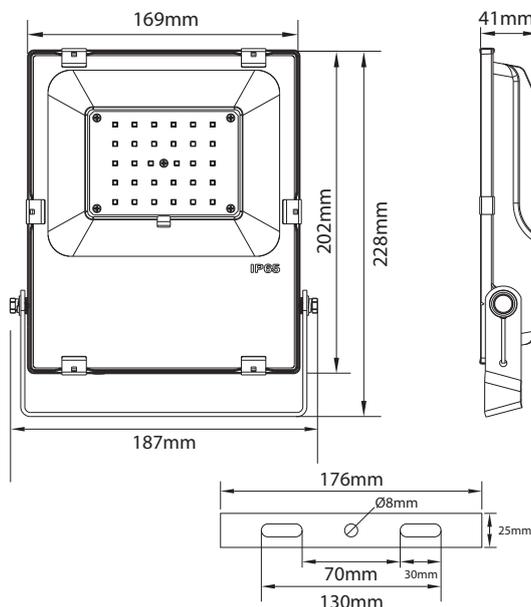

Options



2.4G
- COMPATIBLE AVEC LA TÉLÉCOMMANDE
REF.7649

- Piquet de fixation (Ref.8000)

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique

Les normes internationales fixent la tolérance du flux lumineux et de la charge associée à ± 10 %. La température des couleurs est soumise à une tolérance pouvant aller jusqu'à +/-150° Kelvin par rapport à la valeur nominale.
Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.
Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.

ARCHEO RGB

PROJECTEUR EXTERIEUR LED - 230V - IP65 50W - RGB + BLANC (2700K à 6500K)



Ref. 80103

Produit : Projecteur intérieur LED
(télécommande NON fournie)

Lumens : 4800 Lm

Finition extérieure : Noir

Puissance absorbée : 50W

Puissance restituée : ≈450W

Température couleur : RGB + Blanc (2700K à 6500K)

Dimmable : Oui avec télécommande

Dimensions (L x l x H) : 320 x 250 x 50 mm

Longueur du câble : 80cm 3G 1,0 mm²

Emballage : Boite

EAN : 3701124409706

Produit équipé de la fonction retransmission des signaux 4 zones de la télécommande à maximum 30m, y compris lorsqu'une zone est éteinte par la télécommande.

Paramètres Optiques

Efficacité Lumineuse : > 90%

Index Rendu Couleur (IRC) : >80

Lumens / watt : 96 Lm/w

Paramètres Electriques

Tension entrée : 100-240V AC

Fréquence : 50-60Hz

Cos Phi / Power Factor : 0.98

Puissance à l'allumage : > 95%

Température et humidité de travail :

-20 °C- +45 °C/10%-70%

Allumage : Immédiat

Angle : 160°

Matériaux utilisés : Aluminium + Verre


Durée de vie théorique de la LED : 50,000 Heures

ON/OFF > 100 000

Indice de protection IP : IP65

Poids Net : ≈1.96Kg

Dimensions

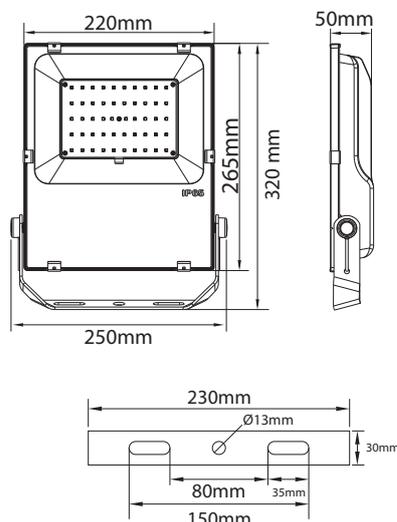

Options



2.4G

- COMPATIBLE AVEC LA TÉLÉCOMMANDE
REF.7649

- Piquet de fixation (Ref.8000)

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique

Les normes internationales fixent la tolérance du flux lumineux et de la charge associée à ± 10 %. La température des couleurs est soumise à une tolérance pouvant aller jusqu'à +/-150° Kelvin par rapport à la valeur nominale. Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis. Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.

ARCHEO RGB PROJECTEUR LED - 230V - IP65 100W - 10000 LM - RGB + BLANC



Bouchon cache vis

Produit équipé de la fonction retransmission des signaux 4 zones de la télécommande à maximum 30m, y compris lorsqu'une zone est éteinte par la télécommande.

Paramètres Optiques

Efficacité Lumineuse : > 90%
Index Rendu Couleur (IRC) : >80
Lumens / watt : 100 Lm/W

Paramètres Electriques

Tension entrée : 85-265V AC
Fréquence : 50-60Hz
Facteur de puissance : > 0.98
Puissance à l'allumage : > 95%
Température et humidité de travail :
-20 °C- +45 °C/10%-70%
Allumage : Immédiat
Angle : 160° (50% du flux)
Matériaux utilisés : Aluminium + Verre
Durée de vie théorique de la LED : 50,000 Heures
ON/OFF > 100 000
Indice de protection IP : IP65
Indice de protection IK : IK08
Poids Net : ≈4.16Kg

Ref. 801031

Produit : Projecteur LED
(télécommande NON fournie)

Lumens : 10 000 Lm

Finition extérieure : Noir

Puissance absorbée : 100W

Puissance restituée : ≈900W

Température couleur : RGB + Blanc

Dimmable : Oui avec télécommande

Dimensions (L x l x H) : 410 x 332 x 62 mm


Longueur du câble : 85cm 3G 1,0 mm²

Emballage : Boite

EAN : 3701124418937

+ valve anti-condensation

Dimensions

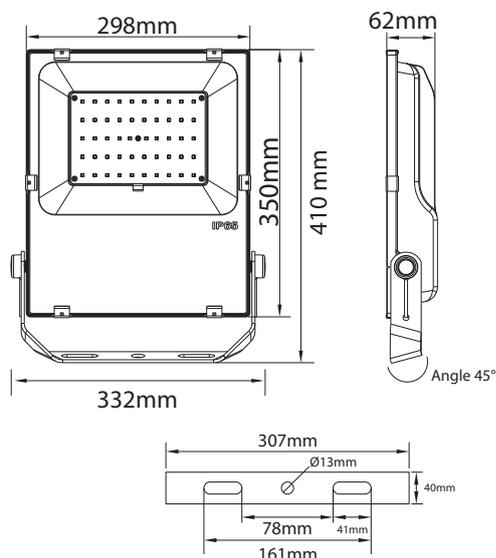

Options



2.4G

- COMPATIBLE AVEC LA TÉLÉCOMMANDE
REF.7649

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique

Les normes internationales fixent la tolérance du flux lumineux et de la charge associée à ± 10 %. La température des couleurs est soumise à une tolérance pouvant aller jusqu'à +/-150° Kelvin par rapport à la valeur nominale

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.

Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.