

# Pour alterner rapidement perçage et vissage


## Les perceuses-visseuses sans fil catégories C 18

Pour une entière flexibilité lors du perçage et du vissage : le réglage du couple entièrement électronique, le système de changement rapideCENTROTEC, le renvoi d'angle, le module excentrique et la butée de profondeur conviennent à toutes les applications de perçage et de vissage. La combinaison de la batterie Li-HighPower et du moteur EC-TEC sans charbons, et donc sans maintenance, rend les perceuses-visseuses sans fil C 18 encore plus légères, plus durantes et plus puissantes.



### Perceuse-visseuse sans fil C 18

Puissance et endurance grâce à la forme C ergonomique.

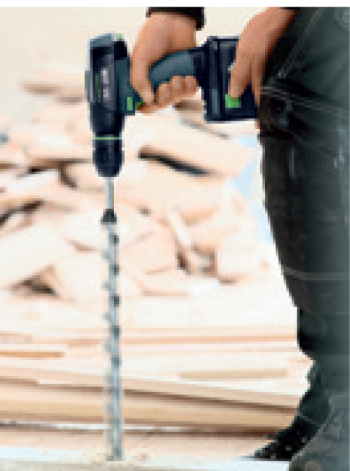

#### Performances maximales

Festool a une nouvelle fois amélioré la technologie du moteur EC-TEC en la combinant avec une gestion intelligente du moteur. Le Moteur sans charbons EC-TEC résiste à l'usure et transforme l'énergie de la batterie en puissance quasiment sans déperdition. Ainsi, les visseuses C et T ont un degré d'efficacité énorme dans leur catégorie de puissance. En plus, la gestion électronique du moteur garantit une grande durée de vie : des microprocesseurs surveillent et commandent la température, la tension et la consommation électrique du moteur, de l'électronique et de la batterie.

#### A son aise, même à l'étroit

Le renvoi d'angle est idéal pour le vissage dans les coins et pour accéder aux vis difficiles d'accès.



## Perceuses-visseuses sans fil | Perçage et vissage



Caractéristiques techniques	C 18
Tension de la batterie (V)	18
Vitesses	2
Rotation à vide position 1/2 (min <sup>-1</sup> )	0 – 450/0 – 1.500
Vitesse de rotation à vide position 3/4 (min <sup>-1</sup> )	-
Fréquence de frappes max. (min <sup>-1</sup> )	-
Ø de perçage bois/acier (mm)	40/13
Diamètre de perçage dans les ouvrages de maçonnerie (tuiles) (mm)	-
Réglage de la vitesse position 1/2 (Nm)	0,8 – 8/0,5 – 6
Couple max. bois/acier (Nm)	27/45
Capacité du mandrin (mm)	1,5 – 13
Capacité batterie Li-ion (Ah)	3,1/4
Poids avec batterie (kg)	1,5/1,7

### Livraison standard

Réf.



C 18

Toutes les versions : mandrin CENTROTEC, porte-embouts magnétique CENTROTEC BH 60 CE-Imp, mandrin serrage rapide FastFix 13 mm, embout PZ 2, clip pour ceinture, en Systainer SYS3 M 187

**C 18-Basic**  
sans batterie, ni chargeur

576434

**C 18 C 3,1-Plus**  
2 x batterie BP 18 Li 3,1 C, chargeur rapide TCL 6

576437

**C 18 HPC 4,0 I-Plus**  
2 x batterie BP 18 Li 4,0 HPC-ASI, chargeur rapide TCL 6

576435

**C 18 HPC 4,0 I-Set**  
2 x batterie BP 18 Li 4,0 HPC-ASI, chargeur rapide TCL 6, renvoi d'angle FastFix, mandrin excentrique FastFix

576442