


### SUPPORTAGE EDF 40 CHARGE MOYENNE

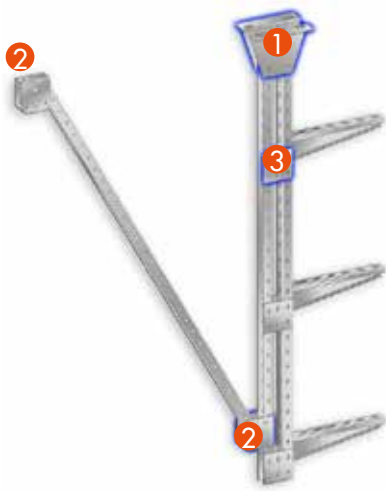

- ① Équerre pendard
- ② Gousset
- ③ Entretoise d'écartement


#### ACCESSOIRE POUR PENDARD EDF 40

Caractéristiques			Finition Z 275		Finition GAC		Inox 304L		Inox 316L
Désignation	Kg/u	Colisage	Code	Prix €/u	Code	Prix €/u	Code	Prix €/u	Prix €/u
Équerre pendard	0.746	20	MV 64 111	20,60	MV 64 211	27,70	MV 64 611	56,10	*
Gousset de pendard	0.361	20	MV 64 110	11,40	MV 64 210	14,50	MV 64 610	19,90	*
Entretoise d'écartement	0.111	100	MV 64 112	1,75	MV 64 212	2,65	MV 64 612	5,80	*

#### Informations complémentaires :

Il faut 1 équerre pour réaliser la tête d'un pendard simple et 2 goussets pour une jambe de force. Utiliser 2 équerres et minimum 2 entretoises d'écartement pour réaliser un pendard double. L'assemblage des éléments du pendard se fait avec le boulon M 6x10 MV 66100 (Z275) ou MV 66200 (GAC) page 87

Prix Inox sur demande - \*Produit sur demande

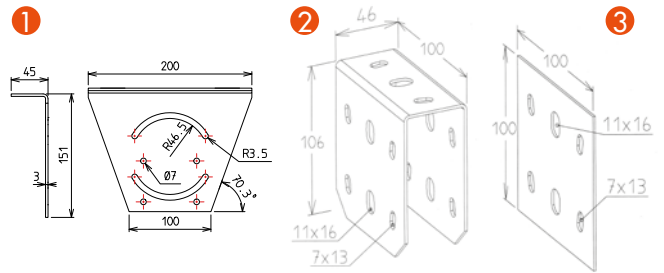


Montage	Orientation	Tête de pendard	Couple daN.m
Pendard simple coulisse	Classique	1 équerre	20
		2 équerres	40
	Incliné	1 équerre	10
		2 équerres	20
Pendard double coulisse	Classique	2 équerres	80

### SUPPORTAGE CHARGE MOYENNE

ÉPOXY  
EN OPTION

BFR  
BRN

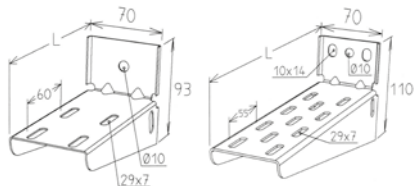


#### CONSOLE D.U. EDF75

Caractéristiques					Finition Z 275		Finition GAC	
L(mm)	Ep (mm)	Charge (daN/Cons)	Kg/u	Colisage	Code	Prix €/u	Code	Prix €/u
150	12/10	60	0.191	50	MV 60 141	7,15	MV 60 241	12,60
250	20/10	130	0.569	40	MV 60 143	12,90	MV 60 243	22,20

### SUPPORTAGE CHARGE MOYENNE

ÉPOXY  
EN OPTION

BFR



BREVET  
MAVIL®

#### CONSOLE BFR JUSQU'À EPUISEMENT DES STOCKS

Caractéristiques				Finition Z 275		Finition GAC	
L(mm)	Charge (daN/Cons)	Kg/u	Colisage	Code	Prix €/u	Code	Prix €/u
100	80	0.220	50	MV 60 151	8,85	MV 60 251	12,70
150	60	0.284	50	MV 60 152	10,50	MV 60 252	14,80
200	45	0.352	50	MV 60 153	13,00	MV 60 253	18,10



Informations complémentaires : Fixée au mur ou sur un rail type STRUT ou MAVISTRUT avec écrou 41 page 87. La console BFR permet l'encliquetage sécurisé par système anti retour.

Produit de remplacement: voir console CSUM p72